
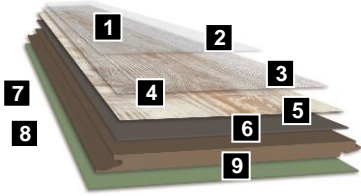











DANE TECHNICZNE

wineo 400 Multi-Layer

Elastyczna podłoga winylowa do montażu na click zgodnie z normą ISO 20326

wineo

	wineo 400 wood Multi-Layer	wineo 400 wood XL Multi-Layer	wineo 400 stone Multi-Layer	
Wymiary	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm	
Grubość panelu	9 mm	9 mm	9 mm	
Ilość paneli / m² w paczce	9 / 2,00 m ²	6 / 2,10 m ²	9 / 1,68 m ²	
Ilość paczek / m² na palecie	44 / 88,00 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 100,80 m ²	
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 15 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH			

Klasyfikacja		Budowa produktu	
 Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
 Klasa użyteczności 31 EN ISO 10874	Slabo obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	3	Warstwa użytkowa Grubość: 0,3 mm
 R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	4	Dekor
 Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	5	Warstwa podstawowa
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	6	Płyta nośna Aqua-Protect®
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Technologia łączenia LocTec® 
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	8	Impregnacja krawędzi
 Sound-Protect Eco Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1	W fazie testów	9	Mata wyciszająca Sound-Protect Eco
Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		wood XL Struktura Synchron stone Mikrofaza

CE
- 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.