


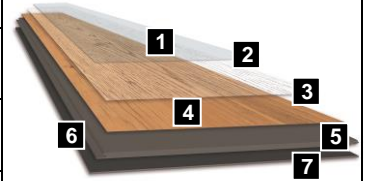
DANE TECHNICZNE














wineo 800

Heterogeniczne podłogi winylowe do montażu na click zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL
Wymiary	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm
Grubość panelu	5 mm	5 mm	5 mm
Ilość paneli / m ² w paczce	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²
Ilość paczek / m ² na palecie	64 / 114,75 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH		



Klasyfikacja		Budowa produktu	
 Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
 Klasa użyteczności 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
 Klasa użyteczności 42 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia przemysłowe	3	Warstwa użytkowa Grubość: 0,55 mm
Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	4	Dekor
 R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	5	Warstwa podstawowa zbrojona włóknami szklanymi
 Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	6	Technologia łączenia Connect 
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	7	Przeciwiąg
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		Mata wyciszająca silentCOMFORT (dostępna osobno)
 Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		stone – autentyczne fugi przy wybranych dekorach
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty: ≤ 0,021 (m ² K)/W Z matą silentCOMFORT: ≤ 0,031 (m ² K)/W		
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 16251-1	~ 7 dB Do 14 dB w połączeniu z matą silentCOMFORT		
 Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,1 %		
Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		

CE
- 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf


DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mk)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei 100% Phthalate free

factory made coated

DANE TECHNICZNE

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.