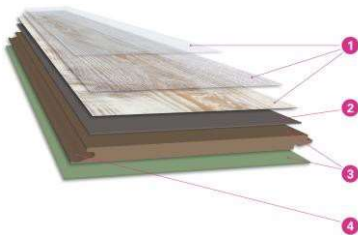


DANE TECHNICZNE

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Elastyczna podłoga winylowa do montażu na click (Multi-Layer) zgodnie z normą DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L		
Wymiary	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm		
Grubość produktu	9 mm	9 mm	9 mm		
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	9 / 2,00 m²	6 / 2,10 m²	9 / 1,68 m²		
Ilość paczek / m² na palecie	44 / 88,00 m²	52 / 109,20 m²	60 / 100,80 m²		
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de				
Klasyfikacja				Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1	Elementy warstwy wierzchniej struktura powierzchni, impregnacja powierzchni, warstwa użytkowa i papier dekoracyjny
	Klasa użytkowa 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne			
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I		2	Warstwa podstawowa
	R10 Klasa antypoślizgowości EN 16165	R 10		3	Płyta nośna ze zintegrowanym podkładem soundPROTECT Papier dekoracyjny
	Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: Poziom 4 Materiały grupy 3: Poziom 3		4	Technologia łączenia Zamek LocTec® z impregnacją profilu
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6			
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		4-stronna mikrofaza	
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	≤ 0,058 (m²K)/W		  PREMIUM	
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 14 dB			
REACH		Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %			
Usuwanie odpadów		<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203			
 - 25 -      ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mk) www.wineo.de				 vinyl plus COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT  factory made coated	
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)					

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.