DANE TECHNICZNE

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Elastyczna podłoga winylowa do montażu na click (Multi-Layer) zgodnie z normą DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Wymiary	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Grubość produktu	9 mm	9 mm	9 mm
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	9 / 2,00 m²	6 / 2,10 m²	9 / 1,68 m²
Ilość paczek / m² na palecie	44 / 88,00 m²	52 / 109,20 m²	60 / 100,80 m²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de		

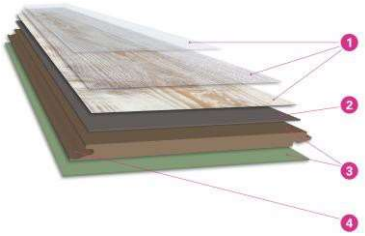

Klasyfikacja		
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne
	Klasa użytkowa 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I
R10	Klasa antypoślizgowości EN 16165	R 10
	Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: Poziom 4 Materiały grupy 3: Poziom 3
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	≤ 0,058 (m²K)/W
sound PROTECT	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 14 dB
	REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %
	Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203

Budowa produktu	
1	**Elementy warstwy wierzchniej** struktura powierzchni, impregnacja powierzchni, warstwa użytkowa i papier dekoracyjny
2	**Warstwa podstawowa**
3	**Płyta nośna** ze zintegrowanym podkładem soundPROTECT Papier dekoracyjny
4	**Technologia łączenia** Zamek LocTec® z impregnacją profilu
	4-stronna mikrofaza

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-9 www.proficert.com

TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

B_{fl}-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei Phthalate free

factorymade coated

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny– temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.