# DANE TECHNICZNE

## wineo 550 / 550 digital

**Podłoga laminowana z warstwą użytkową na bazie akrylowej, utwardzoną wiązką elektronów, przeznaczona do układania bezklejowego, wykonanana zgodnie z normą EN 14978**

| | |
|---|---|
| | **wineo 550** matowa / błyszcząca |
| **Wymiary** | 853 x 331 mm |
| **Grubość panelu** | 8 mm |
| **Ilość paneli / m² w paczce** | 8 / 2,26 $m^2$ |
| **Ilość paczek / m² na palecie** | 45 / 101,70 $m^2$ |
| **Gwarancja** | Pomieszczenia mieszkalne: 20 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH |

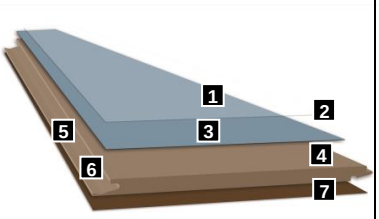


| Klasyfikacja | | |
|---|---|---|
| | **Klasa użyteczności 23**<br>EN ISO 10874 | Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne |
| | **Klasa użyteczności 32**<br>EN ISO 10874 | Słabo obciążone pomieszczenia publiczne |
| AC4 | Odporność na ścieranie<br>EN 13329, Załącznik E (mat)<br>EN 15468 Załącznik A (połysk) | AC4 |
| | Odporność na uderzenia<br>EN 13329, Załącznik H | Mała kula ≥ 12 N<br>Duża kula ≥ 750 mm |
| | Odporność na zaplamienia<br>EN 438 | Materiały grupy 1 + 2: poziom 5<br>Materiały grupy 3: poziom 4 |
| | Odporność na działanie promieniowania UV<br>EN ISO 105-B02 | Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6 |
| | Nacisk punktowy<br>EN ISO 24343-1 | ≤ 0,05 mm |
| | Odporność podczas przesuwania nogi od mebli<br>EN 424 | Noga Typ 0 – żadnych widocznych zmian |
| | Odporność na kółka obrotowe<br>EN 425 | Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W |
| | Współczynnik oporu ciepła<br>EN 12667 | 0,06 ($m^2$K)/W bez maty<br>0,07 (m²K)/ ze zintegrowaną matą soundPROTECT |
| | REACH | wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 % |
| | Usuwanie odpadów | Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi<br>Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV 170201 |

| Budowa produktu | |
|---|---|
| 1 | **Struktura powierzchni**<br>Matowa i błyszcząca |
| 2 | **Warstwa użytkowa**<br>Utwardzana wiązką elektronów |
| 3 | **Dekor**<br>Lakier dekoracyjny |
| 4 | **Płyta nośna**<br>Aqua-Protect® |
| 5 | **Technologia łączenia** LocTec® |
| 6 | **Impregnacja krawędzi** |
| 7 | **Przeciwciąg**<br>Papier przeciwprężny |

CE
- 18 -

**Windmöller GmbH**
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

**DOP: 1601010**
**EN 14041:2004 / AC2006**
**1658**

Cfl-s1 DS E1 HCHO ≥ 0,10 W/(mK)

**www.wineo.de**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

# TECHNISCHE DATEN

**Wskazówki**

- Ogrzewanie podłogowe: w połączeniu z zalecanym materiałem podkładowym, jak np. soundPROTECT lub jego odpowiednikiem, do wszystkich tradycyjnych wodnych ogrzewań podłogowych i regulowanych systemów elektrycznych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27° C .
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Nie dopuszcza się do całopowierzchniowego przyklejania podłoża podłogi bez zintegrowanej maty wyciszającej
  Całopowierzchniowe przyklejenie ze zintegrowaną matą wyciszającą tylko po konsultacji z działem technicznym Windmöller GmbH.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych.