


DANE TECHNICZNE

wineo podłoga laminowana z systemem /
Rock'n'Go

Podłoga laminowana przeznaczona do układania bez użycia kleju, wykonana zgodnie z normą EN 13329

wineo

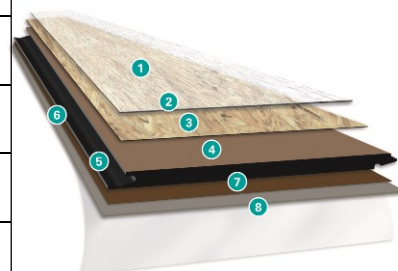

Wymiary	1288 x 195 mm			
Grubość panelu	9 mm			
Ilość paneli / m² w paczce	8 / 2,01 m²			
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 96,48 m²			
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 30 lat zgodnie z gwarancją Windmöller GmbH – www.wineo.de			
Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Struktura powierzchni Różnorodna
	Klasa użytkowa 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	2	Warstwa użytkowa Żywica melaminowa - Overlay
	AC5 Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E	AC5	3	Dekor Papier dekoracyjny
	Odporność na uderzenia EN 13329, Załącznik H	Mała kula ≥ 15 N Duża kula ≥ 1000 mm	4	Płyta nośna o wysokiej gęstości
	Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: poziom 5 Materiały grupy 3: poziom 4	5	Łączenie profili Zamek Fold-Down
	Pęcznienie pomiar firmy Windmöller	Po 24 h ≤ 5 %	6	Impregnacja krawędzi Zabezpieczenie krawędzi Aqua-Stop
	Wgniecenie po stałym obciążeniu EN ISO 24343-1	Nacisk punktowy ≤ 0,05 mm	7	Przeciwiąg Wykonany z żywicy melaminowej
	Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424	Noga Typ 0 – żadnych widocznych zmian	8	Warstwa Mata Sound-Stop z folią ochronną
	Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	Autentyczne fugi V4 w wybranych dekorach	
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,06 (m²K)/W	 www.blauer-engel.de/uz176	
	Tłumienie dźwięku kroków ISO 717-2 Redukcja dźwięku kroków (przyklejona) Redukcja dźwięku kroków	17 dB 17,7 sone / 55 % 14,1 sone / 44 %		
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6		
REACH	wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %			
Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV 170201			

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

70 710 4061-7
www.proficert.com

emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

Wskazówki:

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / klasa użytkowa 32
- Redukcja pogłosu kroków mierzona wg. normy zakładowej, z siedzibą w Detmold, oparta na EPLF WD 021029-5
- Ogrzewanie podłogowe: odpowiednia do wszystkich tradycyjnych wodnych ogrzewań podłogowych i regulowanych systemów elektrycznych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych.