
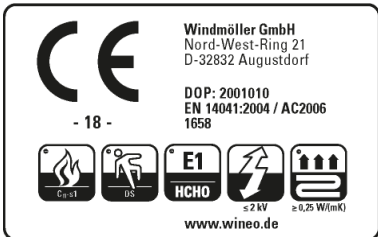


## DANE TECHNICZNE

**PURLINE | wineo 1000 na click**Elastyczna podłoga poliuretanowa zgodna z normą EN 16776  
wolna od chloru, rozpuszczalników i plastifikatorów**wineo**

|                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | na click                                                                                                        | wood L                                                                                                                       | wood XL                                                                                     | stone L                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary                                                                             |                                                                                                                 | 1295 x 195 mm                                                                                                                | 1507 x 246 mm                                                                               | 642 x 330,5 mm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grubość                                                                             |                                                                                                                 | 5 mm                                                                                                                         | 5 mm                                                                                        | 5 mm                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sposób łączenia                                                                     |                                                                                                                 | Fold-Down                                   | Fold-Down  | LocTec  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga                                                                                |                                                                                                                 | 9 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                          | 9 kg/m <sup>2</sup>                                                                         | 9 kg/m <sup>2</sup>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość paneli / m <sup>2</sup> w paczce                                              |                                                                                                                 | 8 / 2,02 m <sup>2</sup>                                                                                                      | 6 / 2,22 m <sup>2</sup>                                                                     | 10 / 2,12 m <sup>2</sup>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość paczek / m <sup>2</sup> na palecie                                            |                                                                                                                 | 56 / 113,12 m <sup>2</sup>                                                                                                   | 48 / 106,56                                                                                 | 52 / 110,24 m <sup>2</sup>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja                                                                           | Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – <a href="http://www.wineo-polska.pl">www.wineo-polska.pl</a> |                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasyfikacja                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                           | Budowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>Klasa użytkowa 23</b><br>EN ISO 10874                                                                        | Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne                                                                                     |                                                                                             |                                                                                           | 1 <b>Warstwa górna</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Wierzchnia warstwa PU ze strukturą powierzchni</li><li>Papier dekoracyjny</li><li>Stabilizacja</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>Klasa użytkowa 32</b><br>EN ISO 10874                                                                        | Średnio obciążone pomieszczenia publiczne                                                                                    |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>R9</b> Klasa użytkowa<br>DIN 51130                                                                           | R 9                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                           | 2 <b>Technologia łączenia</b><br>Fold-Down (wood)<br>LocTec (stone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987                                      | Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania                                                                  |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Odporność na działanie promieniowania UV<br>EN ISO 105-B02                                                      | ~ 7                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                           | 3 <b>Warstwa podstawowa</b><br>ecuran<br>wysokiej jakości materiał kompozytowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Nacisk punktowy<br>EN ISO 24343-1                                                                               | ~ 0,05 mm                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Test nóg meblowych<br>EN 424                                                                                    | Noga Typ 0 – żadnych widocznych uszkodzeń                                                                                    |                                                                                             |                                                                                           | 4 <b>Przeciwciąg</b><br>Zintegrowany system Fleece TEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Odporność na kółka obrotowe<br>EN 425                                                                           | Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W                                                           |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Współczynnik oporu ciepła<br>ISO 8302                                                                           | 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Tłumienie dźwięku kroków<br>EN ISO 10140                                                                        | ~ 6 dB<br>~ 16 dB z matą silentCOMFORT                                                                                       |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Stabilność wymiarów<br>EN ISO 23999                                                                             | ~ 0,10 %                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REACH                                                                               |                                                                                                                 | wolne od substancji ≥ 0,1 %                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usuwanie odpadów                                                                    |                                                                                                                 | Pomieszczenia prywatne:<br>można wyrzucać z odpadami domowymi<br>Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV 170203 |                                                                                             |                                                                                           |        |

**Wskazówki:**

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.

