

## DANE TECHNICZNE

**PURLINE | wineo 1000 Multi-Layer na click**

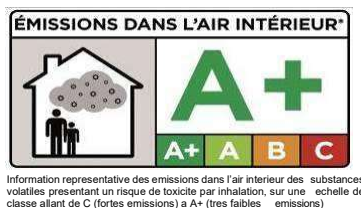
Elastyczna wielowarstwowa podłoga zgodna z normą ISO 20326 do montażu pływającego

**wineo**

|                                                                                   | wood L                                                                                            | wood XL                                                                                     | stone L                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                          |
| <b>Wymiary</b>                                                                    | 1288 x 187 mm                                                                                     | 1520 x 238 mm                                                                               | 636 x 319 mm                                                                             |
| <b>Grubość produktu</b>                                                           | 9 mm                                                                                              | 9 mm                                                                                        | 9 mm                                                                                     |
| <b>Waga</b>                                                                       | 8,70 kg/m <sup>2</sup>                                                                            | 8,70 kg/m <sup>2</sup>                                                                      | 8,70 kg/m <sup>2</sup>                                                                   |
| <b>Sposób łączenia</b>                                                            | Fold-Down        | Fold-Down  | LocTec  |
| <b>Ilość paneli / m<sup>2</sup> w paczce</b>                                      | 8 / 1,93 m <sup>2</sup>                                                                           | 6 / 2,17 m <sup>2</sup>                                                                     | 9 / 1,83 m <sup>2</sup>                                                                  |
| <b>Ilość paczek / m<sup>2</sup> na palecie</b>                                    | 44 / 84,92 m <sup>2</sup>                                                                         | 48 / 104,16 m <sup>2</sup>                                                                  | 60 / 109,80 m <sup>2</sup>                                                               |
| <b>Gwarancja</b>                                                                  | Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a> |                                                                                             |                                                                                          |



| Klasyfikacja                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                           | Budowa produktu |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Nutzungsklasse 23</b><br>EN ISO 10874                                   | Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne                                                                                                                  | 1               | <b>Pokrycie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni</li> <li>• Papier dekoracyjny</li> <li>• Stabilizacja</li> </ul> |
|    | <b>Nutzungsklasse 32</b><br>EN ISO 10874                                   | Średnio obciążone pomieszczenia publiczne                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                          |
|    | <b>R9</b><br>Klasa antypoślizgowości DIN 51130                             | R 9                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                          |
|   | Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987 | Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania                                                                                               | 2               | <b>Technologia łączenia</b><br>Fold-Down (wood L, wood XL)<br>LocTec (stone L)                                                                                           |
|  | Odporność na działanie promieniowania UV<br>EN ISO 105-B02                 | ~ 7                                                                                                                                                       | 3               |                                                                                                                                                                          |
|  | Nacisk punktowy<br>EN ISO 24343-1                                          | ~ 0,05 mm                                                                                                                                                 | 4               | <b>Płyta nośna</b><br>Płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua-Protect                                                                                                     |
|  | Odporność na kółka obrotowe<br>EN 425                                      | Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                          |
|  | Współczynnik oporu ciepła<br>EN 12667                                      | 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                          |
|  | Tłumienie dźwięku kroków<br>EN ISO 10140                                   | ~ 15 dB                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | Redukcja dźwięku chodzenia                                                 | ~ 29 %                                                                                                                                                    |                 | <b>Mata podkładowa</b><br>Zintegrowana mata podkładowa soundPROTECT                                                                                                      |
|                                                                                     | REACH                                                                      | wolne od substancji SVHC □ 0,1 %                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | Entsorgung                                                                 | Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi<br>Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów AVV 170203 |                 |                                                                                                                                                                          |


[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)
**Wskazówki:**

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 27 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.