

wineo



PODŁOGI WINYLOWE

SPIS TREŚCI

Zalety produktu	04
wineo 400	06
wineo 600	18
wineo 800	30
Budowa produktu	44
Akcesoria	48
Wyróżnienia & jakość	49
Serwis	50
Dane techniczne	52



ZALETY PRODUKTU



WYTRZYMAŁA

Wielowarstwowa budowa produktu i specjalna powłoka powierzchni sprawiają, że podłoga winylowa jest szczególnie odporna. Z łatwością wytrzymuje duże obciążenia.



DUŻY KOMFORT

Podłoga winylowa chroni stawy, jest ciepła dla stóp i przyjemna w trakcie chodzenia i stania. Ułożona na ogrzewaniu podłogowym rozprowadza przyjemne ciepło.



ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki zaimpregnowanej powierzchni podłoga winylowa jest odporna na zaplamienia i łatwa w czyszczeniu.



DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

Wszystkie podłogi winylowe wineo nadają się idealnie do pomieszczeń wilgotnych jak kuchnia czy łazienka.



FUNKCJA WYCISZAJĄCA

Elastyczna powierzchnia redukuje odgłosy chodzenia i troszczy się o przyjemną akustykę pomieszczenia.



ANTYPOŚLIZGOWA

Sprawdzona powierzchnia daje poczucie bezpieczeństwa na każdym kroku.

3-W-1

wineo 400

LIVE AS YOU ARE

Kształtuj swoje życie, jak zechcesz.
Żyj, jak sobie wyobrażasz i odnajdź
styl, który do ciebie pasuje.

Nowe wineo 400 swoimi czterema
inspirującymi światowymi trendami
oferuje różnorodność wzorów i
formatów, które tworzą idealną bazę
dla twojego domu według twojego
indywidualnego gustu.

Od XS do XL, od jasnych po
ciemne, od spokojnych po
rustykalne – nowe wineo 400
jest tak indywidualne jak Ty!

Daj się zainspirować
i znajdź swój styl!



Dowiedz się więcej o wineo 400!

wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia  **610 × 122 × 2 mm** XS
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 24 / 1,79 m² | 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

	1200 × 180 × 2 mm	L
	1505 × 235 × 2 mm	XL

Sposób montażu: Na click (Rigid)  **1220 × 180 × 5,5 mm** L
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 10 / 2,20 m² | 6 / 2,05 m²

	1522 × 225 × 5,5 mm	XL
---	----------------------------	----

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)  **1222 × 182 × 9 mm** L
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

	1520 × 230 × 9 mm	XL
--	--------------------------	----

wineo 400 stone L

Sposób montażu: Do klejenia  **610 × 305 × 2 mm** L
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 16 / 2,98 m²

	610 × 305 × 5,5 mm	L
--	---------------------------	---

Sposób montażu: Na click (Rigid)
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 10 / 1,86 m²

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)  **601 × 310 × 9 mm** L
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 9 / 1,68 m²

	601 × 310 × 9 mm	L
--	-------------------------	---



Plain Oak Beige

FASCYNACJA
JODEŁKĄ

Perełka światowych trendów



Comfort Oak Nature



Easy Oak Greige
Struktura Synchron
Do klejenia: DB288WXL | Na click: RLC288WXL
Na click (Multi-Layer): MLD288WXL



Nordic Maple Cream
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB289WXL | Na click: RLC289WXL
Na click (Multi-Layer): MLD289WXL




Calm Ash Beige
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB290WXL | Na click: RLC290WXL
Na click (Multi-Layer): MLD290WXL



Comfort Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB291WXL | Na click: RLC291WXL
Na click (Multi-Layer): MLD291WXL



Balanced Oak Lightgrey
Struktura Synchron
Do klejenia: DB286VXS

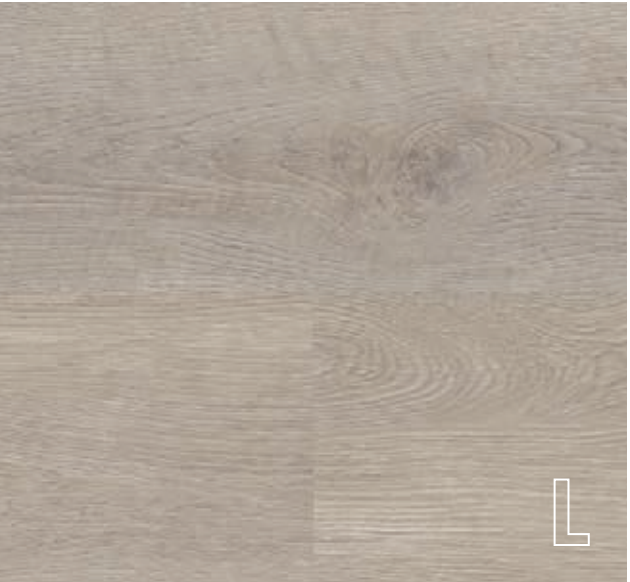

Balanced Oak Lightgrey
Struktura Synchron
Do klejenia: DB286WL | Na click: RLC286WL
Na click (Multi-Layer): MLD286WL



Coast Pine Greige
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB280WL | Na click: RLC280WL
Na click (Multi-Layer): MLD280WL



Craft Concrete Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne
Do klejenia: DB302SL | Na click: RLC302SL
Na click (Multi-Layer): MLD302SL



Comfort Oak Nature



Plain Oak Beige



Plain Oak Beige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB281WXS



Plain Oak Beige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB281WL | Na click: RLC281WL
Na click (Multi-Layer): MLD281WL




Shadow Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB292WXL | Na click: RLC292WXL
Na click (Multi-Layer): MLD292WXL



Country Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB294WXL | Na click: RLC294WXL
Na click (Multi-Layer): MLD294WXL

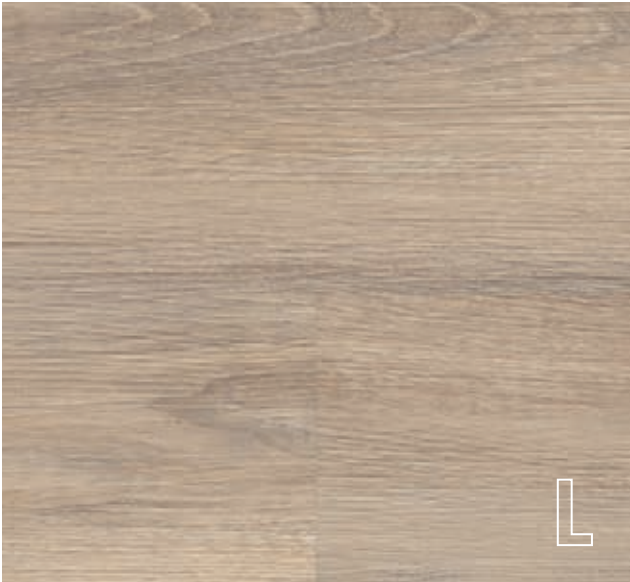

Vibrant Oak Beige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB282WL | Na click: RLC282WL
Na click (Multi-Layer): MLD282WL



Industrial Concrete Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB303SL | Na click: RLC303SL
Na click (Multi-Layer): MLD303SL



Comfort Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB293WXL | Na click: RLC293WXL
Na click (Multi-Layer): MLD293WXL



Joy Oak Tender
Struktura Synchron

Do klejenia: DB126WXL | Na click: RLC126WXL
Na click (Multi-Layer): MLD126WXL



Plain Oak Beige



Authentic Oak Brown



Limed Oak Silver
Struktura Synchron
Do klejenia: DB301WXL | **Na click:** RLC301WXL
Na click (Multi-Layer): MLD301WXL



Authentic Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB296WXL | **Na click:** RLC296WXL
Na click (Multi-Layer): MLD296WXL



Vintage Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB297WXL | **Na click:** RLC297WXL
Na click (Multi-Layer): MLD297WXL



Comfort Oak Taupe
Struktura Synchron
Do klejenia: DB300WXL | **Na click:** RLC300WXL
Na click (Multi-Layer): MLD300WXL




Vivid Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB283WXS



Vivid Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB283WL | **Na click:** RLC283WL
Na click (Multi-Layer): MLD283WL



Coast Pine Taupe
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB284VWL | **Na click:** RLC284WL
Na click (Multi-Layer): MLD284WL

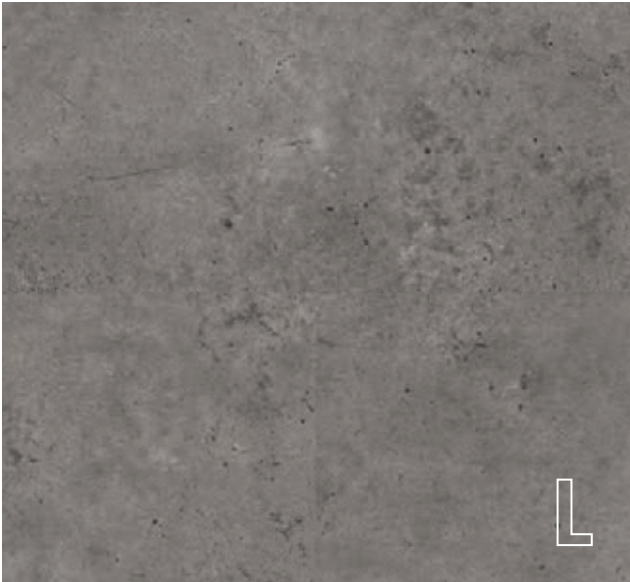

Industrial Concrete Dark
Struktura imitująca płytki ceramiczne
Do klejenia: DB304SL | **Na click:** RLC304SL
Na click (Multi-Layer): MLD304SL



Authentic Oak Brown



Comfort Oak Dark



Balanced Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB285VXS



Balanced Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB285WL | Na click: RLC285WL
Na click (Multi-Layer): MLD285WL



Comfort Oak Mellow
Struktura Synchron

Do klejenia: DB129VXL | Na click: RLC129VXL
Na click (Multi-Layer): MLD129VXL



Shadow Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB295VXL | Na click: RLC295VXL
Na click (Multi-Layer): MLD295VXL



Balanced Oak Grey
Struktura Synchron

Do klejenia: DB287VWL | Na click: RLC287VWL
Na click (Multi-Layer): MLD287VWL



Timeless Slate Dark
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB305SL | Na click: RLC305SL
Na click (Multi-Layer): MLD305SL



Cool Walnut Dark
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB298VXL | Na click: RLC298VXL
Na click (Multi-Layer): MLD298VXL



Comfort Oak Dark
Struktura Synchron

Do klejenia: DB299VXL | Na click: RLC299VXL
Na click (Multi-Layer): MLD299VXL



Comfort Oak Dark



wineo 600

PERFEKCJA STYLU. WYPRZEDZANIE TRENDÓW.

Pozostają na podłodze, a mimo to unoszą się ponad modą. Nowe formaty XL i atrakcyjne wzory podłóg wineo 600 wprawiają Cię w zachwyt. Nowy Jork, Londyn czy Sydney – mnóstwo miejskiego stylu do mieszkania, pracy i życia. Wariant podłogi wineo 600 rigid łączonej na click pozwoli na zmianę aranżacji pomieszczenia w mgnieniu oka.

Do wyboru jest 18 wzorów drewna i 6 dekorów w optyce kamienia do klejenia i łączenia na click – obie metody umożliwiają szybki i wygodny montaż. Dzięki warstwie użytkowej o grubości 0,4 mm podłoga wineo 600 znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w mniejszych obiektach komercyjnych.



Dowiedz się więcej o podłogach Rigid!

wineo 600 wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość paneli w paczce: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

	1200 × 180 × 2 mm	L
	1505 × 235 × 2 mm	XL

Sposób montażu: Na click | Semi-Rigid
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość paneli w paczce: 8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

	1212 × 186 × 5 mm	L
	1507 × 234 × 5 mm	XL

wineo 600 stone XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość płytek w paczce: 12 / 5,01 m²

	914 × 457 × 2 mm	XL
---	------------------	----

Sposób montażu: Na click | Semi-Rigid
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość płytek w paczce: 6 / 2,14 m²

	746 × 477 × 5 mm	XL
--	------------------	----





#NaturalPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB183W6
Na click: RLC183W6



#WarmPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB184W6
Na click: RLC184W6



#SmoothPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB185W6
Na click: RLC185W6



#CozyPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB186W6
Na click: RLC186W6



#ElegantPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB187W6
Na click: RLC187W6



#ModernPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB188W6
Na click: RLC188W6



#WarmPlace



#CopenhagenLoft
Struktura Synchron
Do klejenia: DB189W6
Na click: RLC189W6



#MilanoLoft
Struktura Synchron
Do klejenia: DB190W6
Na click: RLC190W6



#BarcelonaLoft
Struktura Synchron
Do klejenia: DB191W6
Na click: RLC191W6



#LisbonLoft
Struktura Synchron
Do klejenia: DB192W6
Na click: RLC192W6



#LondonLoft
Struktura Synchron
Do klejenia: DB193W6
Na click: RLC193W6



#SydneyLoft
Struktura Synchron
Do klejenia: DB194W6
Na click: RLC194W6



wineo 600 wood XL

#Loft



#AmsterdamLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB195W6
Na click: RLC195W6



#ViennaLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB196W6
Na click: RLC196W6



#NewYorkLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB197W6
Na click: RLC197W6



#MoscowLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB198W6
Na click: RLC198W6



#ParisLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB199W6
Na click: RLC199W6



#BerlinLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB200W6
Na click: RLC200W6





#SoHoFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB205W6
Na click: RLC205W6 (autentyczny obraz fug)




#BrooklynFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB206W6
Na click: RLC206W6 (autentyczny obraz fug)



#NoordFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB201W6
Na click: RLC201W6 (autentyczny obraz fug)



#CamdenFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB202W6
Na click: RLC202W6 (autentyczny obraz fug)

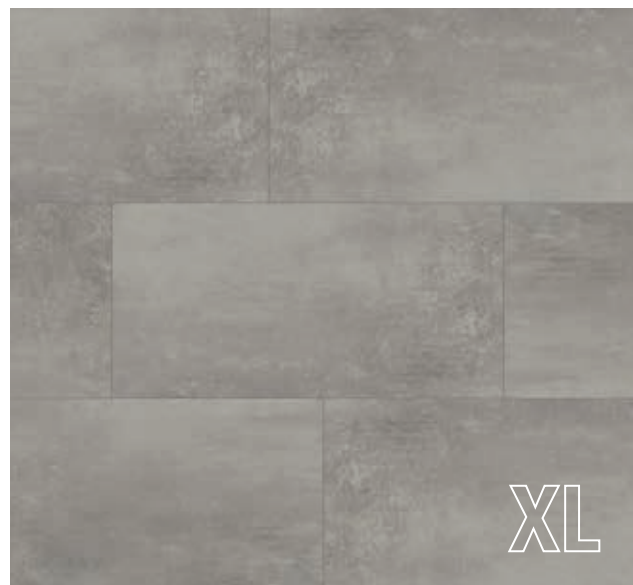

#ChelseaFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB203W6
Na click: RLC203W6 (autentyczny obraz fug)



#NewtownFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB204W6
Na click: RLC204W6 (autentyczny obraz fug)





wineo 800

NOWOŚĆ!

SPOJRZENIE NA NAJISTOTNIEJSZE

Jakość i styl są najistotniejszym, co tworzy nowe wineo 800. Tak powstają pomieszczenia, które zachwycają!

24 mocne wzory w trzech formatach podzielone na dwa modne światy kolorystyczne, które charakteryzują się prostą estetyką i urzekają trafnymi dekorami.

Wineo 800 z warstwą użytkową 0,55 mm jest wariantem premium w dziedzinie projektowania podłóg, a tym samym idealnie nadaje się do obiektów i wymagającego sektora prywatnego.






Odkryj wineo 800 online!

wineo 800 pure

Dekory pure tworzą przestrzeń zachęcającą do relaksu. Tutaj ponadczasowa elegancja i prosta estetyka łączą się, tworząc koncepcję przestrzeni emanującej spokojem i ciszą. Nasze dekory charakteryzują się wysoką jakością, naturalnymi wzorami i ograniczoną paletą kolorów.

pure



naturalny
minimalistyczny
harmonijny
spokojny

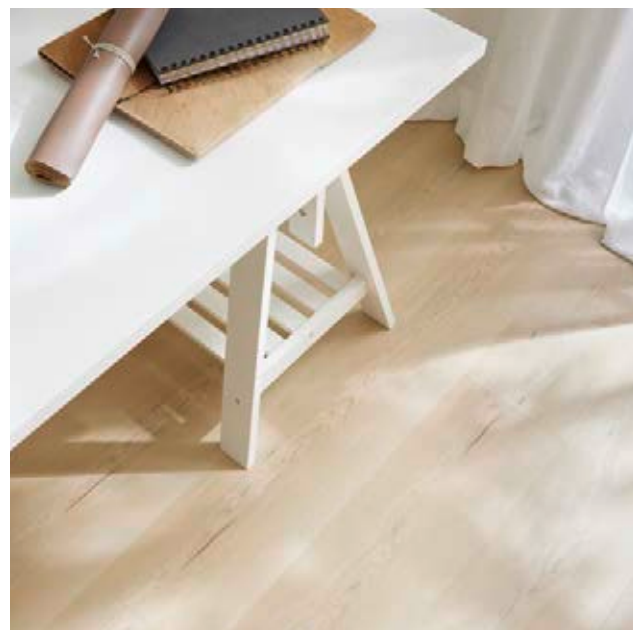

wineo 800 urban





wineo 800 33

Wyraźne wzory i wyrafinowane akcenty ponownie znajdują się w świecie urban. Każdy projekt jest starannie wybierany i tworzy atmosferę łączącą stylowy design z miejskim stylem. Dekory łączą w sobie elegancję i prostotę w harmonijny sposób.

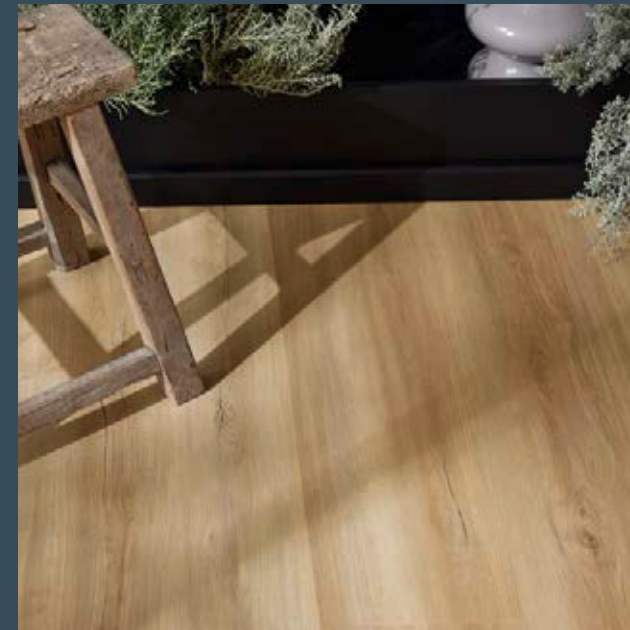

elegancki
rzeczowy
wyraźny
wyrafinowany

urban

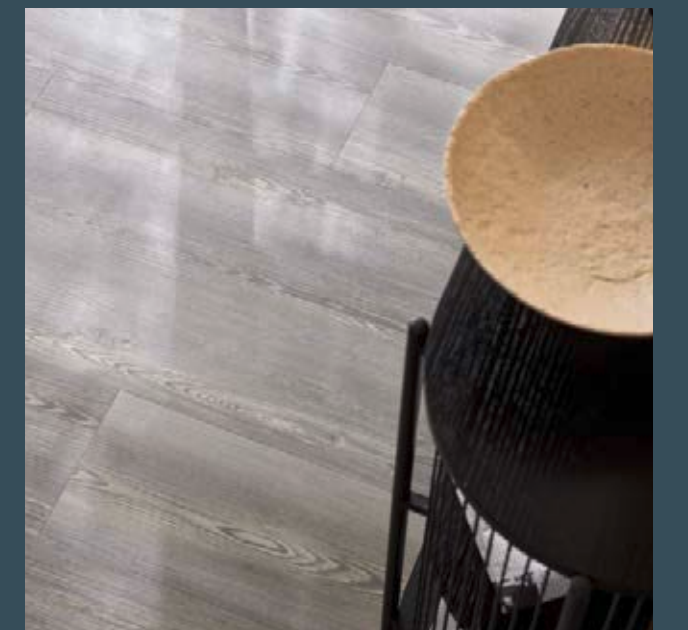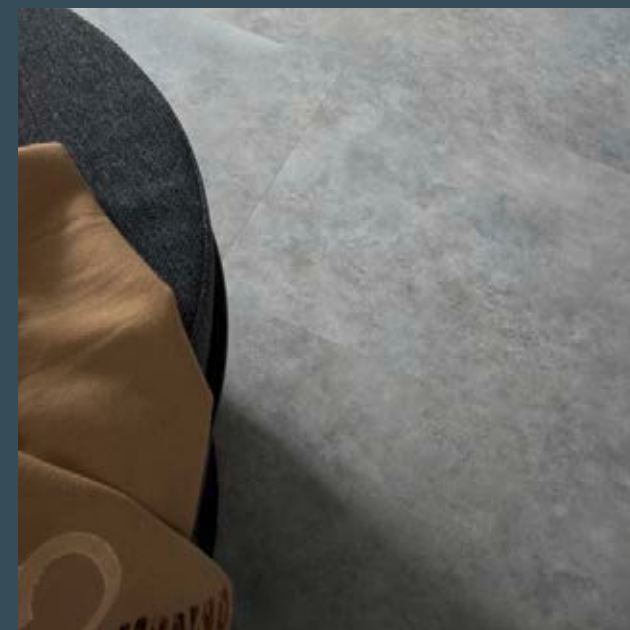

wineo 800 wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

	1200 × 180 × 2,5 mm	L
	1505 × 235 × 2,5 mm	XL
	1520 × 230 × 9 mm	XL

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)
Warstwa użytkowa: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 6 / 2,10 m²

wineo 800 stone XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 8 / 3,34 m²

	914 × 457 × 2,5 mm	XL
---	--------------------	----



wineo 800 pure | wood L



Visby Oak Cream
Struktura Synchron

Do klejenia: DB815WL



Stockholm Oak Taupe
Struktura Synchron

Do klejenia: DB816WL



Trondheim Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB817WL



Merano Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB818WL

wineo 800 urban | wood L



Merano Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB819WL



Stockholm Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB820WL



York Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB821WL



Clifton Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB822WL

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Lightgrey
Struktura Synchron

Do klejenia: DB830WXL
Na click (Multi-Layer): MLD830WXL



Lundby Maple Beige
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB831WXL
Na click (Multi-Layer): MLD831WXL



Malmö Oak Beige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB832WXL
Na click (Multi-Layer): MLD832WXL



Stavanger Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB833WXL
Na click (Multi-Layer): MLD833WXL

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB834WXL
Na click (Multi-Layer): MLD834WXL



Narvik Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB836WXL
Na click (Multi-Layer): MLD836WXL



Lundby Maple Beige

wineo 800 urban | wood XL



Bradford Oak Honey
Struktura Synchron

Do klejenia: DB835WXL
Na click (Multi-Layer): MLD835WXL



Palermo Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB837WXL
Na click (Multi-Layer): MLD837WXL



Dublin Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB838WXL
Na click (Multi-Layer): MLD838WXL



Stavanger Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB839WXL
Na click (Multi-Layer): MLD839WXL



Bradford Oak Honey



Bergamo Walnut Brown
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB840WXL
Na click (Multi-Layer): MLD840WXL



Catania Pine Grey
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB841WXL
Na click (Multi-Layer): MLD841WXL

wineo 800 pure | stone XL



Romo Concrete Lightgrey
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB850SXL



Bergen Marble Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB853SXL



Bergen Marble Grey

wineo 800 urban | stone XL




Sheffield Concrete Grey



Sheffield Concrete Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB851SXL

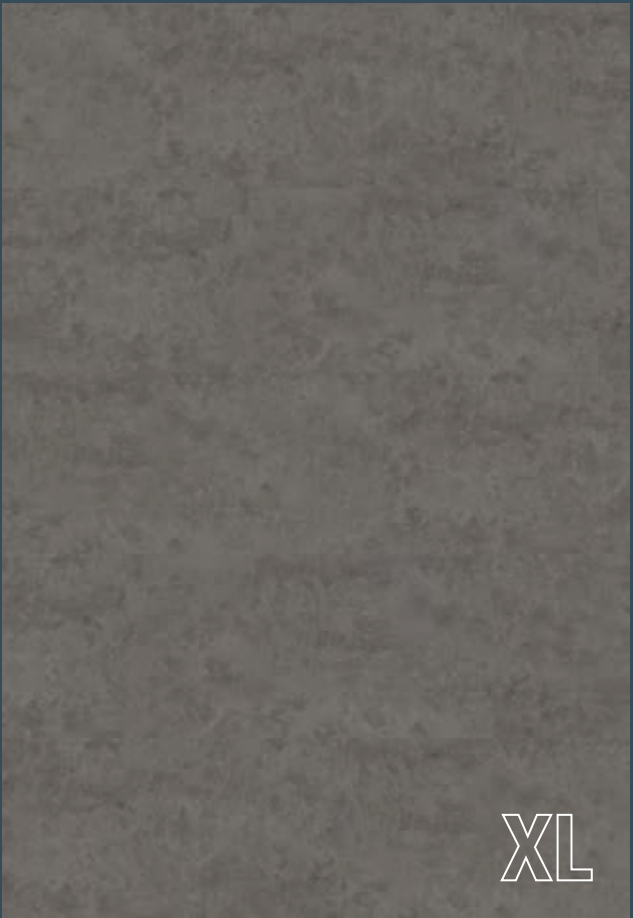

Chicago Concrete Dark
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB852SXL

BUDOWA PRODUKTU


ELASTYCZNA PODŁOGA WINYŁOWA NA KLEJ

Kolekcje: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800



ODPOWIEDNIA DLA

- równych podłoży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłoży (renowacja)
- dostępnych mat podkładowych (DIN 18202) w połączeniu z samoprzylepną matą singleGLUE

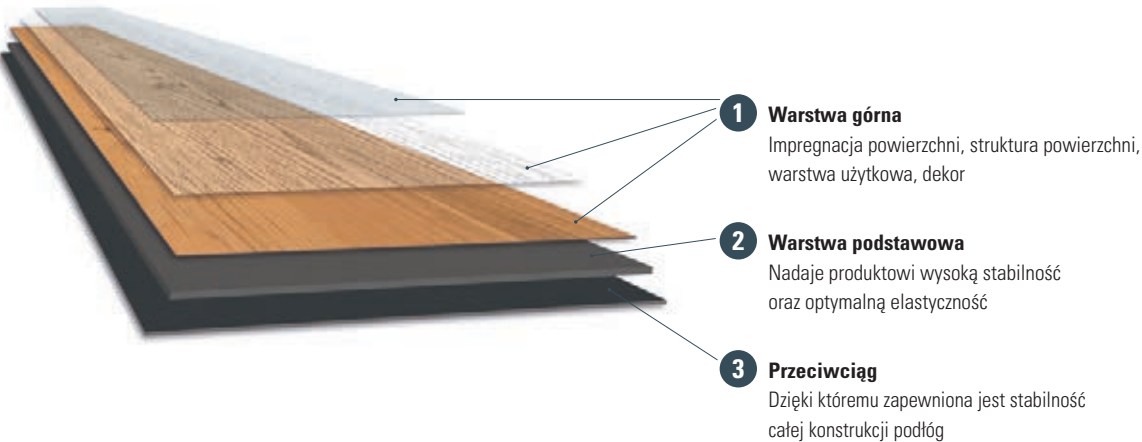

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm
- idealne rozpraszanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. TRADYCYJNE KLEJENIE

- 1.1** mocne klejenie z dostępnym podłożem
- 1.2** klejenie na macie silentPLUS z dolną warstwą samoprzylepną
- 1.3** podwójne klejenie na samoprzylepnej macie doubleGLUE

2. KLEJENIE DIY Z DEMONTAŻEM

- montaż na samoprzylepnej macie singleGLUE
- brak klejenia z podłożem
- łatwy, szybki i czysty montaż bez użycia płynnego kleju
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGI WINYŁOWE MULTI-LAYER | RIGID NA CLICK

Kolekcje: wineo 400 | wineo 800



ODPOWIEDNIA DLA

- podłoży z niewielkimi nierównościami (renowacja)
- do wyrównania różnic wysokości (nowe budownictwo)

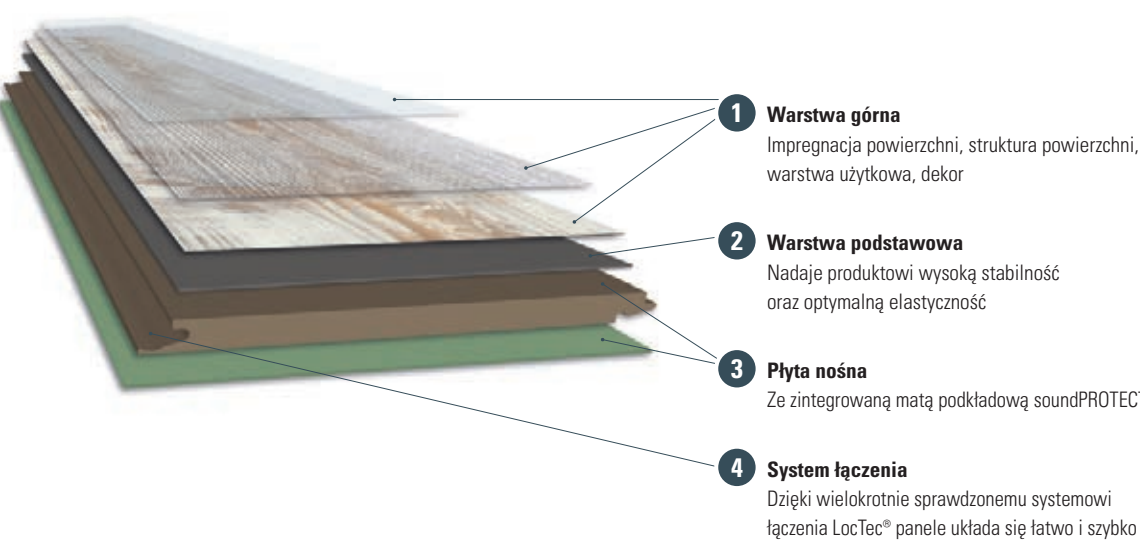

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- praktyczna grubość produktu 9 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje poziom dźwięków i kroków do 14 dB
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- cięcie piłą lub przycinarką do laminatu

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- folia paroizolacyjna do montażu na podłożach mineralnych
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGA WINYLOWA SEMI-RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 600



ODPOWIEDNIA DLA

- podłóży z niewielkimi nierównościami (renowacja)

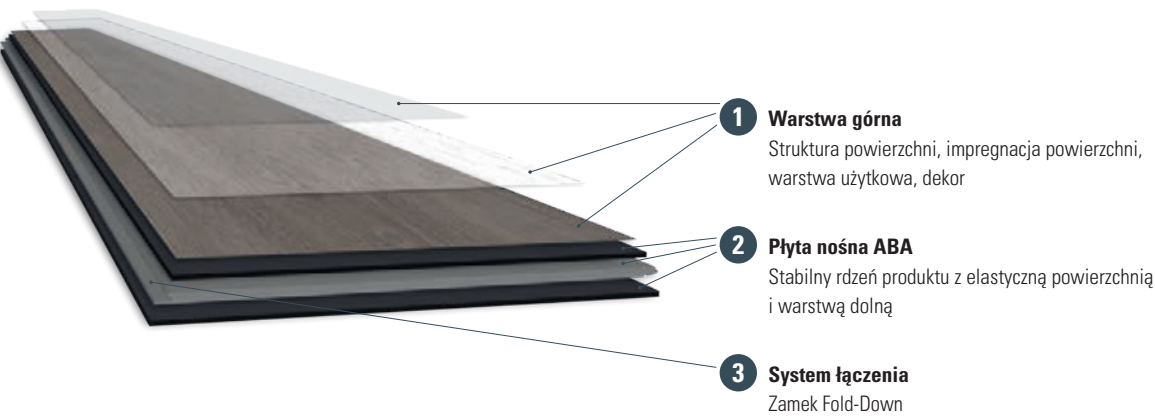

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- idealne rozprzewadzenie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośrednio na przygotowanym podłożu
- montaż na macie stabilizującej silentRIGID
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGA WINYLOWA RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 400



ODPOWIEDNIA DLA

- podłóży z niewielkimi nierównościami (renowacja)

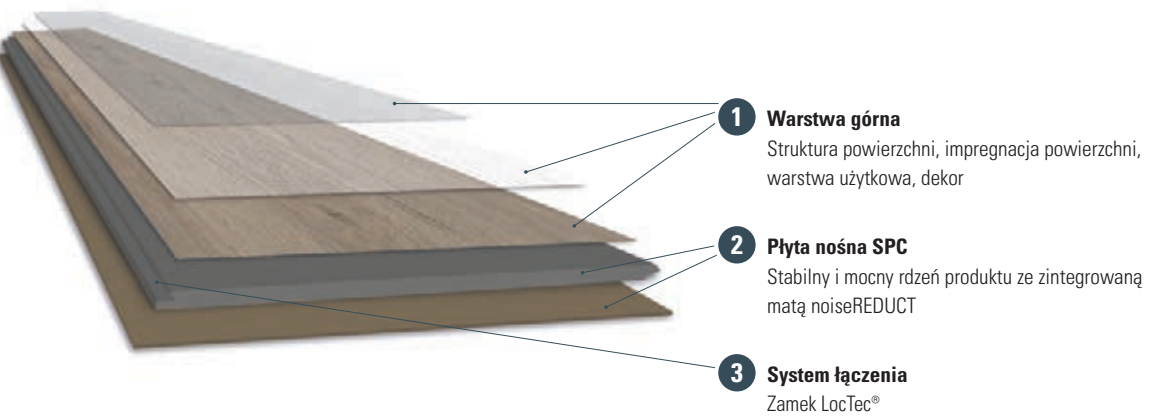

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5,5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos dźwięków i kroków do 19 dB
- idealne rozprzewadzenie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż

AKCESORIA

MATY PODKŁADOWE | MATY SAMOPRZYLEPNE

Do podłóg winylowych wineo zalecamy nasze maty podkładowe samoprzylepne singleGLUE lub doubleGLUE oraz podkłady silentPLUS, silentCOMFORT i silentRIGID. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego i rycynowego oraz naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozproszanie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywność min. 30 lat**
- **powrót do pierwotnego kształtu niemal w 100 %**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków. (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:



LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF
- różne wysokości od 60 mm do 80 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne narożniki, łączniki i zakończenia

STAWIAMY NA TRANSPARENTNOŚĆ.

Certyfikaty



A+
Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM dla wineo 400, 600 i 800. Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.



(dotyczy tylko wineo 400 rigid)



(dotyczy tylko wineo 600 rigid)

Oznakowanie CE
Znak CE (CE oznacza „Communautés Européenes” i oznacza „Wspólnoty Europejskie”) jest symbolem Unii Europejskiej. Jest to główny wskaźnik zgodności produktu z obowiązującymi przepisami prawnymi UE. Oznakowanie CE potwierdza, że nasz produkt został przebadany i spełnia wszystkie ogólnounijne wymogi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i odpowiednie normy.



factory made coated
Podłogi winylowe wineo są fabrycznie pokryte powłoką PU, co czyni je szczególnie trwałymi i chroni przed ścieraniem.



Bez ftalanów
Podłogi wineo są pozbawione ftalanów. Oznacza to, że wykorzystywane są jedynie niegroźne zmiękczacze.




SERWIS



POMOC TECHNICZNA

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:
Tel.: +48 71 374 02 60 – 61

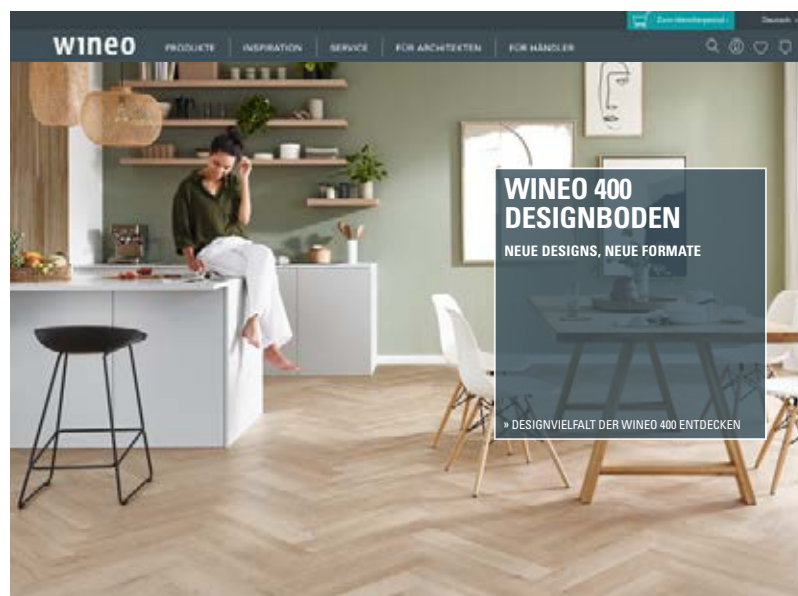

WWW.WINEO-POLSKA.PL

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu

* i dużo więcej



SOCIAL MEDIA

Zbiór inspiracji i informacji o produktach w formie ciekawych, krótkich artykułów – do znalezienia na:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Z naszym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi.

Wypóbuć teraz wineo Floor Viewer pod **floorviewer.wineo.de** lub zeskanuj kod QR.



DANE TECHNICZNE

Kolekcja	wineo 400 wood XS	wineo 400 wood L Multi-Layer				wineo 400 wood XL Multi-Layer			wineo 400 stone L Multi-Layer		
											
Sposób montażu	Do klejenia	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click	
Zamek	-		LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	
Wymiary	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm	
Grubość produktu	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	
Warstwa użytkowa	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	
Waga	3,88 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	
Ilość paneli / płytek w paczce	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	10 / 2,20 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,05 m²	6 / 2,10 m²	16 / 2,98 m²	10 / 1,86 m²	9 / 1,68 m²	
Ilość paczek na palecie	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	48 / 105,60 m²	44 / 88,00 m²	60 / 254,40 m²	52 / 106,60 m²	52 / 109,20 m²	84 / 250,32 m²	60 / 111,60 m²	60 / 100,80 m²	
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	V4	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	
Klasa użytkowa EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	
Trudnopalność EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	
Klasa antypoślizgowości EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.										
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C (na click i Multi-Layer) i 29 °C (panele do klejenia).										
Współczynnik oporu ciepła w (m²K) / W EN12667	≤ 0,011	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~19dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	
Warunki gwarancyjne	na www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja										



Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia mieszkalne



Klasa użytkowa 31:
Słabo obciążone
pomieszczenia publiczne



Comfort Oak Nature

DANE TECHNICZNE

Kolekcja	wineo 600 wood L		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood L	wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL
	Rigid		Rigid		Rigid			Multi-Layer		
Sposób montażu	Do klejenia	Na click	Do klejenia	Na click	Do klejenia	Na click	Do klejenia	Do klejenia	Na click	Do klejenia
Zamek	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	LocTec®	-
Wymiary	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	746 × 477 mm	1200 × 180 mm	1505 × 235 mm	1520 × 230 mm	914 × 457 mm
Grubość produktu	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	9 mm	2,5 mm
Warstwa użytkowa	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Waga	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	4,40 kg/m²	4,40 kg/m²	9,60 kg/m²	4,40 kg/m²
Ilość paneli / płytek w paczce	18 / 3,89 m²	8 / 1,80 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	12 / 5,01 m²	6 / 2,14 m²	16 / 3,46 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,10 m²	8 / 3,34 m²
Ilość paczek na palecie	60 / 233,40 m²	56 / 100,80 m²	64 / 271,36 m²	48 / 101,76 m²	52 / 260,52 m²	44 / 94,16 m²	60 / 207,60 m²	52 / 220,48 m²	52 / 109,20 m²	64 / 213,76 m²
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	V4	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza
Klasa użytkowa EN ISO 10874	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42
Trudnopalność EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
Klasa antypoślizgowości EN 16165	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.*									
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C (na click i Multi-Layer) i 29 °C (panele do klejenia).									
Współczynnik oporu ciepła w (m²K) / W EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,012	≤ 0,012	≤ 0,059	≤ 0,012
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 14 dB	~ 4 dB
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Warunki gwarancyjne	na www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja									

Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia mieszkalne

Klasa użytkowa 32:
Średnio obciążone
pomieszczenia publiczne

Klasa użytkowa 33:
Mocno obciążone
pomieszczenia publiczne

Klasa użytkowa 41:
Słabo obciążone
pomieszczenia przemysłowe

Klasa użytkowa 42:
Średnio obciążone
pomieszczenia przemysłowe

*Dla wineo 600 rigid obowiązuje:
odporność na zaplamienia EN 438-2
Materiał grupy 1 + 2: Poziom 5
Materiał grupy 3: Poziom 4

• Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji na stronie www.wineo-polska.pl/serwis
• Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.

wineo

Windmüller GmbH

info@wineo.de

www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl

Member of

FEB **ERFMI** **DGNB**

m

m

f

a

