wineo



PODŁOGI WINYLOWE

SPIS TREŚCI

Zalety produktu	04
wineo 400	06
wineo 600	18
wineo 800	30
Budowa produktu	44
Akcesoria	48
Wyróżnienia & jakość	49
Serwis	50
Dane techniczne	52

Comfort Oak Nature



ZALETY PRODUKTU

WYTRZYMAŁA

Wielowarstwowa budowa produktu i specjalna powłoka powierzchni sprawiają, że podłoga winylowa jest szczególnie odporna. Z łatwością wytrzymuje duże obciążenia.

DUŻY KOMFORT

Podłoga winylowa chroni stawy, jest ciepła dla stóp i przyjemna w trakcie chodzenia i stania. Ułożona na ogrzewaniu podłogowym rozprowadza przyjemne ciepło.

ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki zaimpregnowanej powierzchni podłoga winylowa jest odporna na zaplamienia i łatwa w czyszczeniu.

DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

Wszystkie podłogi winylowe wineo nadają się idealnie do pomieszczeń wilgotnych jak kuchnia czy łazienka.

FUNKCJA WYCISZAJĄCA

Elastyczna powierzchnia redukuje odgłosy chodzenia i troszczy się o przyjemną akustykę pomieszczenia.

ANTYPOŚLIZGOWA

Sprawdzona powierzchnia daje poczucie bezpieczeństwa na każdym kroku.



Authentic Oak Brown

wineo 400

3-w-1

LIVE AS YOU ARE

Kształtuj swoje życie, jak zechcesz. Żyj, jak sobie wyobrażasz i odnajdź styl, który do ciebie pasuje.

Nowe wineo 400 swoimi czterema inspirującymi światowymi trendami oferuje różnorodność wzorów i formatów, które tworzą idealną bazę dla twojego domu według twojego indywidualnego gustu.
Od XS do XL, od jasnych po ciemne, od spokojnych po rustykalne – nowe wineo 400 jest tak indywidualne jak Ty!

Daj się zainspirować
i znajdź swój styl!

Dowiedz się więcej o wineo 400!

wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 24 / 1,79 m² | 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

610 × 122 × 2 mm XS
1200 × 180 × 2 mm L
1505 × 235 × 2 mm XL

Sposób montażu: Na click (Rigid)
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 10 / 2,20 m² | 6 / 2,05 m²

1220 × 180 × 5,5 mm L
1522 × 225 × 5,5 mm XL

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

1222 × 182 × 9 mm L
1520 × 230 × 9 mm XL

wineo 400 stone L

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 16 / 2,98 m²

610 × 305 × 2 mm L

Sposób montażu: Na click (Rigid)
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 10 / 1,86 m²

610 × 305 × 5,5 mm L

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 9 / 1,68 m²

601 × 310 × 9 mm L



Plain Oak Beige

FASCYNACJA JODEŁKĄ

Perełka światowych trendów

wineo 400 relax

relax



Comfort Oak Nature



Easy Oak Greige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB288WXL | **Na click:** RLC288WXL
Na click (Multi-Layer): MLD288WXL



Nordic Maple Cream
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB289WXL | **Na click:** RLC289WXL
Na click (Multi-Layer): MLD289WXL



Calm Ash Beige
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB290WXL | **Na click:** RLC290WXL
Na click (Multi-Layer): MLD290WXL



Comfort Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB291WXL | **Na click:** RLC291WXL
Na click (Multi-Layer): MLD291WXL



Balanced Oak Lightgrey
Struktura Synchron

Do klejenia: DB286WXS



Balanced Oak Lightgrey
Struktura Synchron

Do klejenia: DB286WL | **Na click:** RLC286WL
Na click (Multi-Layer): MLD286WL



Coast Pine Greige
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB280WL | **Na click:** RLC280WL
Na click (Multi-Layer): MLD280WL



Craft Concrete Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB302SL | **Na click:** RLC302SL
Na click (Multi-Layer): MLD302SL



Comfort Oak Nature

wineo 400 breathe



Plain Oak Beige



Plain Oak Beige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB281WXS



Plain Oak Beige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB281WL | **Na click:** RLC281WL
Na click (Multi-Layer): MLD281WL



Shadow Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB292WXL | **Na click:** RLC292WXL
Na click (Multi-Layer): MLD292WXL




Country Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB294WXL | **Na click:** RLC294WXL
Na click (Multi-Layer): MLD294WXL



Vibrant Oak Beige
Struktura Synchron

Do klejenia: DB282WL | **Na click:** RLC282WL
Na click (Multi-Layer): MLD282WL

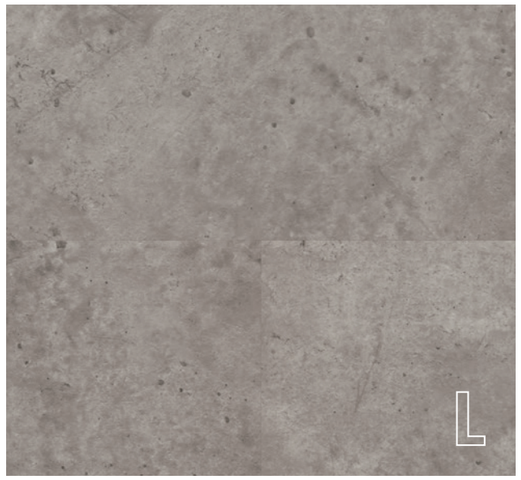

Industrial Concrete Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB303SL | **Na click:** RLC303SL
Na click (Multi-Layer): MLD303SL



Comfort Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB293WXL | **Na click:** RLC293WXL
Na click (Multi-Layer): MLD293WXL



Joy Oak Tender
Struktura Synchron

Do klejenia: DB126WXL | **Na click:** RLC126WXL
Na click (Multi-Layer): MLD126WXL



Plain Oak Beige

wineo 400 play

play



Authentic Oak Brown



Limed Oak Silver
Struktura Synchron

Do klejenia: DB301WXL | **Na click:** RLC301WXL
Na click (Multi-Layer): MLD301WXL



Authentic Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB296WXL | **Na click:** RLC296WXL
Na click (Multi-Layer): MLD296WXL



Vintage Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB297WXL | **Na click:** RLC297WXL
Na click (Multi-Layer): MLD297WXL



Comfort Oak Taupe
Struktura Synchron

Do klejenia: DB300WXL | **Na click:** RLC300WXL
Na click (Multi-Layer): MLD300WXL




Vivid Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB283WXS




Vivid Oak Nature
Struktura Synchron

Do klejenia: DB283WL | **Na click:** RLC283WL
Na click (Multi-Layer): MLD283WL

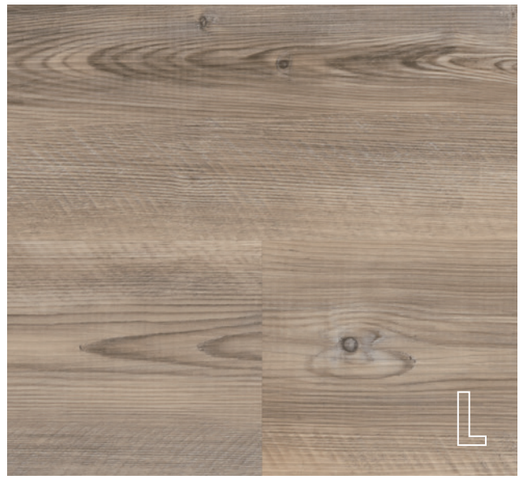

Coast Pine Taupe
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB284WL | **Na click:** RLC284WL
Na click (Multi-Layer): MLD284WL

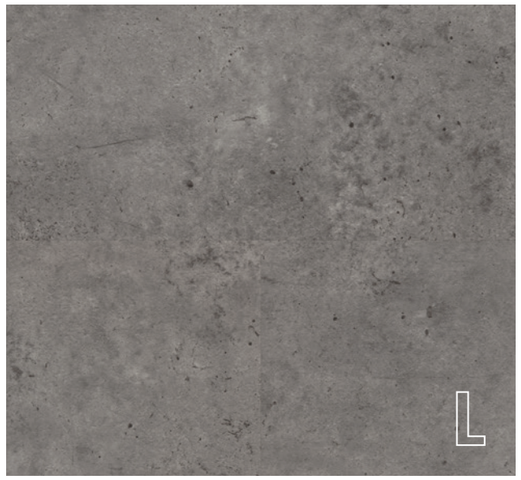

Industrial Concrete Dark
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB304SL | **Na click:** RLC304SL
Na click (Multi-Layer): MLD304SL



Authentic Oak Brown

wineo 400 lounge

lounge



Comfort Oak Dark



Comfort Oak Mellow
Struktura Synchron

Do klejenia: DB129WXL | **Na click:** RLC129WXL
Na click (Multi-Layer): MLD129WXL



Shadow Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB295WXL | **Na click:** RLC295WXL
Na click (Multi-Layer): MLD295WXL



Cool Walnut Dark
Głęboka struktura drewna

Do klejenia: DB298WXL | **Na click:** RLC298WXL
Na click (Multi-Layer): MLD298WXL



Comfort Oak Dark
Struktura Synchron

Do klejenia: DB299WXL | **Na click:** RLC299WXL
Na click (Multi-Layer): MLD299WXL



Balanced Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB285WXS



Balanced Oak Brown
Struktura Synchron

Do klejenia: DB285WL | **Na click:** RLC285WL
Na click (Multi-Layer): MLD285WL



Balanced Oak Grey
Struktura Synchron

Do klejenia: DB287WL | **Na click:** RLC287WL
Na click (Multi-Layer): MLD287WL



Timeless Slate Dark
Struktura imitująca płytki ceramiczne

Do klejenia: DB305SL | **Na click:** RLC305SL
Na click (Multi-Layer): MLD305SL



Comfort Oak Dark



#NoordFactory

wineo 600

PERFEKCJA STYLU. WYPRZEDZANIE TRENDÓW.

Pozostają na podłodze, a mimo to unoszą się ponad modą. Nowe formaty XL i atrakcyjne wzory podłóg wineo 600 wprawią Cię w zachwyt. Nowy Jork, Londyn czy Sydney – mnóstwo miejskiego stylu do mieszkania, pracy i życia. Wariant podłogi wineo 600 rigid łączonej na click pozwoli na zmianę aranżacji pomieszczenia w mgnieniu oka.

Do wyboru jest 18 wzorów drewna i 6 dekorów w optyce kamienia do klejenia i łączenia na click – obie metody umożliwiają szybki i wygodny montaż. Dzięki warstwie użytkowej o grubości 0,4 mm podłoga wineo 600 znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w mniejszych obiektach komercyjnych.

Dowiedz się więcej o podłogach Rigid!

wineo 600 wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość paneli w paczce: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

1200 × 180 × 2 mm L
1505 × 235 × 2 mm XL

Sposób montażu: Na click | Semi-Rigid
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość paneli w paczce: 8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

1212 × 186 × 5 mm L
1507 × 234 × 5 mm XL

wineo 600 stone XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość płytek w paczce: 12 / 5,01 m²

914 × 457 × 2 mm XL

Sposób montażu: Na click | Semi-Rigid
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość płytek w paczce: 6 / 2,14 m²

746 × 477 × 5 mm XL



wineo 600 wood L

#Place



#NaturalPlace **Do klejenia:** DB183W6
Wyczuwalna struktura drewna **Na click:** RLC183W6



#WarmPlace **Do klejenia:** DB184W6
Wyczuwalna struktura drewna **Na click:** RLC184W6



#SmoothPlace **Do klejenia:** DB185W6
Wyczuwalna struktura drewna **Na click:** RLC185W6



#CozyPlace **Do klejenia:** DB186W6
Wyczuwalna struktura drewna **Na click:** RLC186W6



#ElegantPlace **Do klejenia:** DB187W6
Wyczuwalna struktura drewna **Na click:** RLC187W6



#ModernPlace **Do klejenia:** DB188W6
Wyczuwalna struktura drewna **Na click:** RLC188W6

#WarmPlace

wineo 600 wood XL

#Loft



#CopenhagenLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB189W6
Na click: RLC189W6



#MilanoLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB190W6
Na click: RLC190W6



#BarcelonaLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB191W6
Na click: RLC191W6



#LisbonLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB192W6
Na click: RLC192W6



#LondonLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB193W6
Na click: RLC193W6



#SydneyLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB194W6
Na click: RLC194W6



#LisbonLoft

wineo 600 wood XL

#Loft



#AmsterdamLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB195W6
Na click: RLC195W6



#ViennaLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB196W6
Na click: RLC196W6



#NewYorkLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB197W6
Na click: RLC197W6



#MoscowLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB198W6
Na click: RLC198W6



#ParisLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB199W6
Na click: RLC199W6



#BerlinLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB200W6
Na click: RLC200W6



#ParisLoft

wineo 600 stone XL

#Factory



#SoHoFactory
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB205W6
Na click: RLC205W6 (autentyczny obraz fug)



#BrooklynFactory
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB206W6
Na click: RLC206W6 (autentyczny obraz fug)



#NoordFactory
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB201W6
Na click: RLC201W6 (autentyczny obraz fug)




#CamdenFactory
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB202W6
Na click: RLC202W6 (autentyczny obraz fug)



#ChelseaFactory
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB203W6
Na click: RLC203W6 (autentyczny obraz fug)

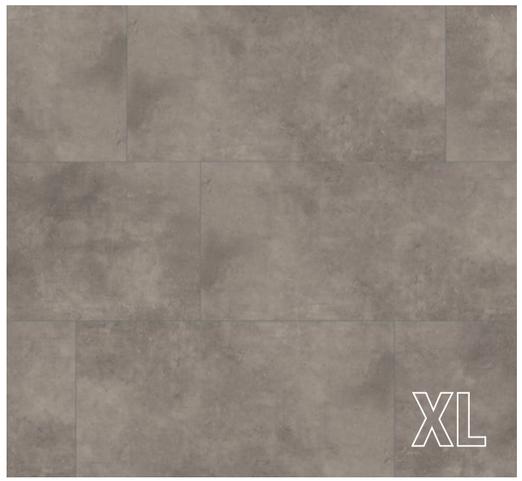

#NewtownFactory
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB204W6
Na click: RLC204W6 (autentyczny obraz fug)



#NewtownFactory



Merano Oak Brown

wineo 800

NOWOŚĆ!

SPOJRZENIE NA NAJISTOTNIEJSZE

Jakość i styl są najistotniejszym, co tworzy nowe wineo 800. Tak powstają pomieszczenia, które zachwycają!

24 mocne wzory w trzech formatach podzielone na dwa modne światy kolorystyczne, które charakteryzują się prostą estetyką i urzekają trafnymi dekorami.

Wineo 800 z warstwą użytkową 0,55 mm jest wariantem premium w dziedzinie projektowania podłóg, a tym samym idealnie nadaje się do obiektów i wymagającego sektora prywatnego.

Odkryj wineo 800 online!

wineo 800 pure


Dekory pure tworzą przestrzenie zachęcające do relaksu. Tutaj ponadczasowa elegancja i prosta estetyka łączą się, tworząc koncepcję przestrzeni emanującej spokojem i ciszą. Nasze dekory charakteryzują się wysoką jakością, naturalnymi wzorami i ograniczoną paletą kolorów.

pure

naturalny
minimalistyczny
harmonijny
spokojny













wineo 800 urban

Wyraźne wzory i wyrafinowane akcenty ponownie znajdują się w świecie urban. Każdy projekt jest starannie wybierany i tworzy atmosferę łączącą stylowy design z miejskim stylem. Dekory łączą w sobie elegancję i prostotę w harmonijny sposób.





elegancki
rzeczowy
wyraźny
wyrafinowany

urban









wineo 800 wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

1200 × 180 × 2,5 mm **L**

1505 × 235 × 2,5 mm **XL**

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)
Warstwa użytkowa: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 6 / 2,10 m²

1520 × 230 × 9 mm **XL**

wineo 800 stone XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55 mm
Ilość paneli w paczce: 8 / 3,34 m²

914 × 457 × 2,5 mm **XL**



Stockholm Oak Taupe

wineo 800 pure | wood L



Visby Oak Cream **Do klejenia:** DB815WL
Struktura Synchron



Stockholm Oak Taupe **Do klejenia:** DB816WL
Struktura Synchron



Trondheim Oak Brown **Do klejenia:** DB817WL
Struktura Synchron



Merano Oak Nature **Do klejenia:** DB818WL
Struktura Synchron

wineo 800 urban | wood L



Merano Oak Brown **Do klejenia:** DB819WL
Struktura Synchron



Stockholm Oak Brown **Do klejenia:** DB820WL
Struktura Synchron



York Oak Brown **Do klejenia:** DB821WL
Struktura Synchron



Clifton Oak Brown **Do klejenia:** DB822WL
Struktura Synchron

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Lightgrey **Do klejenia:** DB830WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD830WXL



Lundby Maple Beige **Do klejenia:** DB831WXL
Głęboka struktura drewna **Na click (Multi-Layer):** MLD831WXL



Malmö Oak Beige **Do klejenia:** DB832WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD832WXL



Stavanger Oak Nature **Do klejenia:** DB833WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD833WXL

wineo 800 pure | wood XL



Dalen Oak Nature **Do klejenia:** DB834WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD834WXL



Narvik Oak Nature **Do klejenia:** DB836WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD836WXL



Lundby Maple Beige

wineo 800 urban | wood XL



Bradford Oak Honey **Do klejenia:** DB835WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD835WXL



Palermo Oak Brown **Do klejenia:** DB837WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD837WXL



Bradford Oak Honey

wineo 800 urban | wood XL



Dublin Oak Brown **Do klejenia:** DB838WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD838WXL



Stavanger Oak Brown **Do klejenia:** DB839WXL
Struktura Synchron **Na click (Multi-Layer):** MLD839WXL



Bergamo Walnut Brown **Do klejenia:** DB840WXL
Głęboka struktura drewna **Na click (Multi-Layer):** MLD840WXL



Catania Pine Grey **Do klejenia:** DB841WXL
Głęboka struktura drewna **Na click (Multi-Layer):** MLD841WXL

wineo 800 pure | stone XL



Romo Concrete Lightgrey **Do klejenia:** DB850SXL
Struktura imitująca płytki ceramiczne



Bergen Marble Grey **Do klejenia:** DB853SXL
Struktura imitująca płytki ceramiczne




Bergen Marble Grey

wineo 800 urban | stone XL



Sheffield Concrete Grey

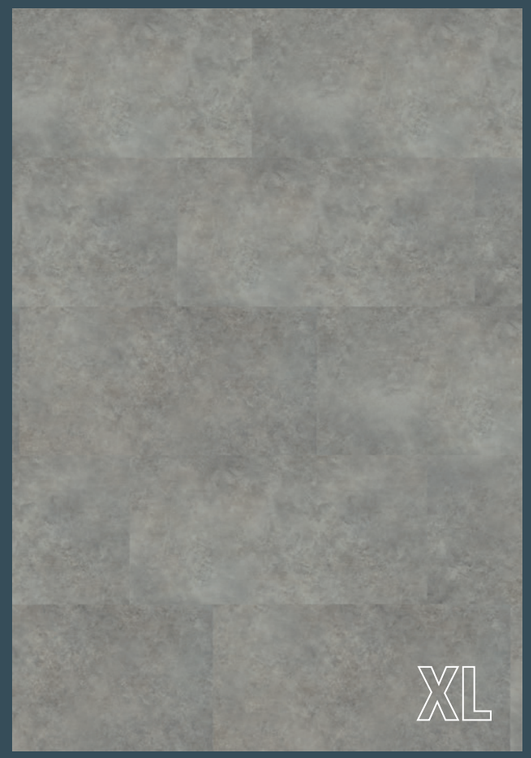

Sheffield Concrete Grey **Do klejenia:** DB851SXL
Struktura imitująca płytki ceramiczne



Chicago Concrete Dark **Do klejenia:** DB852SXL
Struktura imitująca płytki ceramiczne

BUDOWA PRODUKTU

ELASTYCZNA PODŁOGA WINYLOWA NA KLEJ

Kolekcje: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800

ODPOWIEDNIA DLA

- równych podłoży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłoży (renowacja)
- dostępnych mat podkładowych (DIN 18202) w połączeniu z samoprzylepną matą singleGLUE



1 **Warstwa górna**
Impregnacja powierzchni, struktura powierzchni, warstwa użytkowa, dekor

2 **Warstwa podstawowa**
Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność

3 **Przeciwciąg**
Dzięki któremu zapewniona jest stabilność całej konstrukcji podłóg

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm
- idealne rozprowadzanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. TRADYCYJNE KLEJENIE

1.1 mocne klejenie z dostępnym podłożem

1.2 klejenie na macie silentPLUS z dolną warstwą samoprzylepną

1.3 podwójne klejenie na samoprzylepnej macie doubleGLUE

2. KLEJENIE DIY Z DEMONTAŻEM


- montaż na samoprzylepnej macie singleGLUE
- brak klejenia z podłożem
- łatwy, szybki i czysty montaż bez użycia płynnego kleju
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż

PODŁOGI WINYLOWE MULTI-LAYER | RIGID NA CLICK

Kolekcje: wineo 400 | wineo 800

ODPOWIEDNIA DLA

- podłoży z niewielkimi nierównościami (renowacja)
- do wyrównania różnic wysokości (nowe budownictwo)

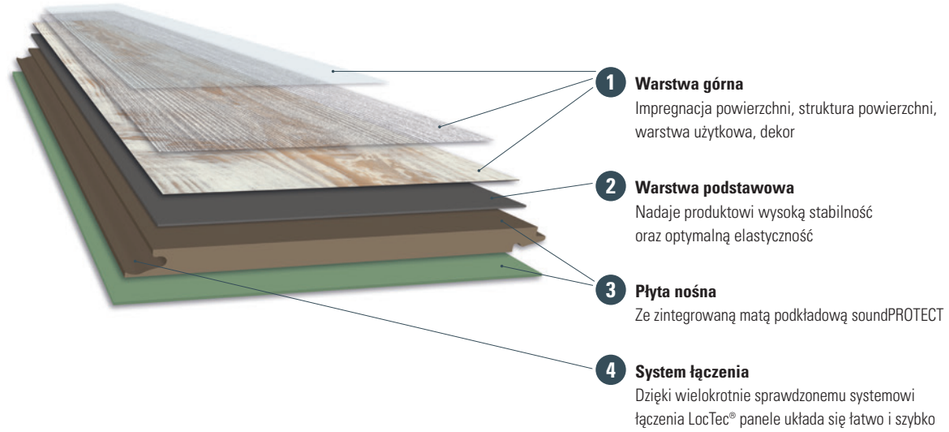

1 **Warstwa górna**
Impregnacja powierzchni, struktura powierzchni, warstwa użytkowa, dekor

2 **Warstwa podstawowa**
Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność

3 **Płyta nośna**
Ze zintegrowaną matą podkładową soundPROTECT

4 **System łączenia**
Dzięki wielokrotnie sprawdzonemu systemowi łączenia LocTec® panele układa się łatwo i szybko

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- praktyczna grubość produktu 9 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos dźwięków i kroków do 14 dB
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- cięcie piłą lub przycinarką do laminatu

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- folia paroizolacyjna do montażu na podłożach mineralnych
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGA WINYLOWA SEMI-RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 600

Tele-Stop

ODPOWIEDNIA DLA

- podłoży z niewielkimi nierównościami (renowacja)

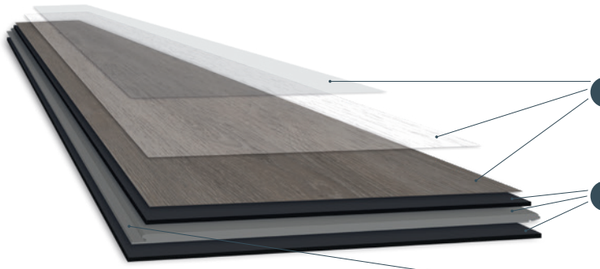

1 Warstwa górna
Struktura powierzchni, impregnacja powierzchni, warstwa użytkowa, dekor

2 Płyta nośna ABA
Stabilny rdzeń produktu z elastyczną powierzchnią i warstwą dolną

3 System łączenia
Zamek Fold-Down

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- idealne rozprowadzanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośrednio na przygotowanym podłożu
- montaż na macie stabilizującej silentRIGID
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGA WINYLOWA RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 400

Tele-Stop Install Ready

ODPOWIEDNIA DLA

- podłoży z niewielkimi nierównościami (renowacja)

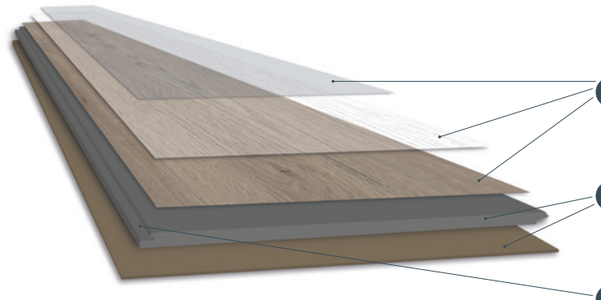

1 Warstwa górna
Struktura powierzchni, impregnacja powierzchni, warstwa użytkowa, dekor

2 Płyta nośna SPC
Stabilny i mocny rdzeń produktu ze zintegrowaną matą noiseREDUCT

3 System łączenia
Zamek LocTec®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5,5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos dźwięków i kroków do 19 dB
- idealne rozprowadzanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demonta

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w instrukcji montażu na stronie internetowej www.wineo-polska.pl

AKCESORIA

MATY PODKŁADOWE | MATY SAMOPRZYLEPNE

Do podłóg winylowych wineo zalecamy nasze maty podkładowe samoprzylepne singleGLUE lub doubleGLUE oraz podkłady silentPLUS, silentCOMFORT i silentRIGID. Podstawą jest wysokowydajny materiał kompozytowy, wytwarzany w przeważającej części z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy lub rycynowy, oraz naturalnie występujących składników mineralnych, takich jak kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprowadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywotność min. 30 lat**
- **powrót do pierwotnego kształtu niemal w 100 %**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**

www.blauer-engel.de/uz156

CZCCERTIFIED.ORG

Szczegołowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków. (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:



LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF
- różne wysokości od 60 mm do 80 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne narożniki, łączniki i zakończenia

STAWIAMY NA TRANSPARENTNOŚĆ.

Certyfikaty

A+
Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. ✓

TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM dla wineo 400, 600 i 800.
Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia. ✓

Oznakowanie CE
Znak CE (CE oznacza „Communautés Européenes" i oznacza „Wspólnoty Europejskie") jest symbolem Unii Europejskiej. Jest to główny wskaźnik zgodności produktu z obowiązującymi przepisami prawnymi UE. Oznakowanie CE potwierdza, że nasz produkt został przebadany i spełnia wszystkie ogólnounijne wymogi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i odpowiednie normy. ✓

(dotyczy tylko wineo 400 rigid)

(dotyczy tylko wineo 600 rigid)

factory made coated
Podłogi winylowe wineo są fabrycznie pokryte powłoką PU, co czyni je szczególnie trwałymi i chroni przed ścieraniem. ✓


Bez ftalanów
Podłogi wineo są pozbawione ftalanów. Oznacza to, że wykorzystywane są jedynie niegroźne zmiękczacze. ✓

SERWIS



POMOC TECHNICZNA

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:
Tel.: +48 71 374 02 60 – 61

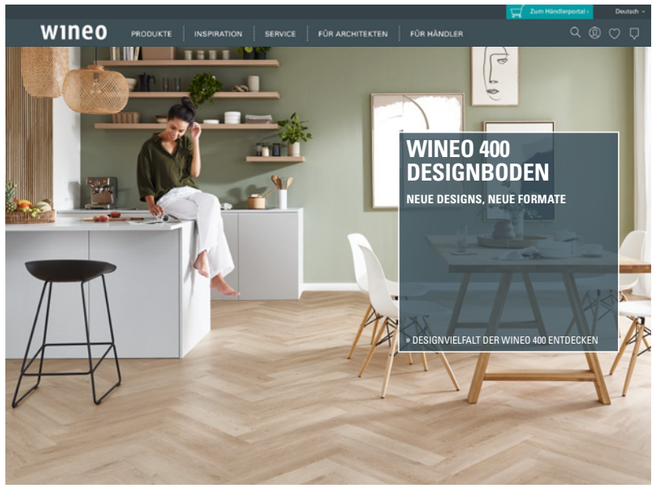

WWW.WINEO-POLSKA.PL

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu

* i dużo więcej



SOCIAL MEDIA

Zbiór inspiracji i informacji o produktach w formie ciekawych, krótkich artykułów – do znalezienia na:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Z naszym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenć wygląd podłogi.

Wypóbuj teraz wineo Floor Viewer pod **floorviewer.wineo.de** lub zeskanuj kod QR.

DANE TECHNICZNE

Kolekcja	**wineo 400** wood XS	**wineo 400** wood L			**wineo 400** wood XL			**wineo 400** stone L		
				Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer
Sposób montażu	Do klejenia	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click
Zamek	-		LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®
Wymiary	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm
Grubość produktu	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm
Warstwa użytkowa	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Waga	3,88 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²	3,88 kg/m²	9,40 kg/m²	9,20 kg/m²
Ilość paneli / płytek w paczce	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	10 / 2,20 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,05 m²	6 / 2,10 m²	16 / 2,98 m²	10 / 1,86 m²	9 / 1,68 m²
Ilość paczek na palecie	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	48 / 105,60 m²	44 / 88,00 m²	60 / 254,40 m²	52 / 106,60 m²	52 / 109,20 m²	84 / 250,32 m²	60 / 111,60 m²	60 / 100,80 m²
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	V4	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza
Klasa użytkowa | EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Trudnopalność | EN 13501-1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1
Klasa antypoślizgowości | EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Właściwości antystatyczne | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych | EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.									
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Nacisk punktowy | EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C (na click i Multi-Layer) i 29 °C (panele do klejenia).									
Współczynnik oporu ciepła w (m²K) / W | EN12667	≤ 0,011	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,035	≤ 0,058
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB
Stabilność wymiarów | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	-
Warunki gwarancyjne	na www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja									



Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia mieszkalne



Klasa użytkowa 31:
Słabo obciążone
pomieszczenia publiczne



Comfort Oak Nature

DANE TECHNICZNE

Kolekcja	**wineo 600** wood L		**wineo 600** wood XL		**wineo 600** stone XL		**wineo 800** wood L	**wineo 800** wood XL		**wineo 800** stone XL
	Rigid		Rigid		Rigid			Multi-Layer		
Sposób montażu	Do klejenia	Na click	Do klejenia	Na click	Do klejenia	Na click	Do klejenia	Do klejenia	Na click	Do klejenia
Zamek	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	LocTec®	-
Wymiary	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	746 × 477 mm	1200 × 180 mm	1505 × 235 mm	1520 × 230 mm	914 × 457 mm
Grubość produktu	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	9 mm	2,5 mm
Warstwa użytkowa	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Waga	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	3,44 kg/m²	10,10 kg/m²	4,40 kg/m²	4,40 kg/m²	9,60 kg/m²	4,40 kg/m²
Ilość paneli / płytek w paczce	18 / 3,89 m²	8 / 1,80 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	12 / 5,01 m²	6 / 2,14 m²	16 / 3,46 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,10 m²	8 / 3,34 m²
Ilość paczek na palecie	60 / 233,40 m²	56 / 100,80 m²	64 / 271,36 m²	48 / 101,76 m²	52 / 260,52 m²	44 / 94,16 m²	60 / 207,60 m²	52 / 220,48 m²	52 / 109,20 m²	64 / 213,76 m²
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	V4	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza
Klasa użytkowa | EN ISO 10874	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42
Trudnopalność | EN 13501-1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1
Klasa antypoślizgowości | EN 16165	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10
Właściwości antystatyczne | EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych | EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.*									
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Nacisk punktowy | EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C (na click i Multi-Layer) i 29 °C (panele do klejenia).									
Współczynnik oporu ciepła w (m²K) / W | EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,012	≤ 0,012	≤ 0,059	≤ 0,012
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 14 dB	~ 4 dB
Stabilność wymiarów | EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,1 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Warunki gwarancyjne	na www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja									



Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia mieszkalne




Klasa użytkowa 32:
Średnio obciążone
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 33:
Mocno obciążone
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 41:
Słabo obciążone
pomieszczenia przemysłowe



Klasa użytkowa 42:
Średnio obciążone
pomieszczenia przemysłowe

*Dla wineo 600 rigid obowiązuje:
odporność na zaplamienia EN 438-2
Materiał grupy 1 + 2: Poziom 5
Materiał grupy 3: Poziom 4

- Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji na stronie www.wineo-polska.pl/serwis
- Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.

08/2025

wineo

Windmöller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Windmöller Polska Sp. z o. o.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
Tel.: +48 71 37 40 260 - 61
biuro@wineo-polska.pl
www.wineo-polska.pl

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa