

wineo



PURLINE

NAJLEPSZE SKŁADNIKI
DLA ZDROWEGO ŻYCIA


wineo 1000

_CERTYFIKOWANA **TRWAŁOŚĆ**
_POTWIERDZONY **ZDROWY TRYB ŻYCIA**
_NAJNOWOCZEŚNIEJSZA **JAKOŚĆ MATERIAŁU**
_PRZYSZŁOŚCIOWY **DESIGN**
_WYSOKA **ODPORNOSĆ**
_ŁATWY **MONTAŻ**
_MADE IN **GERMANY**
_BEZ DODATKU **CHLORU**
_BEZ **ZMIĘKCZACZY**
_BEZ **PLASTYFIKATORÓW**

**THAT'S
FLOORING**

SPIS TREŚCI

Zdrowe życie	05
Najlepsze składniki	06
Zdrowie w domu	09
Światowe trendy	10
Zalety produktu	15
Budowa produktu	16
NatureSurface	21
Premium i Basic	22
wineo 1000 wood XL	25
wineo 1000 wood L stone L	31
Aksesoria	40
Serwis	41
Certyfikaty	42
Dane techniczne	44

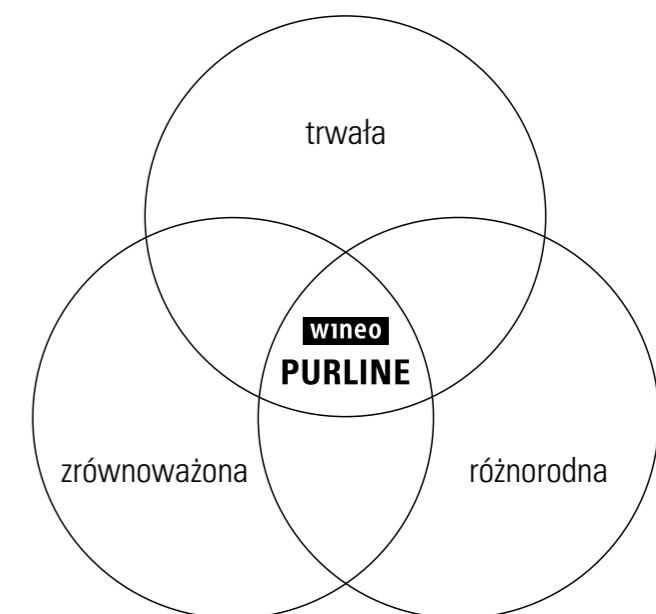



**NATURALNIE
WYTRZYMAŁA**

Rustic Oak Nougat

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA ZDROWEGO ŻYCIA

Pragniemy mieszkać w zgodzie ze zdrowiem i naturą, aby czuć się dobrze we własnych czterech ścianach. Dlatego kładziemy duży nacisk na najlepsze składniki dla dobrego samopoczucia.


Nasza elastyczna i komfortowa biopodłoga PURLINE produkowana jest według własnej receptury.

Do tego celu wykorzystujemy najlepsze składniki. Możesz w swoich pomieszczeniach swobodnie oddychać i być pewnym, że dajesz swojej rodzinie to, co najlepsze.

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA ZRÓWNOWAŻONEJ WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ

PURLINE łączy trwałość z odpornością oraz przekonuje wzornictwem. Podłoga, która przyczynia się do wolnego od szkodliwych substancji powietrza w pomieszczeniu. Bez chloru, zmiękczaczy i plastyfikatorów.

Bazę poliuretanowej wykładziny podłogowej tworzy wysokowydajny kompozyt – wynaleziony i produkowany w fabryce Windmöller. Produkowany jest on z oleju rycynowego i naturalnie występującego komponentu jak kreda. Wszystkie etapy produkcji są made in Germany.

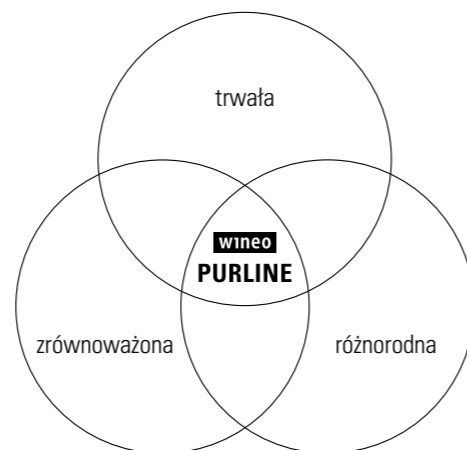

MADE IN GERMANY

OLEJ RYCYNOWY

Oleje roślinne zastępują znaczną część polioli petrochemicznych w składzie poliuretanu. Olej rycynowy otrzymywany z fasoli rycynowej pochodzi głównie z Indii i jest zazwyczaj uprawiany przez drobnych rolników, którzy wykorzystują ją również jako roślinę ochronną dla gruntów rolnych. Roślina rycynowa jest społecznie akceptowana, nie jest uprawiana w monokulturze ani na wykarczowanych gruntach i nie stanowi konkurencji dla uprawy żywności. Porównywalnie wysokie kryteria stosuje się do alternatywnych olejów roślinnych. Windmöller przetwarza rocznie ponad 7000 ton oleju rycynowego. wineo jest również członkiem pierwszego na świecie programu zrównoważonej uprawy fasoli rycynowej.

Więcej informacji na www.wineo-polska.pl

WIEDZIAŁEŚ JUŻ?



ZRÓWNOWAŻONA

ponieważ w to wierzymy

- wykorzystanie odnawialnych surowców i naturalnych wypełniaczy
- absolutnie bezproblemowo utylizowana
- wyróżnia się licznymi certyfikatami (patrz str. 38 / 39)
- całkowicie bezwonna i zdrowa dla życia
- bez PVC
- bez dodatku chloru, zmiękczaczy i plastyfikatorów

TRWAŁA

aby sprostać wymogom codzienności

- sprawdzona odporność
- do zastosowania w prywatnych pomieszczeniach po pomieszczenia przemysłowe
- doskonały wynik analizy kosztów dla okresu użytkowania
- odporna na promieniowanie UV i temperaturę
- znakomite wartości w zakresie wgniecenia resztkowego

RÓŻNORODNA

ponieważ przykuwa uwagę

- duży wybór dekorów drewno i kamieniopodobnych oraz jednolitych
- dużo różnorodnych formatów
- do klejenia i na click
- w formie rolki, panela, płytki
- autentyczne powierzchnie
- czterostronna, lakierowana fuga (V4)



**NATURALNIE
BEZPIECZNA**

Calin Oak Ash

NAJLEPSZE DODATKI DLA ZDROWEGO ŻYCIA

Spędź dzień w domu z materiałami, które pod każdym względem są nieszkodliwe. O każdej porze możesz brać głęboki wdech – to wszystko jest zdrowiem. Biopodłoga PURLINE ma tutaj swój wkład, nie emituje szkodliwych substancji do powietrza, jest bezwonna, cicha i chroni stawy. Dzięki swoim właściwościom jest idealnym i pewnym członkiem rodziny. Jako podłoga zdrowa do życia, może zostać bez wahania zastosowana od pokoju dziecięcego po kuchnię.



80–90% naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach.



20.000 wdechów w jednym dniu wykonuje dorosły, a dzieci jeszcze więcej.



1/3 całej ludności w Europie dotknięta jest astmą lub alergiami.



Tylko 28% całej ludności wietrzy pomieszczenia zimą.

**TO SĄ
FAKTY**

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA IDEALNEGO WNĘTRZA

Uwzględniając najnowsze trendy wzornicze i kolorystyczne, w oparciu o aktualne badania trendów, powstały cztery kluczowe tematy dotyczące przestrzeni mieszkalnych, dla których opracowano szeroką gamę wzorów przestrzeni. Odkryj zalecenia dotyczące kolorów wnętrza.



FEEL IT
SENSUAL LIFE

SUBTELNY
DELIKATNY
SPOKOJNY




KOLOROWY
ŚWIEŻY
OPTYMISTYCZNY

GO UP
FOUND CREATION

STYL MID-CENTURY
NEO-ELEGANCKI
HOJNY

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

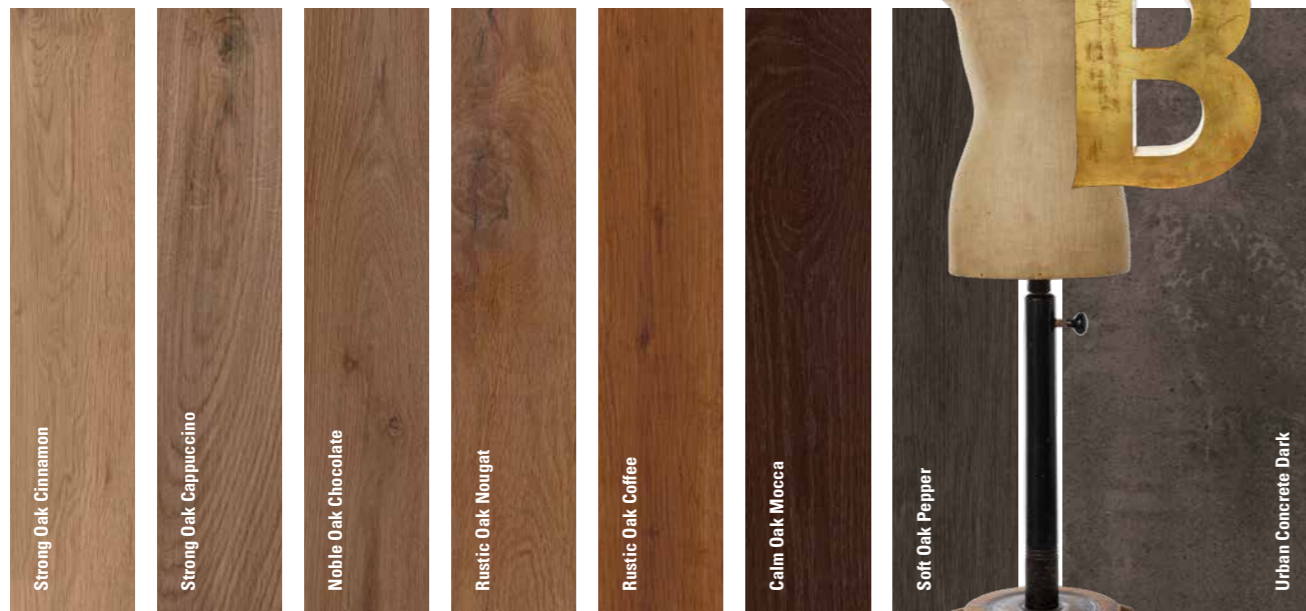

TALK ABOUT
ART OF TRADITION

PIERWOTNY
RUSTYKALNY
SZCZERY





**NATURALNIE
WYTRZYMAŁA**

Natural Pine Beach



TRWAŁA

Odporna: Podłoga PURLINE jest **odporna na zaplamienia** i odznacza się wysoką wytrzymałością.



ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki powierzchni poliuretanowej czyszczenie podłogi jest **dziecinnie proste**.



ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Odporna na letnie słońce: Posiada **bardzo wysoką odporność na działanie światła oraz promieni UV**.



POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

Pewność każdego kroku: sprawdzona i **potwierdzona odporność na ślizganie**.



NADAJE SIĘ DO WILGOTNYCH POMIESZCZEŃ

W **kuchni czy w łazience**: podłoga PURLINE wszędzie sprawdza się znakomicie.




JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Głęboki wdech: PURLINE nie wydziela szkodliwych substancji.



BEZWONNA

Proszę nie przeszkadzać: **brak nieprzyjemnych zapachów** i niebezpiecznych wyziewów.



BEZDYMNA

Również w przypadku pożaru: **Niska emisja dymu**. Drogi ewakuacyjne pozostają bardziej widoczne.



WYJĄTKOWO CICHA

Miękka powierzchnia troszczy się o **przyjemną akustykę pomieszczenia**.



WYSOKI KOMFORT

PURLINE jest delikatny dla stawów, ciepły dla stóp i zapewnia komfort przy chodzeniu i staniu. Ułożony na ogrzewaniu podłogowym zapewnia przyjemne ciepło.

BUDOWA PRODUKTU

PURLINE DO KLEJENIA



Idealnie odpowiedni do:

- równych podłóży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłóży (renowacja)
- istniejących podłóży (DIN 18202) w połączeniu z matą podkładową singleGLUE



i

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- mała grubość 2,2 mm
- idealne rozprzowanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym
- łatwe cięcie za pomocą noża z ostrzem trapezowym

SPOSÓB MONTAŻU

1. TRADYCYJNE KLEJENIE

- 1.1** mocne klejenie na istniejącym już podłożu
- 1.2** klejenie na podwójnie klejonej samoprzylepnej macie podkładowej silentPLUS
- 1.3** podwójne klejenie na macie podkładowej doubleGLUE

2. SAMODZIELNE KLEJENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU


- montaż na samoprzylepnej macie podkładowej singleGLUE
- brak klejenia z podłożem
- szybki, łatwy i czysty montaż bez użycia kleju
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

PURLINE NA CLICK (ELASTYCZNY)



Idealnie odpowiedni do:

- równych podłóży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłóży (renowacja)

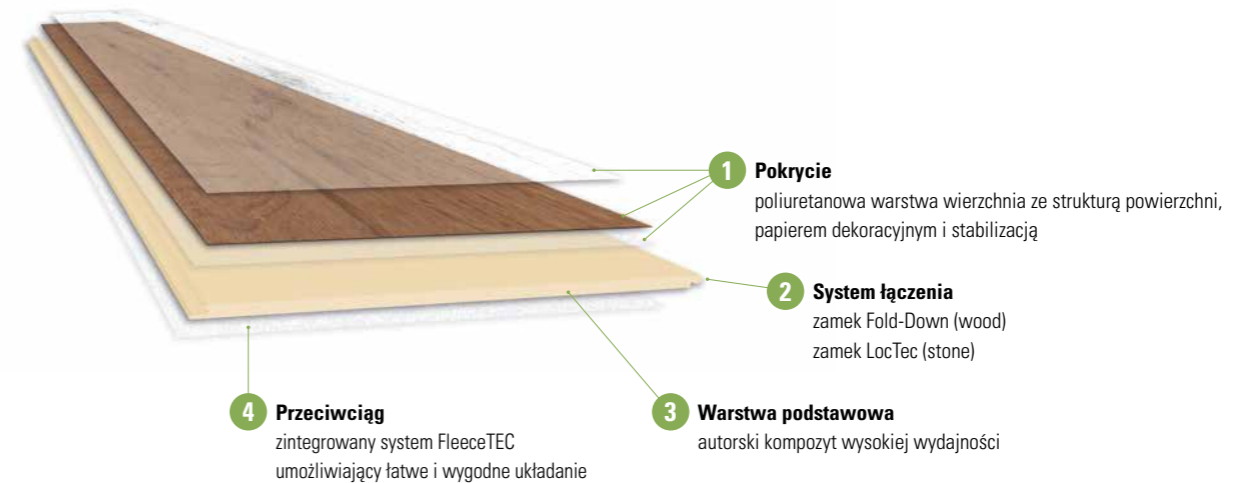

i

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- mała grubość 5 mm
- idealne rozprzowanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki sprawdzonemu łączeniu na click
- łatwe cięcie za pomocą noża z ostrzem trapezowym

SPOSÓB MONTAŻU



1. PŁYWAJĄCY

- montaż na macie stabilizującej silentCOMFORT
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

PURLINE MULTI-LAYER NA CLICK (RIGID)

Idealnie odpowiedni do:

- podłogi o małych nierównościach (renowacja)
- wyrównania różnic w wysokości (nowe budownictwo)

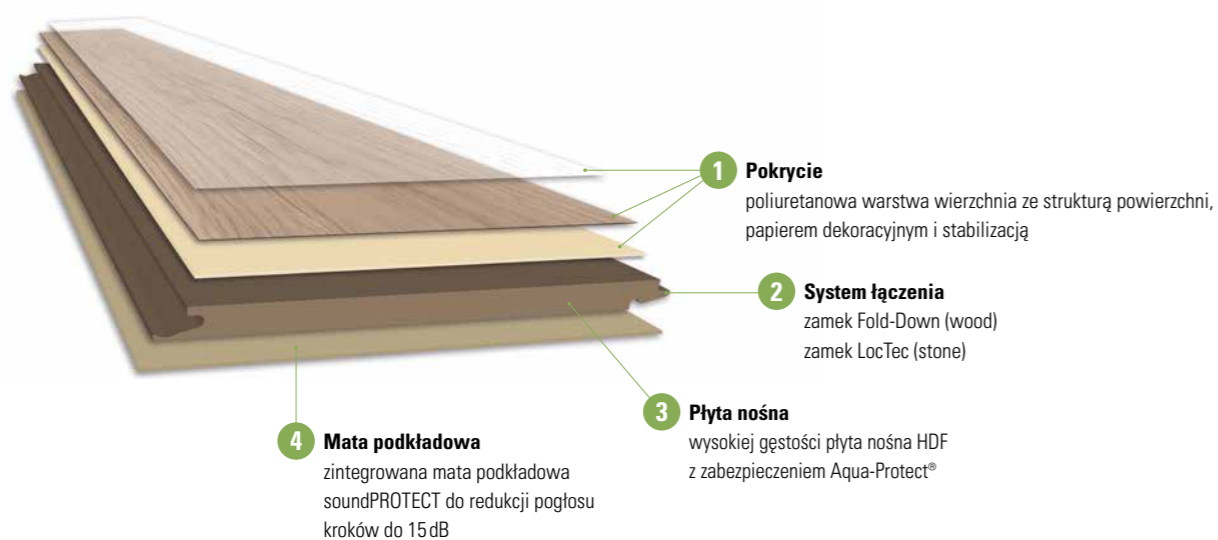

i

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- praktyczna grubość 9 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Instal-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos w pomieszczeniu aż do 15 dB
- łatwy i szybki montaż dzięki sprawdzonemu łączeniu na click
- przycinanie pilarką tarczową lub gilotyną do paneli

SPOSÓB MONTAŻU**1. PŁYWAJĄCY**


- bezpośredni montaż na istniejącym podłożu
- folia paroizolacyjna do układania na podłożach mineralnych
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na www.wineo-polska.pl



**NATURALNIE
WIELOSTRONNA**

Rustic Oak Ginger

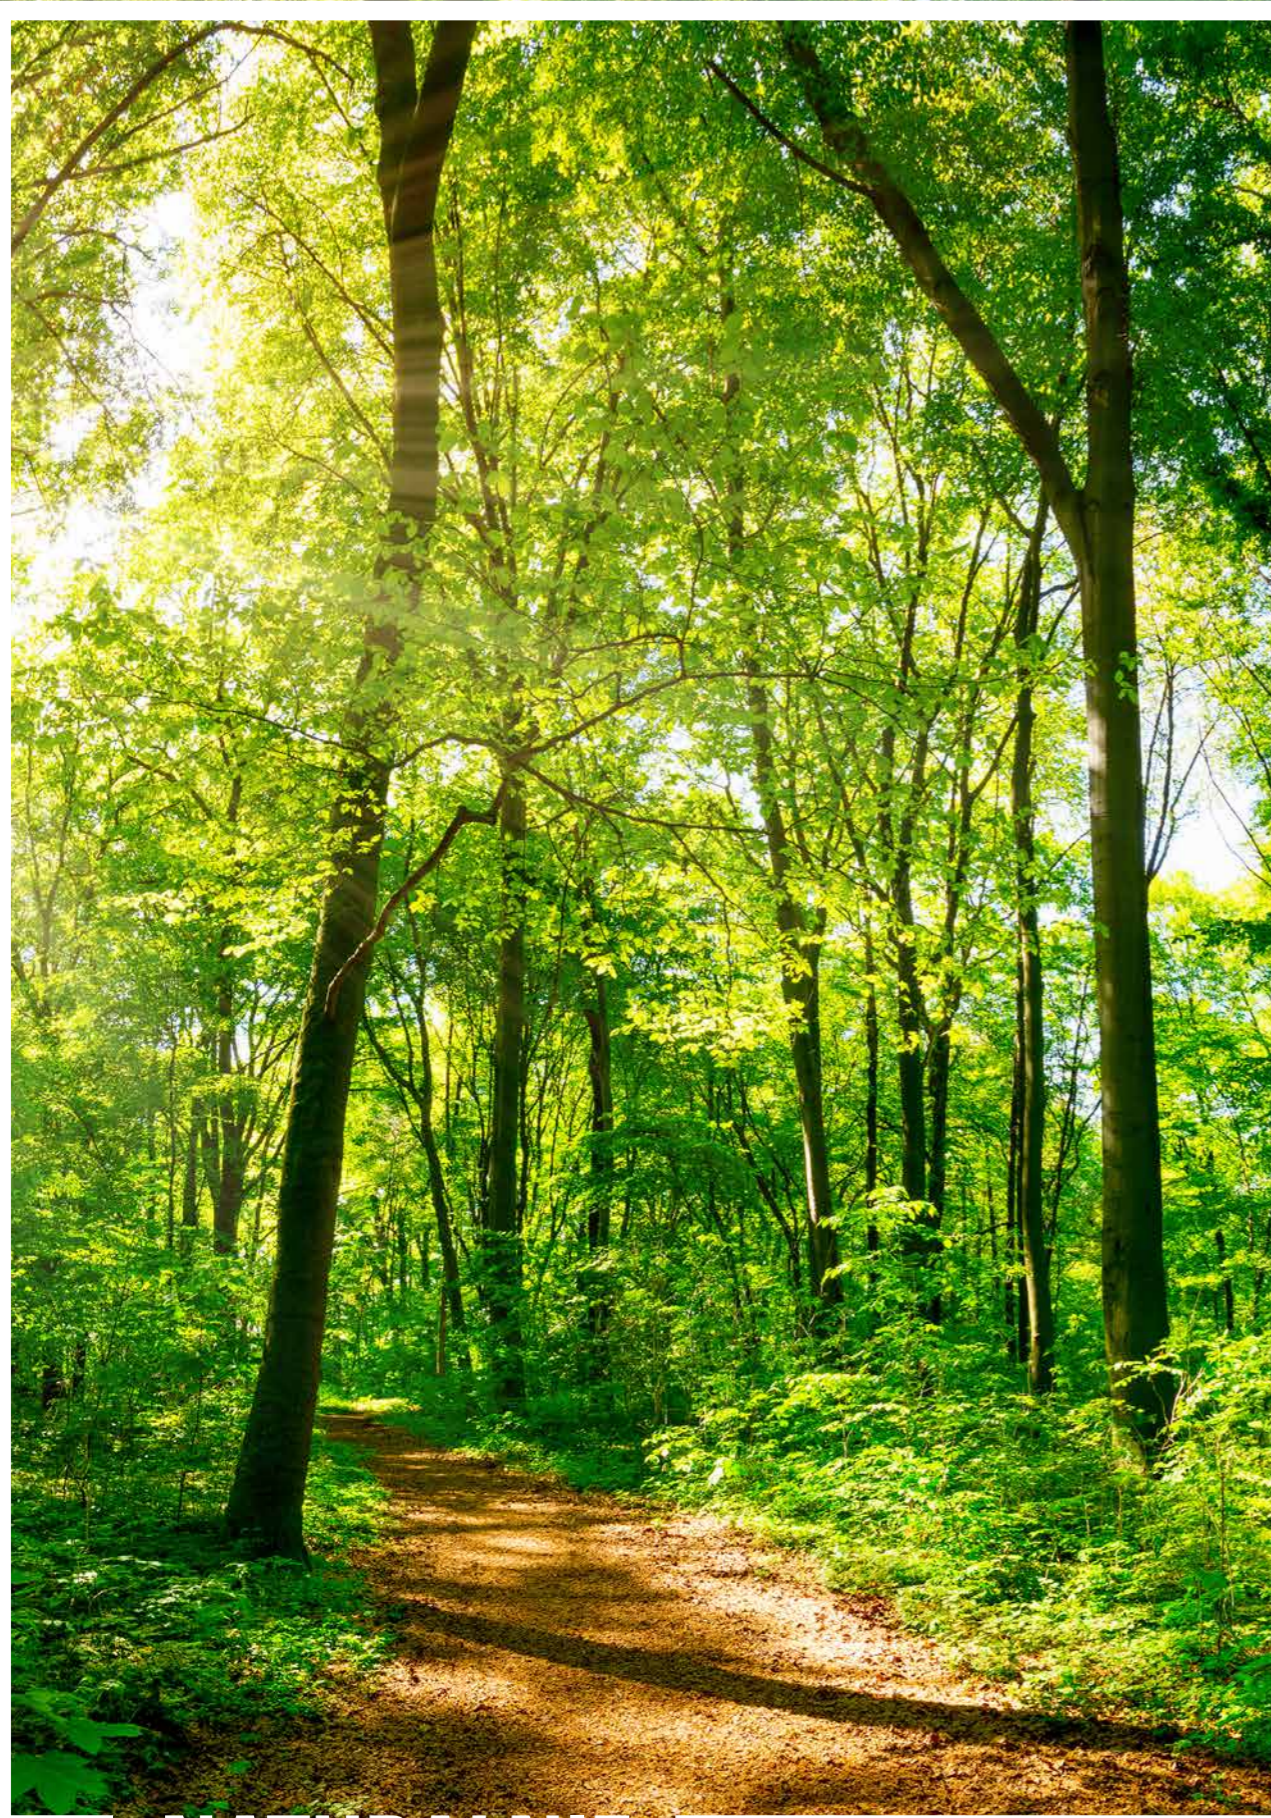

**NATURALNIE
AUTENTYCZNA**

INSPIROWANA NATURĄ

Cechą wyróżniającą wineo 1000 jest struktura **NatureSurface**. To specjalne uszlachetnienie powierzchni podłogi opiera się na tradycyjnej technice szczotkowania, dzięki czemu należy do najwyższej klasy elastycznych, naturalnych wykładzin podłogowych. Różne struktury są indywidualnie dopasowywane do wzorów i przekonują ultramatowym wykończeniem. W rezultacie powstała organiczna podłoga o niezwykłym dotyku i niespotykanej autentyczności.



NatureSurface


Innowacyjna technologia

JEDEN PRODUKT DWIE WERSJE

Powstały dwie linie produktów – Premium i Basic, które prezentują zdrową dla mieszkania wykładzinę podłogową PURLINE. Każda z tych wersji przekonuje swoim idealnym, naturalnym wyglądem.

WOOD XL

- szorstkowana, matowa powierzchnia NatureSurface
- wysokiej jakości pełna deska w formacie XL
- charakterystyczna, fazowana V-fuga dla podkreślenia formatu deski
- 21 różnorodnych desek w każdym dekorze
- brak widocznych powtórzeń
- maksymalnie autentyczny wygląd drewna



PREMIUM

WOOD L | STONE L

- szorstkowana, matowa powierzchnia NatureSurface
- panele i płytki w klasycznym formacie L
- czterostronna mikrofaza dla spokojnego wyglądu powierzchni
- 10 różnorodnych desek / płytek w każdym dekorze



BASIC



NATURALNIE INDYWIDUALNA



**NATURALNIE
WYJĄTKOWA**

Calm Oak Ash



wineo 1000 wood XL

NATURALNIE PIERWSZA KLASA

Tak blisko natury jak nigdy dotąd – po raz pierwszy naturalna ekologiczna podłoga PURLINE dostępna jest z powierzchnią NatureSurface, która nadaje wyjątkowo naturalny wygląd. Posiada też czterostronną V-fugę, co podkreśla autentyczny wygląd deski.

Wariant Premium jest dostępny w 12 dębowych dekorach w formacie deski XL.

PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²



Ułożona powierzchnia Calm Oak Bright | PL305R-PLC305R-MLP305R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Calm Oak Bright | PL305R-PLC305R-MLP305R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

FEEL IT



Calm Oak Shell | PL306R-PLC306R-MLP306R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | PL307R-PLC307R-MLP307R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

LOOK BACK



Calm Oak Ash | PL308R-PLC308R-MLP308R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

GO UP

wineo 1000 wood XL

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²



Ułożona powierzchnia Noble Oak Powder | PL309R-PLC309R-MLP309R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Noble Oak Powder | PL309R-PLC309R-MLP309R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | PL310R-PLC310R-MLP310R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | PL311R-PLC311R-MLP311R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Chocolate | PL312R-PLC312R-MLP312R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²



Ułożona powierzchnia Rustic Oak Taupe | PL313R-PLC313R-MLP313R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Rustic Oak Taupe | PL313R-PLC313R-MLP313R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

GO UP



Rustic Oak Ginger | PL314R-PLC314R-MLP314R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R-PLC315R-MLP315R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | PL316R-PLC316R-MLP316R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

LOOK BACK



NATURALNIE
HARMONIJNA



**NATURALNIE
MODNA**

Strong Oak Cappuccino

wineo 1000 wood L | stone L

NATURALNIE NIESKOMPLIKOWANA

10 modnych dekorów drewnopodobnych i 4 kamieniopodobne tworzą ponadczasową bazę dla każdego modnego trendu. Wyposażona w czterostronną fazowaną krawędź i szczotkowane matowe wykończenie, ozdabia podłogę swoją spokojną powierzchnią i naturalną optyką. Klasyk w pomieszczeniu!

BASIC

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Ułożona powierzchnia **Light Maple Cream** | PL296R-PLC296R-MLP296R | fazowana krawędź



Light Maple Cream | PL296R-PLC296R-MLP296R | fazowana krawędź

FEEL IT



Ułożona powierzchnia **Natural Pine Beach** | PL297R-PLC297R-MLP297R | fazowana krawędź



Natural Pine Beach | PL297R-PLC297R-MLP297R | fazowana krawędź

GO UP

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Ułożona powierzchnia **Comfort Oak Sand** | PL298R-PLC298R-MLP298R | fazowana krawędź



Comfort Oak Sand | PL298R-PLC298R-MLP298R | fazowana krawędź

GO UP

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Ułożona powierzchnia Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | fazowana krawędź



Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | fazowana krawędź

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R – PLC300R – MLP300R | fazowana krawędź

TALK ABOUT



NATURALNIE
ZAPRASZAJĄCA

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Ułożona powierzchnia Strong Oak Cinnamon | PL301R-PLC301R-MLP301R | fazowana krawędź



Strong Oak Cinnamon | PL301R-PLC301R-MLP301R | fazowana krawędź

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | PL303R-PLC303R-MLP303R | fazowana krawędź

LOOK BACK

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²



Ułożona powierzchnia Soft Oak Salt | PL295R-PLC295R-MLP295R | fazowana krawędź



Soft Oak Salt | PL295R-PLC295R-MLP295R | fazowana krawędź

GO UP



Soft Oak Pepper | PL304R-PLC304R-MLP304R | fazowana krawędź

LOOK BACK



Soft Oak Silver | PL302R-PLC302R-MLP302R | fazowana krawędź

FEEL IT

wineo 1000 stone L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	22 / 4,75 m ²	10 / 2,12 m ²	9 / 1,83 m ²



Urban Concrete Light | PL317R-PLC317R-MLP317R
fazowana krawędź

FEEL IT



Urban Concrete Smoke | PL318R-PLC318R-MLP318R
fazowana krawędź

GO UP



Urban Concrete Steel | PL319R-PLC319R-MLP319R
fazowana krawędź

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark | PL320R-PLC320R-MLP320R
fazowana krawędź

LOOK BACK



**NATURALNIE
WYTRZYMAŁA**

Urban Concrete Light

AKCESORIA

Maty podkładowe

Dla wineo 1000 zalecamy nasze poliuretanowe maty podkładowe. Podstawą jest wysokiej jakości materiał kompozytowy, wytwarzany głównie z olejów roślinnych tj. olej rycynowy i naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprzewadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywność min. 30 lat**
- **znakomite właściwości wgniecenia resztkowego**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**



www.blauer-engel.de/uz156



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków: (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:




Listwy przypodłogowe

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- listwy MDF uniwersalne
- wysokość 60 mm i 80 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu



SERVICE

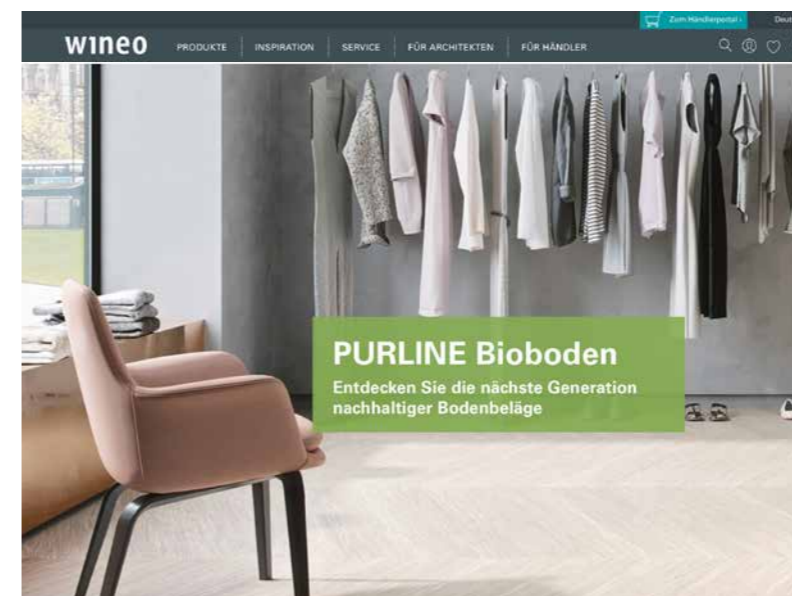

Pomoc techniczna

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:
Tel.: +48 71 374 02 60 - 61

www.wineo-polska.pl

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu
- * i dużo więcej

wineo Floor Viewer










Z naszym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi.

Wypóbj teraz wineo Floor Viewer pod floorviewer.wineo.de lub zeskanuj kod QR.










STAWIAMY NA ZDROWE MIESZKANIE

Certyfikaty środowiskowe

	Cradle to Cradle® Certyfikacja Cradle to Cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.	✓
	Blauer Engel Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3–4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.	✓
	Etykieta eco-INSTITUT Etykieta eco-INSTITUT potwierdza, że produkt spełnia określone standardy przyjazne dla środowiska i zdrowia. Etykieta sygnalizuje konsumentom, że certyfikowany produkt jest przyjazny dla środowiska i został przetestowany pod kątem szkodliwych substancji, co sprzyja przejrzystości i zaufaniu w odniesieniu do aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i zdrowiem.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata.	✓
	Greenguard Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.	✓
	Declare Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich produktów, aby zwiększyć przejrzystość.	✓
	M1 Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję VOC.	✓
	A+ Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymagania jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.	✓

Certyfikaty środowiskowe

	eco-bau Schweiz Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotności. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczalników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.	✓
	FloorScore® Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową, wymogami dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.	✓
Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu		
	BREEAM Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest stosowany w 15 innych krajach.	✓
	DGNB Należąc do Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB e.V.) zobowiązujemy się jako wino do wspierania ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz promowania działań społeczno-kulturalnych.	✓
	LEED Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami. Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest dodatkowo punktowane.	✓
	WELL Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków.	✓
	EPD Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny zrównoważonego budownictwa.	✓

Platformy informacyjne

	Heinze Wiodąca Platforma Informacyjna dla produktów budowlanych, profilu firm i obiektów architektury.	✓
---	--	---

**W ZGODZIE Z NATURĄ.
ZDROWE DLA LUDZI.**

NATURALNIE WYTRZYMAŁA

	PREMIUM						BASIC		
wineo 1000	wood XL Elastic	wood XL Elastic	wood XL Multi-Layer Rigid	wood L Elastic	wood L Elastic	wood L Multi-Layer Rigid	stone L Elastic	stone L Elastic	stone L Multi-Layer Rigid
Sposób montażu	na klej	na click	na click	na klej	na click	na click	na klej	na click	na click
Zamek	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Fuga	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Grubość produktu	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli / płytek w paczce	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²	22 / 4,75 m ²	10 / 2,12 m ²	9 / 1,83 m ²
Paczka / Paleta	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 310,20 m ²	56 / 113,12 m ²	44 / 84,92 m ²	66 / 313,50 m ²	52 / 110,24 m ²	60 / 109,80 m ²
Waga	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²
Klasa użytkowa EN ISO 10874	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32
Odporność na zaplamienia / działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	bardzo dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania								
Trudnopalność EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,10 %	-
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.								
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W
Odporność na kółka obrotowe EN ISO 4918 EN 425	Typu W								
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 15 dB
Test nóg meblowych EN 424	Noga typu 2 – brak uszkodzeń								
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Gwarancja	https://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja								

Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia prywatne


Klasa użytkowa 32:
Średnio obciążone
pomieszczenia publiczne

		wood XL	
		Elastic	1500 × 250 × 2,2 mm
		Elastic	1507 × 246 × 5 mm
		Multi-Layer Rigid	1520 × 238 × 9 mm

		wood L		stone L	
	Elastic	1298 × 199 × 2,2 mm		Elastic	645 × 335 × 2,2 mm
	Elastic	1295 × 195 × 5 mm		Elastic	642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer Rigid	1288 × 187 × 9 mm		Multi-Layer Rigid	636 × 319 × 9 mm



Rustic Oak Nougat

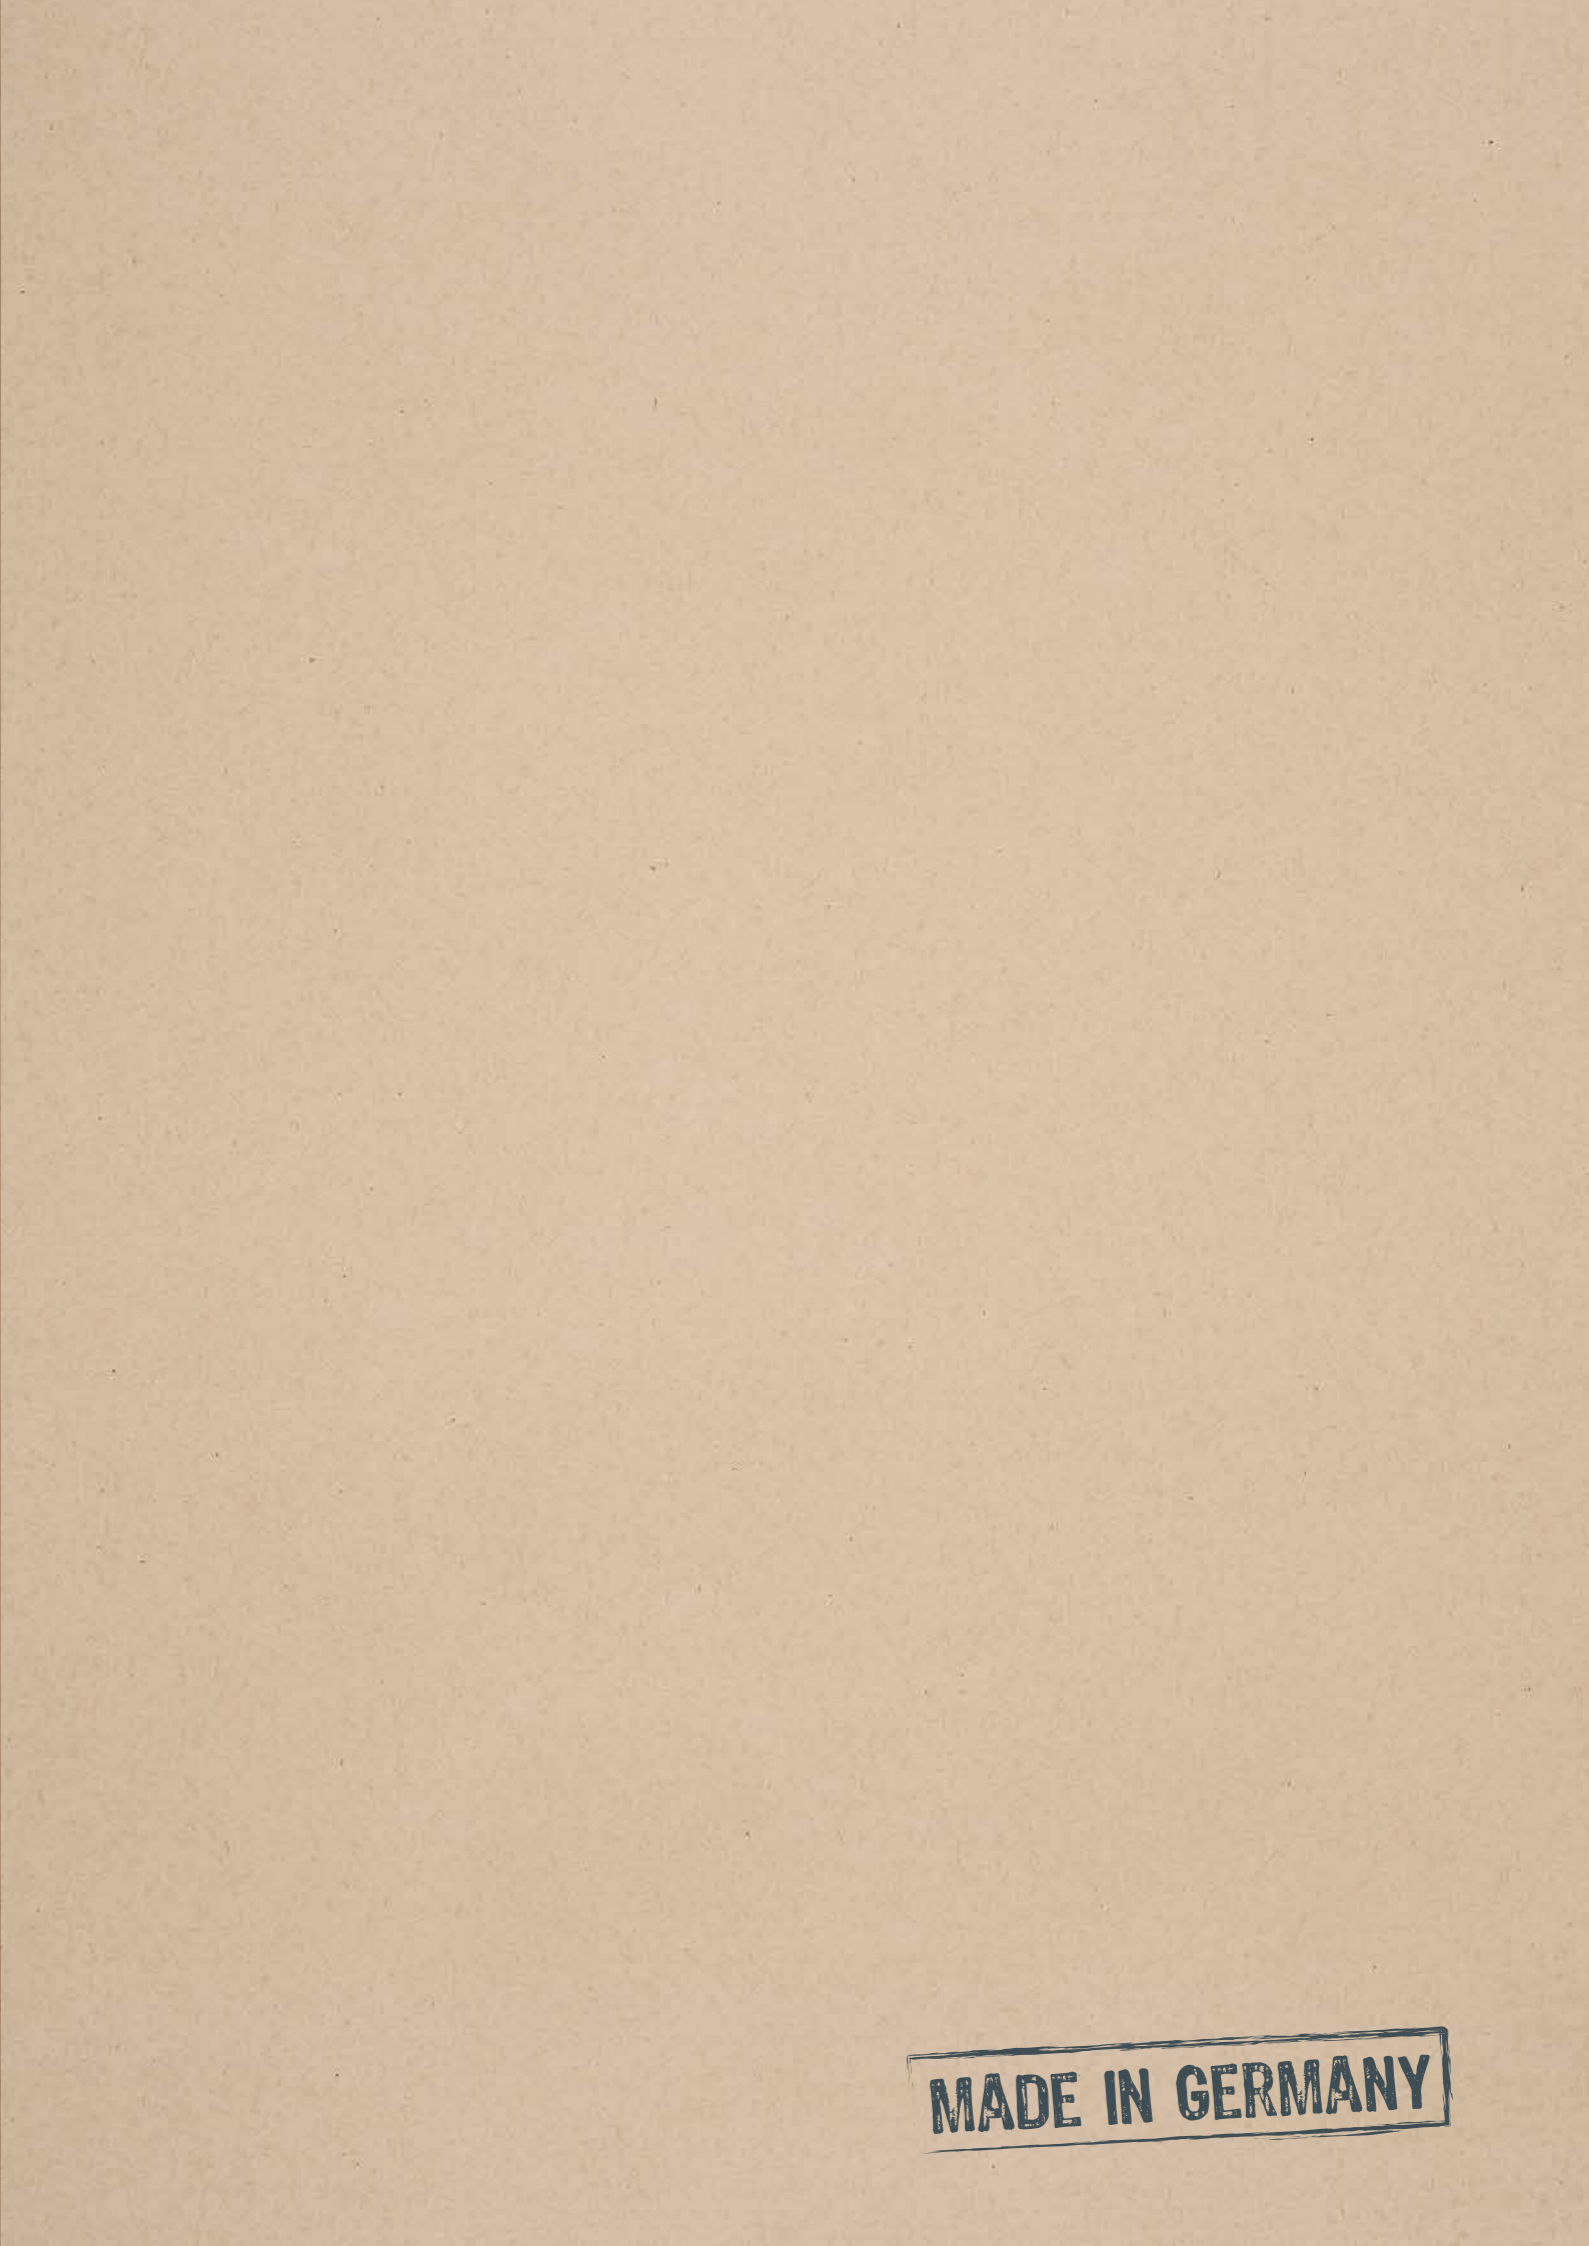

MADE IN GERMANY

wineo

Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.
biuro@wineo-polska.pl
www.wineo-polska.pl

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB**

m
m
f
a

