

wineo


THAT'S FLOORING

NOWOŚĆ

wineo 1000

BIOPODŁOGA PURLINE

**NAJLEPSZE
SKŁADNIKI DLA
ZDROWEGO ŻYCIA**

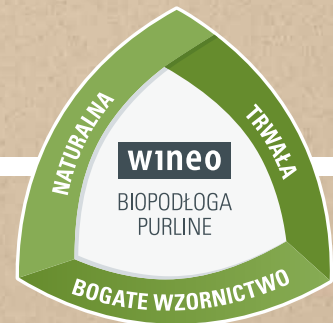

_CERTYFIKOWANA TRWAŁOŚĆ
_POTWIERDZONY ZDROWY TRYB ŻYCIA
_NAJNOWOCZEŚNIEJSZA JAKOŚĆ MATERIAŁU
_PRZYSZŁOŚCIOWY DESIGN
_DOŻYWOTNIA GWARANCJA
_WYSOKA ODPORNOŚĆ
_ŁATWY MONTAŻ
_MADE IN GERMANY
_BEZ DODATKU CHLORU
_BEZ ZMIĘKZACZY
_BEZ PLASTYFIKATORÓW

**THAT'S
FLOORING**

SPIS TREŚCI

Zdrowe życie	05
Najlepsze składniki	06
Zdrowie w domu	09
Światowe trendy	10 NOWOŚĆ
Zalety produktu	15
Budowa produktu	16
NatureSurface	21 NOWOŚĆ
Premium i Basic	22 NOWOŚĆ
wineo 1000 wood XL	25
wineo 1000 wood L stone L	31
Aksesoria PERFECT FIT	40
Serwis	41
Certyfikaty	42
Dane techniczne	44





**NATURALNIE
WYTRZYMAŁA**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA ZDROWEGO ŻYCIA

Pragniemy mieszkać w zgodzie ze zdrowiem i naturą, aby czuć się dobrze we własnych czterech ścianach. Dlatego kładziemy duży nacisk na najlepsze składniki dla dobrego samopoczucia.

Nasza elastyczna i komfortowa biopodłoga PURLINE produkowana jest według własnej receptury. Do tego celu wykorzystujemy najlepsze składniki. Możesz w swoich pomieszczeniach swobodnie oddychać i być pewnym, że dajesz swojej rodzinie to, co najlepsze.

ZNAK JAKOŚCI DLA NOWOCZESNEGO ŻYCIA



Biopodłoga PURLINE jest wyjątkową poliuretanową podłogą z najlepszymi, naturalnymi składnikami takimi jak oleje roślinne i składniki mineralne.

Bazuje ona na innowacyjnym, wyjątkowo trwałym kompozycie ecuran, który zwraca uwagę na ekologiczne aspekty, jak i realizuje zrównoważony rozwój i nowoczesne potrzeby.

Biopodłoga PURLINE łączy w sobie wszystkie zalety, które musi mieć nowoczesna podłoga: jest wytrzymała, przekonuje autentycznym wzornictwem i jest szczególnie naturalna. Bazując na naturalnych, odnawialnych surowcach, produkowana jest **bez dodatku chloru, plastyfikatorów i rozpuszczalników** w 100 % we wschodniej Westfalii.

MADE IN GERMANY

OLEJ RYCYNOWY

Oleje roślinne zastępują znaczną część polioli petrochemicznych w składzie poliuretanu. Olej rycynowy otrzymywany z fasoli rycynowej pochodzi głównie z Indii i jest zazwyczaj uprawiany przez drobnych rolników, którzy wykorzystują ją również jako roślinę ochronną dla gruntów rolnych. Roślina rycynowa jest społecznie akceptowana, nie jest uprawiana w monokulturze ani na wykarczowanych gruntach i nie stanowi konkurencji dla uprawy żywności. Porównywalnie wysokie kryteria stosuje się do alternatywnych olejów roślinnych. Windmüller przetwarza rocznie ponad 7000 ton oleju rycynowego. wineo jest również członkiem pierwszego na świecie programu zrównoważonej uprawy fasoli rycynowej.

Więcej informacji na www.wineo-polska.pl

WIEDZIAŁEŚ JUŻ?



NATURALNA

ponieważ w to wierzymy

- z wyjątkowo trwałym kompozytem ecuran
- zastosowanie surowców odnawialnych i naturalnych wypełniaczy
- absolutnie bezproblemowo utylizowana
- wyróżniona licznymi certyfikatami (patrz str. 42/43)
- całkowicie bezwonna i zdrowa dla życia



WYSOKOWYDAJNA

aby sprostać wymaganiom codzienności

- dożywnia gwarancja **NOWOŚĆ**
- sprawdzona odporność
- do zastosowania w prywatnych pomieszczeniach po pomieszczenia przemysłowe
- doskonały wynik analizy kosztów dla okresu użytkowania
- odporna na promieniowanie UV i temperaturę
- znakomite wartości w zakresie wgniecenia resztkowego



BOGATE WZORNICTWO

ponieważ przykuwa uwagę

- ponad 150 dekorów w czterech kolekcjach
- 15 różnych formatów
- do klejenia i na click
- w formacie rolki, panela i płytki
- modne, żywe kolory i kreatywne wzory
- autentyczne powierzchnie
- czterostronna, lakierowana fuga (V4)



**NATURALNIE
BEZPIECZNA**

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

NAJLEPSZE DODATKI DLA ZDROWEGO ŻYCIA

Spędź dzień w domu z materiałami, które pod każdym względem są nieszkodliwe. O każdej porze możesz brać głęboki wdech – to wszystko jest zdrowiem. Biopodłoga PURLINE ma tutaj swój wkład, nie emituje szkodliwych substancji do powietrza, jest bezwonna, cicha i chroni stawy. Dzięki swoim właściwościom jest idealnym i pewnym członkiem rodziny. Jako podłoga zdrowa do życia, może zostać bez wahania zastosowana od pokoju dziecięcego po kuchnię.



80–90% naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach.



20.000 wdechów w jednym dniu wykonuje dorosły, a dzieci jeszcze więcej.



1/3 całej ludności w Europie dotknięta jest astmą lub alergiami.



Tylko 28% całej ludności wietrzy pomieszczenia zimą.

**WIEDZIAŁEŚ
JUŻ?**

NOWOŚĆ

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA IDEALNEGO WNETRZA

Uwzględniając najnowsze trendy wzornicze i kolorystyczne, w oparciu o aktualne badania trendów, powstały cztery kluczowe tematy dotyczące przestrzeni mieszkalnych, dla których opracowano szeroką gamę wzorów przestrzeni. Odkryj zalecenia dotyczące kolorów wnętrza.



FEEL IT
SENSUAL LIFE


SUBTELNY
DELIKATNY
SPOKOJNY



STYL MID-CENTURY
NEO-ELEGANCKI
HOJNY

LOOK BACK

REPEAT THE PAST

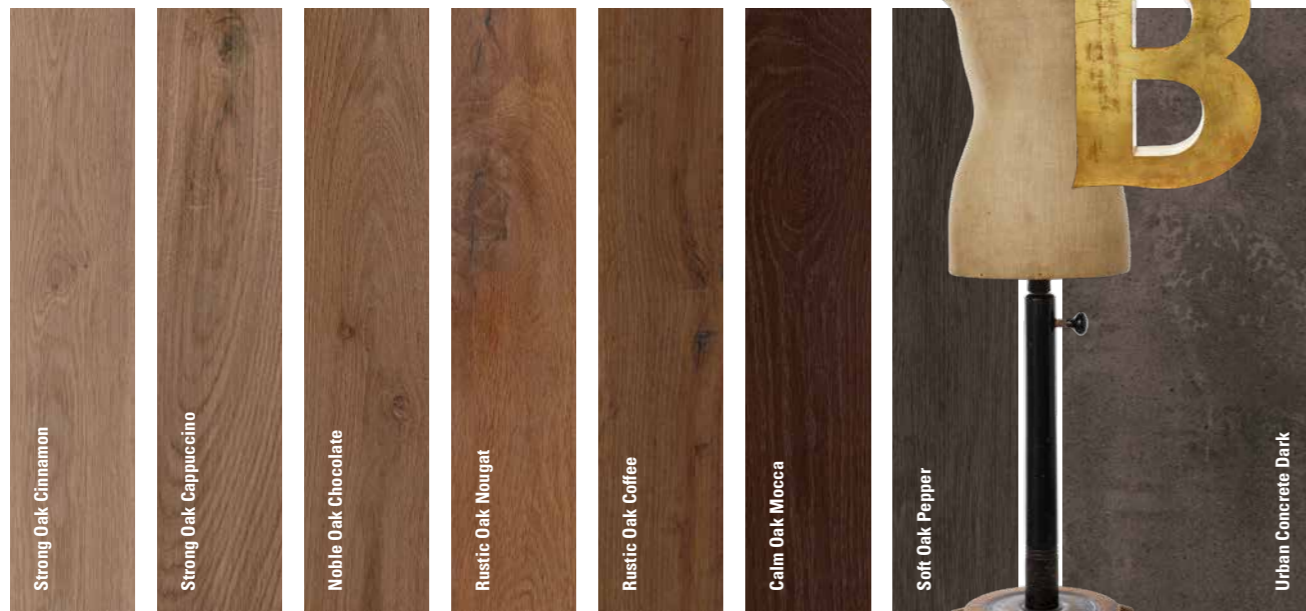

TALK ABOUT
ART OF TRADITION

PIERWOTNY
RUSTYKALNY
SZCZERY





**NATURALNIE
WYTRZYMAŁA**

Natural Pine Beach
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP297R



TRWAŁA

Odporna: Biopodłoga PURLINE jest odporna **na zaplamienia i odznacza** się wysoką wytrzymałością.



ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki powierzchni poliuretanowej **czyszczenie** podłogi jest dziecinnie proste.



ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Odporna na letnie słońce: posiada bardzo wysoką odporność na działanie **światła oraz promieni UV**.



POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

Pewność każdego kroku: sprawdzona i **potwierdzona odporność na ślizganie**.



NADAJE SIĘ DO WILGOTNYCH POMIESZCZEŃ

W **kuchni czy w łazience**: ekologiczna podłoga PURLINE wszędzie sprawdza się znakomicie.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Większa wygoda: na instalacji ogrzewania podłogowego podłoga ekologiczna **wytwarza dodatkowe błogie** ciepło.



NISKA EMISJA

Głęboki wdech: Biopodłoga PURLINE **nie wydziela szkodliwych substancji**.



BEZWONNA

Proszę nie przeszkadzać: **brak nieprzyjemnych zapachów**, wylizywów.



BEZDYMNA

W przypadku pożaru: podłoga dymi się w niewielkim stopniu, nie powstają **żadne trujące gazy**.



WYJĄTKOWO CICHA

Miękka powierzchnia troszczy się o **przyjemną akustykę** pomieszczenia.



PRZYJEMNE CIEPŁO DLA STÓP

Podłoga **utrzymuje stałą temperaturę**: idealna do leżenia, szaleństwa i życia.



CHRONI STAWY

Korzystna dla zdrowia: elastyczna powierzchnia chroni stawy.

BUDOWA PRODUKTU

ELASTYCZNA BIOPODŁOGA DO KLEJENIA



Idealnie odpowiednia do:

- równych podłóży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłóży (renowacja)
- istniejących podłóży (DIN 18202) w połączeniu z matą podkładową silentPREMIUM



i

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- mała grubość 2,2mm
- idealne rozproszanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym
- łatwe cięcie za pomocą noża z ostrzem trapezowym

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. TRADYCYJNE KLEJENIE

- 1.1** mocne klejenie na istniejącym już podłożu
- 1.2** klejenie na podwójnie klejonej samoprzylepnej macie podkładowej silentPLUS

2. SAMODZIELNE KLEJENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU

- montaż na samoprzylepnej macie podkładowej silentPREMIUM
- brak klejenia z podłożem
- szybki, łatwy i czysty montaż bez użycia kleju
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

ELASTYCZNA BIOPODŁOGA NA CLICK



Idealnie odpowiednia do:

- równych podłóży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłóży (renowacja)



i

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- mała grubość 5 mm
- idealne rozproszanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki sprawdzonemu łączeniu na click
- łatwe cięcie za pomocą noża z ostrzem trapezowym

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU


1. PŁYWAJĄCY

- bezpośrednio na wcześniej przygotowanych podłożach
- montaż na stabilizującej macie podkładowej silentCOMFORT
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

BIOPODŁOGA MULTI-LAYER | RIGID NA CLICK

Idealnie odpowiednia do:

- podłogi o małych nierównościach (renowacja)
- wyrównania różnic w wysokości (nowe budownictwo)

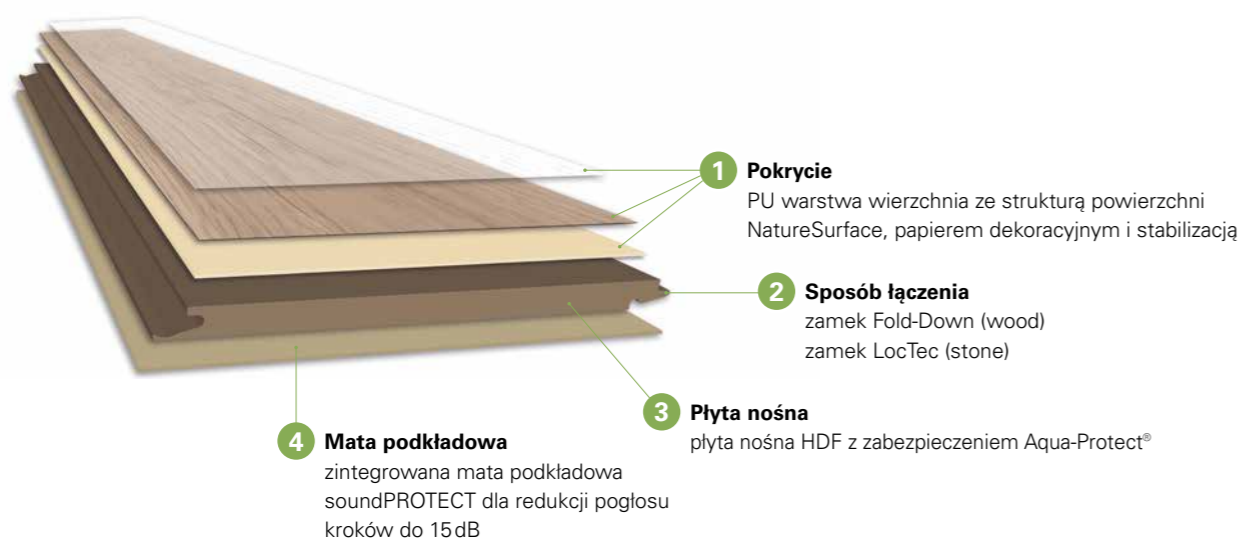

i

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- praktyczna grubość 9 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłogi nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos w pomieszczeniu aż do 15dB
- łatwy i szybki montaż dzięki sprawdzonemu łączeniu na click
- przycinanie pilarką tarczową lub gilotyną do paneli

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU**1. PLYWAJĄCY**


- bezpośredni montaż na istniejącym podłożu
- folia paroizolacyjna do układania na podłożach mineralnych
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

Dalsze informacje znajdziesz w naszych szczegółowych instrukcjach montażu na www.wineo-polska.pl



**NATURALNIE
WIELOSTRONNA**

Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

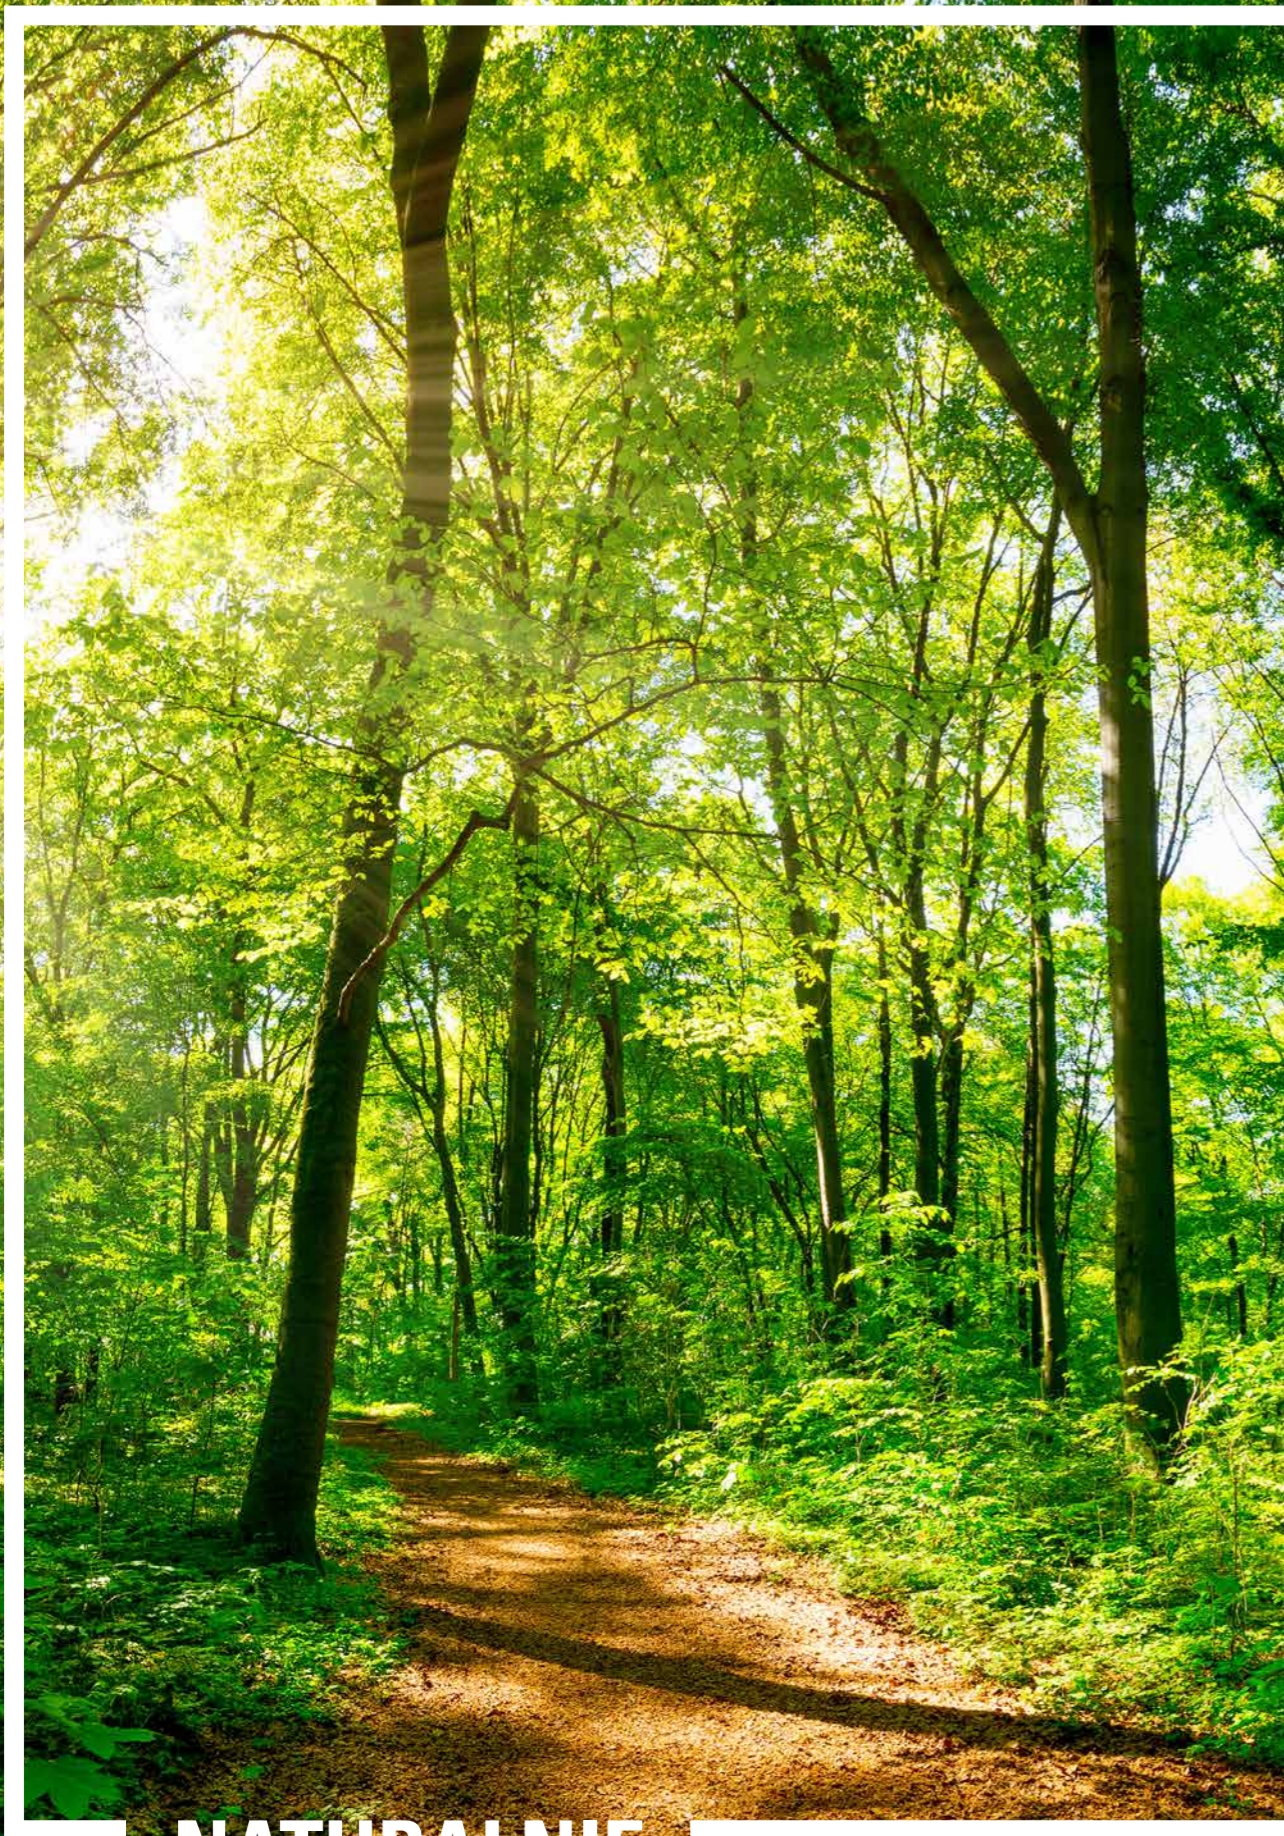

**NATURALNIE
AUTENTYCZNA**

NOWOŚĆ

INSPIROWANA NATURĄ

Cechą wyróżniającą wineo 1000 jest struktura **NatureSurface**. To specjalne uszlachetnienie powierzchni podłogi opiera się na tradycyjnej technice szrotkowania, dzięki czemu należy do najwyższej klasy elastycznych, naturalnych wykładzin podłogowych. Różne struktury są indywidualnie dopasowywane do wzorów i przekonują ultramatowym wykończeniem. W rezultacie powstała organiczna podłoga o niezwykłym dotyku i niespotykanej autentyczności.



NatureSurface

Innowacyjna technologia

JEDEN PRODUKT DWIE WERSJE

Powstały dwie linie produktów Premium i Basic, które prezentują zdrową dla życia biopodłogę PURLINE w naturalnym wyglądzie. Każdy wariant sam w sobie przekonuje swoim idealnym wyglądem.

WOOD XL

- szorstkowana, matowa powierzchnia NatureSurface
- wysokiej jakości pełna deska w formacie XL
- charakterystyczna, fazowana V-fuga dla podkreślenia formatu deski
- 21 różnorodnych desek w każdym dekorze
- brak widocznych powtórzeń
- maksymalnie autentyczny wygląd drewna



PREMIUM

WOOD L | STONE L

- szorstkowana, matowa powierzchnia NatureSurface
- panele i płytki w klasycznym formacie L
- czterostronna mikrofaza dla spokojnego wyglądu powierzchni
- 10 różnorodnych desek/płytek w każdym dekorze



BASIC



NATURALNIE INDYWIDUALNA

Rustic Oak Ginger
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R



**NATURALNIE
WYJĄTKOWA**

Calm Oak Ash
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R



wineo 1000 wood XL

NATURALNIE PIERWSZA KLASA

Tak blisko natury jak nigdy dotąd - po raz pierwszy naturalna ekologiczna podłoga PURLINE dostępna jest z powierzchnią NatureSurface, która nadaje wyjątkowo naturalny wygląd. Posiada też czerostronną V-fugę, co podkreśla autentyczny wygląd deski.

Wariant Premium jest dostępny w 12 dębowych dekorach w formie deski XL.

PREMIUM

wineo 1000 wood XL

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250mm	1507 × 246mm	1520 × 238mm
Grubość produktu:	2,2mm	5mm	9mm
Ilość paneli w paczce:	14/5,25m ²	6/2,22m ²	6/2,17m ²



Ułożona powierzchnia podłogi Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Calm Oak Bright | PL305R – PLC305R – MLP305R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

FEEL IT



Calm Oak Shell | PL306R – PLC306R – MLP306R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

FEEL IT



Calm Oak Mocca | PL307R – PLC307R – MLP307R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

LOOK BACK



Calm Oak Ash | PL308R – PLC308R – MLP308R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

GO UP

wineo 1000 wood XL

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250mm	1507 × 246mm	1520 × 238mm
Grubość produktu:	2,2mm	5mm	9mm
Ilość paneli w paczce:	14/5,25m ²	6/2,22m ²	6/2,17m ²



Ułożona powierzchnia podłogi Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lakierowana, czterostronna fuga(V4)



Noble Oak Powder | PL309R – PLC309R – MLP309R | lakierowana, czterostronna fuga(V4)

FEEL IT



Noble Oak Vanilla | PL310R – PLC310R – MLP310R | lakierowana, czterostronna fuga(V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Toffee | PL311R – PLC311R – MLP311R | lakierowana, czterostronna fuga(V4)

TALK ABOUT



Noble Oak Chocolate | PL312R – PLC312R – MLP312R | lakierowana, czterostronna fuga(V4)

LOOK BACK

wineo 1000 wood XL

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14/5,25 m ²	6/2,22 m ²	6/2,17 m ²



Ułożona powierzchnia podłogi Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Rustic Oak Taupe | PL313R – PLC313R – MLP313R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

GO UP



Rustic Oak Ginger | PL314R – PLC314R – MLP314R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

TALK ABOUT



Rustic Oak Nougat | PL315R – PLC315R – MLP315R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

LOOK BACK



Rustic Oak Coffee | PL316R – PLC316R – MLP316R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

LOOK BACK



**NATURALNIE
HARMONIJNA**

Rustic Oak Nougat
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R



**NATURALNIE
MODNA**

Strong Oak Cappuccino
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP303R

wineo 1000 wood L | stone L

NATURALNIE NIESKOMPLIKOWANA

10 modnych dekorów drewnopodobnych i 4 kamieniopodobne tworzą ponadczasową bazę dla każdego modnego trendu.

Wyposażona w czterostronną fazowaną krawędź i szczerowane matowe wykończenie, ozdabia podłogę swoją spokojną powierzchnią i naturalną optyką. Klasyk w pomieszczeniu!

BASIC

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Ułożona powierzchnia podłogi **Light Maple Cream** | PL296R – PLC296R – MLP296R | fazowana krawędź



Light Maple Cream | PL296R – PLC296R – MLP296R | fazowana krawędź

FEEL IT



Ułożona powierzchnia podłogi **Natural Pine Beach** | PL297R – PLC297R – MLP297R | fazowana krawędź



Natural Pine Beach | PL297R – PLC297R – MLP297R | fazowana krawędź

GO UP

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Ułożona powierzchnia podłogi **Comfort Oak Sand** | PL298R – PLC298R – MLP298R | fazowana krawędź



Comfort Oak Sand | PL298R – PLC298R – MLP298R | fazowana krawędź

GO UP

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Ułożona powierzchnia podłogi Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | fazowana krawędź



Intensive Oak Honey | PL299R – PLC299R – MLP299R | fazowana krawędź

TALK ABOUT



Intensive Oak Caramel | PL300R – PLC300R – MLP300R | fazowana krawędź

TALK ABOUT



NATURALNIE
ZAPRASZAJĄCA

Intensive Oak Honey
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L | Multi-Layer | Rigid | MLP299R

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Ułożona powierzchnia podłogi Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | fazowana krawędź



Strong Oak Cinnamon | PL301R – PLC301R – MLP301R | fazowana krawędź

LOOK BACK



Strong Oak Cappuccino | PL303R – PLC303R – MLP303R | fazowana krawędź

LOOK BACK

wineo 1000 wood L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	20/5,17 m ²	8/2,02 m ²	8/1,93 m ²



Ułożona powierzchnia podłogi Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | fazowana krawędź



Soft Oak Salt | PL295R – PLC295R – MLP295R | fazowana krawędź

GO UP



Soft Oak Pepper | PL304R – PLC304R – MLP304R | fazowana krawędź

LOOK BACK



Soft Oak Silver | PL302R – PLC302R – MLP302R | fazowana krawędź

FEEL IT

wineo 1000 stone L

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Elastic	na click Multi-Layer Rigid
Format:	645 × 335mm	642 × 330,5 mm	636 × 319mm
Grubość produktu:	2,2mm	5mm	9mm
Ilość paneli w paczce:	22/4,75 m ²	10/2,12 m ²	9/1,83 m ²



Urban Concrete Light | PL317R – PLC317R – MLP317R
fazowana krawędź

FEEL IT



Urban Concrete Smoke | PL318R – PLC318R – MLP318R
fazowana krawędź

GO UP



Urban Concrete Steel | PL319R – PLC319R – MLP319R
fazowana krawędź

TALK ABOUT



Urban Concrete Dark | PL320R – PLC320R – MLP320R
fazowana krawędź

LOOK BACK



**NATURALNIE
WYTRZYMAŁA**

Urban Concrete Light
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigid | MLP317R

AKCESORIA PERFECT FIT

MATY PODKŁADOWE

Dla wineo 1000 zalecamy nasze poliuretanowe maty podkładowe. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego czy rycynowego i naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozproszanie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywność min. 30 lat**
- **znakomite właściwości wgniecenia resztkowego**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**

Made with


www.blauer-engel.de/uz156


Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków: (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:



LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF jak i tworzywa sztucznego/aluminium
- różne wysokości od 60 mm do 100 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu




PROFILE

- profile Comfort (samoprzylepne profile) dla majsterkowiczów
- profile Premium (profile do przymocowania za pomocą śrub) dla fachowców
- rodzaje profili dla różnego zastosowania: profile dylatacyjne, przejściowe, zakończeniowe, profil zakończeniowy L, profile kątowe oraz schodowe



SERWIS

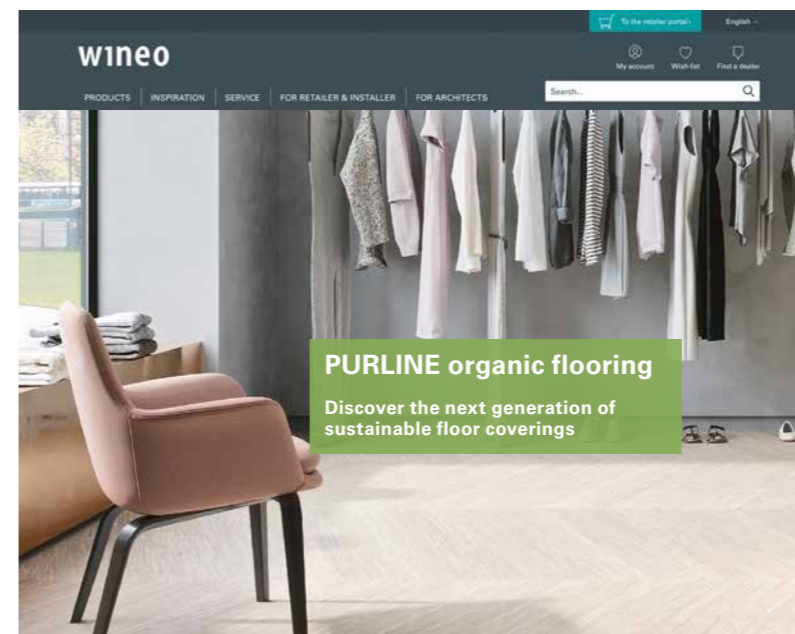

WINEO WORKSPACE & WIRTUALNY SHOWROOM

Doświadcz świata podłóg o łącznej powierzchni 2000m² na ekspozycji znajdującej się w naszej siedzibie w Augustdorf. Dotkniesz tutaj i odkryjesz wszystkie nasze podłogi. Nie ruszając się z domu możesz przeżyć także wirtualną podróż po naszych podłogach oraz odkryć i podziwiać nasze nowości w wirtualnym showroomie.



WWW.WINEO-POLSKA.PL

Na naszej stronie internetowej znajdziesz interesujące i pomocne informacje:

- nasze referencje
- specyfikacje produktów
- dane techniczne
- instrukcje czyszczenia i pielęgnacji oraz montażu
- wyszukiwarkę partnerów handlowych
- kanał video z licznymi wskazówkami
- rejestrację do naszego newslettera

WINEO FLOOR VIEWER

Z naszym Floor Viewer można uzyskać symulację każdej podłogi w okamgnieniu w naszych czterech kątach. Dzięki temu można świetnie ocenić efekt podłogi w pomieszczeniu.

Wypróbuj Floor Viewer pod adresem studio-podlog-floorviewer.



STAWIAMY NA ZDROWE MIESZKANIE

Certyfikaty środowiskowe



cradle to cradle®

Certyfikacja cradle to cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.




www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156

www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel

Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3 – 4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.



Österreichisches Umweltzeichen

Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata.



Greenguard

Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.



Declare.

Declare

Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich produktów, aby zwiększyć przejrzystość.



M1

Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję VOC.



A+

Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.



TFI-TÜV PROFICERT

Institut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.



Certyfikaty środowiskowe



eco-bau Schweiz

Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotności. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczalników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.



FloorScore®

Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową, wymogami dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.



Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu



BREEAM

Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest stosowany w 15 innych krajach.



DGNB

Należąc do Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB e.V.) zobowiązujemy się jako wineo do wspierania ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz promowania działań społeczno-kulturalnych.



LEED

Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami. Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest dodatkowo punktowane.



WELL

Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków.



EPD

Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny zrównoważonego budownictwa.



Platformy informacyjne



Sentinel Haus Institut

Sentinel Hais jest wiodącym Instytutem w usługach inżynierskich oraz wiedzy na temat zdrowego budownictwa, modernizacji i renowacji.



Heinze

Wiodąca Platforma Informacyjna dla produktów budowlanych, profilu firm i obiektów architektury.



**W ZGODZIE Z NATURĄ.
ZDROWE DLA LUDZI.**

NATURALNIE WYTRZYMAŁA

	PREMIUM			BASIC					
wineo 1000	wood XL Elastic	wood XL Elastic	wood XL Multi-Layer Rigid	wood L Elastic	wood L Elastic	wood L Multi-Layer Rigid	stone L Elastic	stone L Elastic	stone L Multi-Layer Rigid
Sposób montażu	na klej	na click	na click	na klej	na click	na click	na klej	na click	na click
Zamek	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Fuga	V4	V4	V4	-	-	-	-	-	-
Wymiary	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1520 × 238 mm	1298 × 199 mm	1295 × 195 mm	1288 × 187 mm	645 × 335 mm	642 × 330,5 mm	636 × 319 mm
Grubość produktu	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli / płytek w paczce	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	6 / 2,17 m ²	20 / 5,17 m ²	8 / 2,02 m ²	8 / 1,93 m ²	22 / 4,75 m ²	10 / 2,12 m ²	9 / 1,83 m ²
Paczka / Paleta	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 310,20 m ²	56 / 113,12 m ²	44 / 84,92 m ²	66 / 313,50 m ²	52 / 110,24 m ²	60 / 109,80 m ²
Waga	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²	~ 3 kg / m ²	~ 9 kg / m ²	8,7 kg / m ²
Klasa użytkowa EN ISO 10874	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania								
Trudnopalność EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7	~ 7
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,10%	-	≤ 0,15%	≤ 0,10%	-	≤ 0,15%	≤ 0,10%	-
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C								
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,01 (m ² K)/W	0,06 (m ² K)/W
Odporność na kółka obrotowe EN 425 / ISO 4918	Typ W								
Tłumienie dźwięków kroków na zewnątrz pomieszczenia	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 15 dB
Test nóg meblowych EN 424	Noga do mebli Typ 2 – żadnych widocznych zmian								
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
*Gwarancja	https://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja								

NOWOŚĆ



Windmüller GmbH obejmuje dożywotnią gwarancją biopodłogi PURLINE dla prywatnego użytku. Gwarancja ta ważna jest wyłącznie, gdy zastosowane są odpowiednie maty podkładowe według zaleceń katalogu Akcesoriów PERFECT FIT. Dalsze informacje znajdziesz na stronie: www.wineo-polska.pl/Gwarancja

wood XL

		Elastic	1500 × 250 × 2,2 mm
		Elastic	1507 × 246 × 5 mm
		Multi-Layer Rigid	1520 × 238 × 9 mm



Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia prywatne



Klasa użytkowa 32:
Średnio obciążone
pomieszczenia publiczne

wood L

	Elastic	1298 × 199 × 2,2 mm
	Elastic	1295 × 195 × 5 mm
	Multi-Layer Rigid	1288 × 187 × 9 mm

stone L

	Elastic	645 × 335 × 2,2 mm
	Elastic	642 × 330,5 × 5 mm
	Multi-Layer Rigid	636 × 319 × 9 mm



PODAŻAMY WCIAŻ NAPRZÓD. ZAWSZE.

Dlatego każdego dnia pracujemy nad innowacjami oraz wynikami, które mogą więcej. Dlatego też mogliśmy wprowadzić na rynek przeróżne nowości, które obecnie znajdują się w wielu domach oraz obiektach. Na całym świecie.

Od pokoleń Windmüller stawia na rozwój i rodzinne więzi. Naszymi podłogami, materiałami i technologią przekonujemy ludzi, przedsiębiorstwa oraz rynek na skalę światową.



„Nasze produkty są zawsze tak długotrwałe, jak tylko pozwala nam na to obecna technologia. Stajemy się lepsi każdego dnia, ponieważ dążenie do zrównoważonego rozwoju jest naszym motorem.”

Matthias Windmüller
CEO Windmüller GmbH



MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
Tel.: +48 71 37 40 260 - 61
biuro@wineo-polska.pl
www.wineo-polska.pl

Przekazane przez:

09/2022

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB**

m
m
f
a

wineo