


wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1000

BIOPODŁOGA PURLINE

**NAJLEPSZE
DODATKI DLA
ZDROWEGO ŻYCIA**



THAT'S FLOORING

wineo
THAT'S FLOORING


SPIS TREŚCI

wineo biopodłoga PURLINE	04
Zalety produktu	07
Budowa produktu	08
wineo 1000 wood	10
wineo 1000 wood XXL Multi-Layer	20
wineo 1000 stone	26
PERFECT FIT Akcesoria	30
Certyfikaty	32
Dane techniczne	34

Valley Oak Soil
wineo 1000 wood | PL041R
wineo 1000 wood | PLC041R
wineo 1000 wood XXL | MLP041R

NASTĘPNA GENERACJA WYTRZYMAŁYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Seria wineo PURLINE to wysokiej jakości podłoga poliuretanowa z najlepszych tworzyw. Jej podstawę stanowi ecuran, wyjątkowo trwały kompozyt wytwarzany głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnie występujących komponentów mineralnych, jak kreda. Bez chloru, plastyfikatorów i rozpuszczalników – podłoga ta charakteryzuje się nie tylko niezrównaną trwałością, lecz także wyjątkową odpornością – wszak to produkt „Made in Germany”.

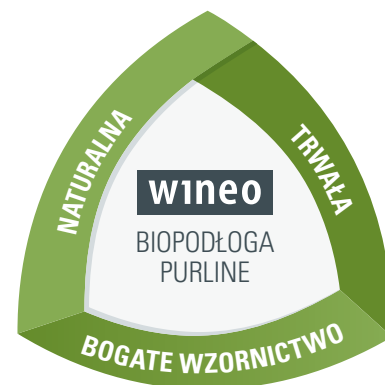

NATURALNA

ponieważ wierzymy w naturę

- z wykorzystaniem wysokowydajnego materiału kompozytowego ecuran
- z wykorzystaniem surowców odnawialnych i naturalnych wypełniaczy
- produkt utylizowany w sposób całkowicie nie budzący zastrzeżeń
- produkcja neutralna dla klimatu realizowana w Niemczech
- wyróżniony wieloma certyfikatami środowiskowymi (patrz strona 32/33)
- całkowicie neutralna w zapachu i zdrowa do życia



TRWAŁA

aby sprostać wymogom codzienności

- sprawdzona wytrzymałość
- możliwość zastosowania w wielu obszarach, począwszy od prywatnych domów skończywszy na przemyśle lekkim
- doskonały wynik analizy kosztów dla okresu użytkowania
- odporność na promieniowanie UV i temperaturę
- znakomite wartości w zakresie wgniecenia resztkowego



BOGATE WZORNICTWO

ponieważ przykuwa uwagę

- 140 dekorów w trzech kolekcjach
- 12 różnych formatów
- do klejenia, na click
- w formie rolki, panela oraz płytki
- nowoczesne, kolorowe i kreatywne wzory
- autentyczne powierzchnie
- czterostronna, polakierowana V-fuga

NAJLEPSZE SKŁADNIKI ŚWIEŻE POMYSŁY DLA DOMU

Podłoga z naturalnych surowców – to przekonuje wielu. Ale podłoga, która niesamowicie dużo znieśie – to wprawia w zachwyt każdego. Wypróbuj!



TRWAŁA

Odporna: Biopodłoga PURLINE jest **odporna na zaplamienia** i odznacza się wysoką wytrzymałością.



ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki powierzchni poliuretanowej **czyszczenie podłogi jest dziecinnie proste.**



ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Odporna na letnie słońce: Posiada **bardzo wysoką odporność na działanie światła oraz promieni UV.**



POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

Pewność każdego kroku: sprawdzona i potwierdzona odporność na ślizganie.



NADAJE SIĘ DO WILGOTNYCH POMIESZCZEŃ

W kuchni czy w łazience: ekologiczna podłoga PURLINE wszędzie sprawdza się znakomicie.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Większa wygoda: na instalacji ogrzewania podłogowego podłoga ekologiczna wytwarza dodatkowe **blogie ciepło.**



NISKA EMISJA

Głęboki wdech: biopodłoga PURLINE **nie wydziela szkodliwych substancji.**



BEZWONNA

Proszę nie przeszkadzać: **brak nieprzyjemnych zapachów**, wyziewów.



BEZDYMNA

Również w przypadku pożaru: **Niska emisja dymu.** Drogi ewakuacyjne pozostają bardziej widoczne.



WYJĄTKOWO CICHA

Miękka powierzchnia troszczy się o **przyjemną akustykę pomieszczenia.**



PRZYJEMNE CIEPŁO DLA STÓP

Podłoga **utrzymuje stałą temperaturę:** idealna do leżenia, szaleństwa i życia.



CHRONI STAWY

Korzystna dla zdrowia: elastyczna powierzchnia chroni stawy.

NATURALNY TALENT DLA DOMU

Obok wytrzymałości i trwałości wineo 1000 punktuje trzema jakościami produktu. W zależności od obszaru zastosowania i konstrukcji podłoża, w wineo 1000 znajdziesz zawsze właściwy produkt. Wytrzymały multitalent z wysokim standardem wzornictwa.

ELASTYCZNA BIOPODŁOGA DO KLEJENIA



- 1 Pokrycie**
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, papierem dekoracyjnym i stabilizacją
- 2 Warstwa podstawowa**
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran
- 3 Przeciwciaąg**
Zintegrowany system FleeceTEC® umożliwiający łatwe i wygodne układanie

- i**
- Obszar zastosowania**
Idealnie odpowiednia do nowych budynków i przygotowanych podłoży.
- Specyfikacja produktu**
- mała grubość 2,2 mm
 - elastyczna wykładzina podłogowa
- Sposób montażu: do klejenia**
- klejenie na przygotowanym podłożu lub na macie podkładowej silentPLUS
 - pogłos w pomieszczeniu jest redukowany
- Sposób montażu: pływający**
- montaż na samoprzylepnej macie podkładowej silentPREMIUM
 - szybko, łatwo i czysto
- Podłoże**
Powierzchnia musi być trwale sucha, wytrzymała, czysta i równa (przy klejeniu wyszpachlowana).
- Akcesoria / pomoce przy montażu**
- listwy przypodłogowe pasujące do wszystkich drewnianych dekorów (str. 29)
 - maty podkładowe silentPREMIUM i silentPLUS (str. 28)
 - nóż z ostrzem trapezowym dla prostego i czystego cięcia

ELASTYCZNA BIOPODŁOGA NA CLICK



- 1 Pokrycie**
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, papierem dekoracyjnym i stabilizacją
- 2 System łączenia**
Technologia Connect
- 3 Warstwa podstawowa**
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran
- 4 Przeciwciaąg**
Zintegrowany system FleeceTEC® umożliwiający łatwe i wygodne układanie

MULTI-LAYER BIOPODŁOGA RIGID NA CLICK



- 1 Pokrycie**
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, papierem dekoracyjnym i stabilizacją z ecuranu
- 2 System łączenia**
Zamek Fold-Down
- 3 Płyta nośna**
Wysokiej gęstości płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua-Protect®
- 4 Mata podkładowa**
Zintegrowana mata podkładowa soundPROTECT do redukcji pogłosu kroków do 15 dB

- i**
- Obszar zastosowania**
Odpowiednia do nowych budynków i przygotowanych podłoży.
- Specyfikacja produktu**
- mała grubość 5 mm
 - elastyczna wykładzina podłogowa
- Sposób montażu: pływający**
- montaż na click
 - szybko, łatwo i czysto
- Podłoże**
Powierzchnia musi być trwale sucha, wytrzymała, czysta i równa.
- Akcesoria / pomoce przy montażu**
- listwy przypodłogowe pasujące do wszystkich drewnianych dekorów (str. 29)
 - mata podkładowa silentCOMFORT (str. 28)
 - nóż z ostrzem trapezowym dla prostego i czystego cięcia

- i**
- Obszar zastosowania**
Odpowiednia do nowych budynków lub montażu na już istniejących podłożach zgodnie z DIN 18202.
- Specyfikacja produktu**
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się.
 - Instal-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos w pomieszczeniu aż do 15 dB
- Sposób montażu: pływający**
- montaż na click
- Podłoże**
Powierzchnia musi być trwale sucha, wytrzymała i równa.
- Akcesoria / pomoce przy montażu**
- listwy przypodłogowe pasujące do wszystkich drewnianych dekorów (str. 29)
 - folia paroizolacyjna do montażu na podłożach mineralnych
 - piła i nóż do laminatu

wineo 1000 wood

Sposób montażu: Do klejenia
Grubość produktu: 2,2 mm
Ilość paneli w paczce: 20/5,19 m²



Elastic

1298 x 200 mm

Sposób montażu: Na click
Grubość produktu: 5 mm
Ilość paneli w paczce: 8/2,02 m²



Elastic

1295 x 195 mm



Nordic Pine Style
Do klejenia: PL049R
Na click: PLC049R



Malmoe Pine
Do klejenia: PL019R
Na click: PLC019R



Arctic Oak
Do klejenia: PL008R
Na click: PLC008R



Ascona Pine Nature
Do klejenia: PL052R
Na click: PLC052R



NAJLEPSZE SKŁADNIKI
NIEZAKŁÓCONY SPOKÓJ

Ascona Pine Nature
wineo 1000 wood | PL052R
wineo 1000 wood | PLC052R

wineo 1000 wood

Sposób montażu: Do klejenia

Grubość produktu: 2,2 mm

Ilość paneli w paczce: 20/5,19 m²



Elastic

1298 × 200 mm

Sposób montażu: Na click

Grubość produktu: 5 mm

Ilość paneli w paczce: 8/2,02 m²



Elastic

1295 × 195 mm



Island Oak Moon

Do klejenia: PL045R

Na click: PLC045R



Calistoga Grey

Do klejenia: PL003R

Na click: PLC003R



Valley Oak Mud

Do klejenia: PL042R

Na click: PLC042R



Patina Teak

Do klejenia: PL046R

Na click: PLC046R



NAJLEPSZE SKŁADNIKI W NAJPIĘKNIEJSZEJ FORMIE

Calistoga Grey
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R
wineo 1000 wood XXL | MLP003R

wineo 1000 wood

Sposób montażu: Do klejenia
Grubość produktu: 2,2 mm
Ilość paneli w paczce: 20/5,19 m²



Elastic1298 × 200 mm

Sposób montażu: Na click
Grubość produktu: 5 mm
Ilość paneli w paczce: 8/2,02 m²



Elastic1295 × 195 mm



Nordic Pine Modern
Do klejenia: PL050R
Na click: PLC050R



Traditional Oak Brown
Do klejenia: PL051R
Na click: PLC051R



Calistoga Cream
Do klejenia: PL054R
Na click: PLC054R



Island Oak Sand
Do klejenia: PL044R
Na click: PLC044R



NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA
ZDROWEJ PRACY

Calistoga Cream
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL | MLP054R

wineo 1000 wood

Sposób montażu: Do klejenia
Grubość produktu: 2,2 mm
Ilość paneli w paczce: 20/5,19 m²



Elastic

1298 x 200 mm

Sposób montażu: Na click
Grubość produktu: 5 mm
Ilość paneli w paczce: 8/2,02 m²



Elastic

1295 x 195 mm



Valley Oak Soil
Do klejenia: PL041R
Na click: PLC041R



Dakota Oak
Do klejenia: PL017R
Na click: PLC017R



Garden Oak
Do klejenia: PL005R
Na click: PLC005R



Island Oak Honey
Do klejenia: PL043R
Na click: PLC043R



NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA STYLOWEGO ŻYCIA

Dakota Oak
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R

wineo 1000 wood

Sposób montażu: Do klejenia
Grubość produktu: 2,2 mm
Ilość paneli w paczce: 20/5,19 m²

 Elastic 1298 × 200 mm

Sposób montażu: Na click
Grubość produktu: 5 mm
Ilość paneli w paczce: 8/2,02 m²

 Elastic 1295 × 195 mm



Carmel Pine
Do klejenia: PL048R
Na click: PLC048R



Summer Beech
Do klejenia: PL047R
Na click: PLC047R



Canyon Oak
Do klejenia: PL007R
Na click: PLC007R



Calistoga Nature
Do klejenia: PL001R
Na click: PLC001R



NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA
CUDOWNYCH DOŚWIADCZEŃ
Z PODŁOGĄ

Carmel Pine
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

JESZCZE WIĘCEJ W ŚRODKU – NAJLEPSZE SKŁADNIKI

Nie zawiera chloru, plastifikatorów i rozpuszczalników – wineo PURLINE Biopodłoga jest w tej chwili prawdopodobnie najbardziej wytrzymałym elastycznym pokryciem podłogowym na rynku.

JESZCZE WIĘCEJ – DUŻY, WIĘKSZY, XXL

1845x237 mm czysta elegancja – najwyższej jakości, wyjątkowy i w szlachetnym wyglądzie wiejskiej deski. To robi wrażenie.


JESZCZE WIĘCEJ NA ZEWNĄTRZ – V4-FUGA

Powlekana czterostronna fuga – ekskluzywna V4-fuga zapewnia imponujący i niezwykły wygląd. To działa.

JESZCZE WIĘCEJ POD SPODEM – ZE ZINTEGROWANĄ MATĄ PODKŁADOWĄ

Ekologicznie i niezmiennie dobre – ze zintegrowaną matą redukuje pogłos dźwięku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. To uspokaja nerwy.

Garden Oak
wineo 1000 wood | PL005R
wineo 1000 wood | PLC005R
wineo 1000 wood XXL | MLP005R



wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Sposób montażu: Na click

Grubość produktu: 9 mm

Ilość paneli w paczce: 5/2,19m²



Multi-Layer | Rigid

1845 x 237 mm



Ułożona powierzchnia podłogi Garden Oak | czterostronna V4-fuga



Garden Oak | Na click: MLP005R | czterostronna V4-fuga



Ułożona powierzchnia podłogi Traditional Oak Brown | czterostronna V4-fuga



Traditional Oak Brown | Na click: MLP051R | czterostronna V4-fuga

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Sposób montażu: Na click

Grubość produktu: 9mm

Ilość paneli w paczce: 5/2,19m²



Multi-Layer | Rigid



Ułożona powierzchnia podłogi Canyon Oak | czterostronna V4-fuga



Canyon Oak | Na click: MLP007R | czterostronna V4-fuga



Ułożona powierzchnia podłogi Island Oak Sand | czterostronna V4-fuga



Island Oak Sand | Na click: MLP044R | czterostronna V4-fuga



Ułożona powierzchnia podłogi Calistoga Nature | czterostronna V4-fuga



Calistoga Nature | Na click: MLP001R | czterostronna V4-fuga



Ułożona powierzchnia podłogi Calistoga Cream | czterostronna V4-fuga



Calistoga Cream | Na click: MLP054R | czterostronna V4-fuga

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

Sposób montażu: Na click

Grubość produktu: 9mm

Ilość paneli w paczce: 5/2,19m²



Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 mm



Ułożona powierzchnia podłogi Island Oak Moon | czterostronna V4-fuga



Island Oak Moon | Na click: MLP045R | czterostronna V4-fuga



Ułożona powierzchnia podłogi Valley Oak Soil | czterostronna V4-fuga



Valley Oak Soil | Na click: MLP041R | czterostronna V4-fuga



Ułożona powierzchnia podłogi Calistoga Grey | czterostronna V4-fuga



Calistoga Grey | Na click: MLP003R | czterostronna V4-fuga



Ułożona powierzchnia podłogi Dacota Oak | czterostronna V4-fuga



Dacota Oak | Na click: MLP017R | czterostronna V4-fuga

wineo 1000 stone

Sposób montażu: Do klejenia
Grubość produktu: 2,2 mm
Ilość paneli w paczce: 14/4,86 m²



Elastic

862 × 402 mm

Sposób montażu: Na click
Grubość produktu: 5 mm
Ilość paneli w paczce: 6/2,05 m²



Elastic

859 × 397 mm



Stockholm Loft
Do klejenia: PL055R
Na click: PLC055R



Mocca Cream
Do klejenia: PL039R
Na click: PLC039R



Venice Harbour
Do klejenia: PL056R
Na click: PLC056R



Milan Opera
Do klejenia: PL059R
Na click: PLC059R



NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA
NATURALNEJ ODPORNOŚCI

Stockholm Loft
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R

wineo 1000 stone

Sposób montażu: Do klejenia
Grubość produktu: 2,2 mm
Ilość paneli w paczce: 14/4,86 m²



Elastic

862 × 402 mm

Sposób montażu: Na click
Grubość produktu: 5 mm
Ilość paneli w paczce: 6/2,05 m²



Elastic

859 × 397 mm



Paris Art
Do klejenia: PL057R
Na click: PLC057R



Puro Silver
Do klejenia: PL028R
Na click: PLC028R



Manhattan Factory
Do klejenia: PL058R
Na click: PLC058R



Scivaro Slate
Do klejenia: PL038R
Na click: PLC038R



NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA
IMPONUJĄCYCH WYSTĘPÓW

Paris Art
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R

PERFECT FIT AKCESORIA

MATY PODKŁADOWE

Dla wineo 1200 zalecamy nasze poliuretanowe maty podkładowe. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego czy rycynowego i naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprrowadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywołność min. 30 lat**
- **znakomite właściwości wgniecenia resztkowego**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**



Przy zastosowaniu wineo PERFECT FIT maty podkładowej PU dla idealnie pasującego produktu podłogowego gwarancja wineo dłuższa o 5 lat.



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków: (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:



FUGI DEKORACYJNE

Podczas montażu po prostu wpasować między panele, a fugi dekoracyjne wyczarują ciekawe efekty, od autentycznego wyglądu paneli i płytek aż po optyczne wydłużenie pomieszczenia. Czy to dyskretnie kolorowe czy w mocnym kontraście fugi dekoracyjne można łączyć ze wszystkimi elastycznymi podłogami wineo klejonymi do podłoża.

Uni Dekor	2 mm	2,5 mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL




PROFILE SCHODOWE

Do wszystkich dekorów wineo 1000 dostępne są profile schodowe w różnych wariantach:




TYP A
Pojedynczo wygięty wariant, od frontu bez łączenia typu Connect

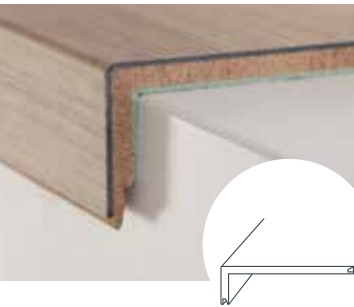

TYP B
Pojedynczo wygięty wariant, od frontu dysponuje łączeniem typu Connect, dzięki czemu mogą być budowane kolejne stopnie



TYP C
Podwójnie wygięty wariant grubość materiału do 5 mm – z wypełnieniem

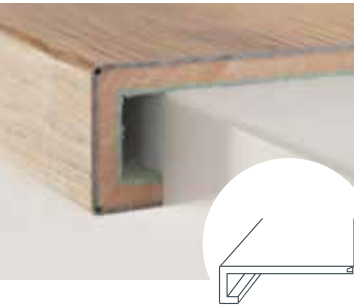

TYP C
Podwójnie wygięty, grubość materiału od 9 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF jak i tworzywa sztucznego/aluminium
- różne wysokości od 60 mm do 100 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu




PROFILE

- profile Comfort (samoprzylepne profile) dla majsterkowiczów
- profile Premium (profile do przymocowania za pomocą śrub) dla fachowców
- rodzaje profili dla różnego zastosowania: profile dylatacyjne, przejściowe, zakończeniowe, profil zakończeniowy L, profile kątowe oraz schodowe



STAWIAMY NA ZDROWE MIESZKANIE

Certyfikaty środowiskowe

	cradle to cradle® Certyfikacja cradle to cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.	✓
 www.blauer-engel.de/uz120 www.blauer-engel.de/uz156 www.blauer-engel.de/uz176	Blauer Engel Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3 – 4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata.	✓
	Greenguard Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.	✓
	Declare Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich produktów, aby zwiększyć przejrzystość.	✓
	M1 Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję VOC.	✓
	A+ Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.	✓
	KfB Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KfB.	✓

Certyfikaty środowiskowe

	eco-bau Schweiz Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotności. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczalników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.	✓
	FloorScore® Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową wymogami dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.	✓
Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu		
	BREEAM Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest stosowany w 15 innych krajach.	✓
	DGNB Należąc do Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB e.V.) zobowiązujemy się jako wineo do wspierania ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz promowania działań społeczno-kulturalnych.	✓
	LEED Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami. Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest dodatkowo punktowane.	✓
	WELL Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków.	✓
	EPD Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny zrównoważonego budownictwa.	✓
Platformy informacyjne		
	Sentinel Haus Institut Sentinel Hais jest wiodącym Instytutem w usługach inżynierskich oraz wiedzy na temat zdrowego budownictwa, modernizacji i renowacji.	✓
	Heinze Wiodąca Platforma Informacyjna dla produktów budowlanych, profilu firm i obiektów architektury.	✓

W ZGODZIE Z NATURĄ
ZDROWE DLA LUDZI

DANE TECHNICZNE

Kolekcja	wineo 1000 wood Elastic		wineo 1000 wood XXL Multi-Layer Rigid	wineo 1000 stone Elastic	
Sposób montażu	 Do klejenia	 Na click	 Na click	 Do klejenia	 Na click
Zamek	-	Fold-Down	Fold-Down	-	Connect
Klasa użytkowa	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Wymiary	1298 × 200 mm	1295 × 195 mm	1845 × 237 mm	862 × 402 mm	859 × 397 mm
Grubość produktu	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm
Waga	3,4 kg / m²	9 kg / m²	8,7 kg / m²	3,4 kg / m²	9 kg / m²
Ilość paneli / płytek w paczce	20 / 5,19 m²	8 / 2,02 m²	5 / 2,19 m²	14 / 4,86 m²	6 / 2,05 m²
Paczka / Paleta	48 / 249,12 m²	48 / 96,96 m²	48 / 105,12 m²	50 / 243,00 m²	48 / 98,40 m²
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	bardzo dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania				
Trudnopalność EN 13501-1	C _{fl} - s1				
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R9				
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 7				
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm				
Antypoślizgowość EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS				
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,10 %	~ 0,10 %	nie dotyczy	~ 0,10 %	~ 0,10 %
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.				
Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W	~ 0,01 (m²K)/W	~ 0,06 (m²K)/W	~ 0,01 (m²K)/W	~ 0,01 (m²K)/W
Odporność na kółka obrotowe EN 425/ISO 4918	Typ W				
Tłumienie dźwięków kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 15 dB z systemem silentPREMIUM ~ 17 dB z systemem silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB z systemem silentCOMFORT	~ 15 dB z systemem soundPROTECT	~ 4 dB ~ 15 dB z systemem silentPREMIUM ~ 17 dB z systemem silentPLUS	~ 6 dB ~ 16 dB z systemem silentCOMFORT
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV				
Gwarancja w pomieszczeniach prywatnych zgodnie z Windmüller	30 lat				



Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia prywatne



Elastic

1298 × 200 mm



Klasa użytkowa 32:
Średnio obciążone
pomieszczenia publiczne



Elastic

1295 × 195 mm



Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 mm



Elastic

862 × 402 mm



Elastic

859 × 397 mm

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61
Fax: +48 71 73 51 350
biuro@wineo-polska.pl
www.wineo-polska.pl

Przekazane przez:

Member of



wineo