

wineo



# PURLINE

NAJLEPSZE SKŁADNIKI

DLA PRAWDZIWIE ULUBIONYCH MIEJSC


**wineo 1200**


\_CERTYFIKOWANA **TRWAŁOŚĆ**  
\_POTWIERDZONY **ZDROWY TRYB ŻYCIA**  
\_NAJNOWOCZEŚNIEJSZA **JAKOŚĆ MATERIAŁU**  
\_PRZYSZŁOŚCIOWY **DESIGN**  
\_DOŻYWOTNIA **GWARANCJA**  
\_WYSOKA **ODPORNOŚĆ**  
\_ŁATWY **MONTAŻ**  
\_MADE IN **GERMANY**  
\_BEZ DODATKU **CHLORU**  
\_BEZ **ZMIĘKACZĄCY**

**THAT'S**  
**FLOORING**

## SPIS TREŚCI

Prawdziwie ulubione miejsca	05
Zdrowie w domu	07
Najlepsze składniki	08
Zalety produktu	11
Fuga i struktury	12
Budowa produktu	14
<b>wineo 1200 wood</b>	18
<b>wineo 1200 stone</b>	28
Obszary zastosowania	34
Akcesoria	36
Serwis	37
Certyfikaty	38
Dane techniczne	40

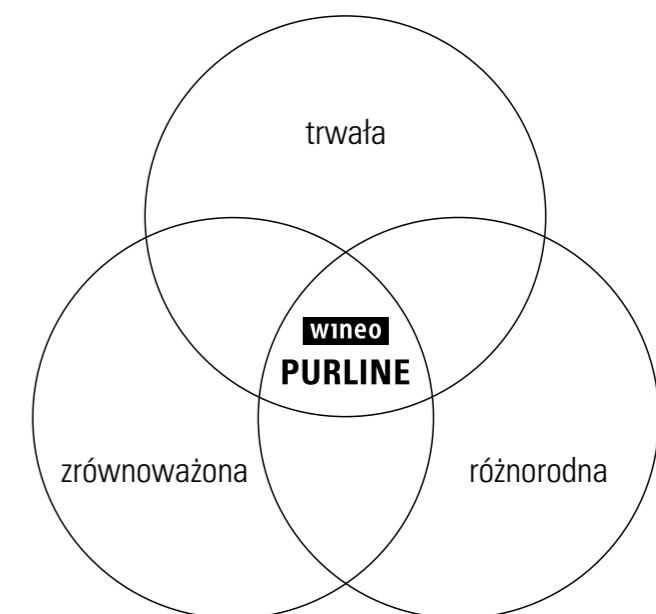

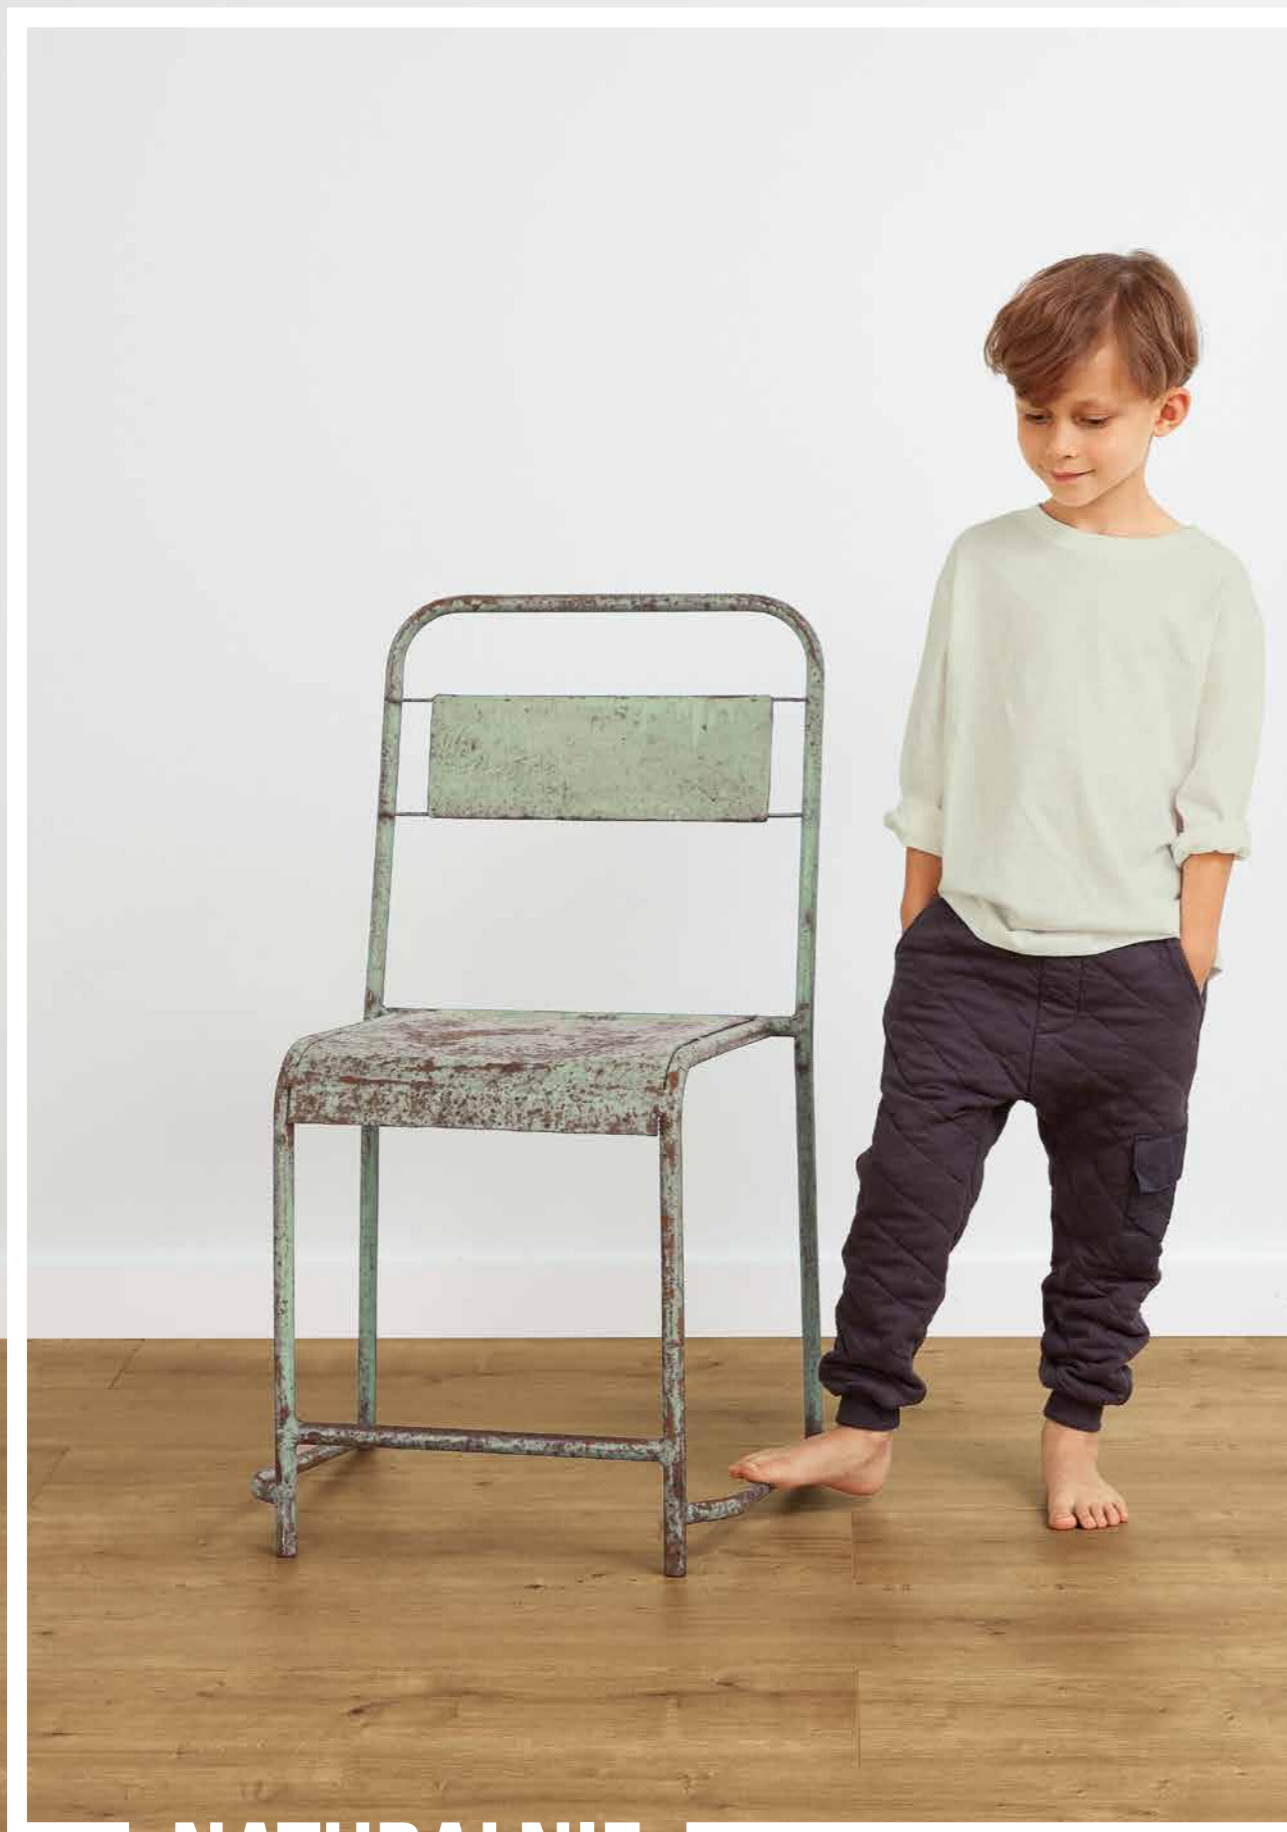

**NATURALNIE  
ZDROWA**

Hello Martha

## **PRAWDZIWIE ULUBIONE MIEJSCE**

... nie tylko sprawia wrażenie, jakby nas zapraszało. Tutaj **członkowie rodziny** czują się dobrze. Czy się gotuje, pracuje, bawi lub śpi. Ulubione miejsce nie uznaje kompromisów w kwestii zdrowia. To miejsce, w którym można się odprężyć.

W domu rodzinnym, w kawiarni czy domu seniora – wineo 1200 pozwala ci stworzyć zdrowe **ulubione miejsce** w wymagających domach i miejscach użyteczności publicznej.



**NATURALNIE  
ZRÓWNOWAŻONA**

Let's go Max

## ZDROWIE W DOMU JEST (TAKŻE) SPRAWĄ PODŁOGI

Nowoczesny, hermetyczny sposób budownictwa w połączeniu z nieprawidłowym systemem wentylacji prowadzi do zwiększenia szkodliwych substancji w pomieszczeniu.

Te wywołują alergie, astmę i inne zdrowotne dolegliwości.

W szczególności wtedy, gdy stosuje się produkty budowlane, które mocno parują. Powierzchnie ścian i podłogi mają szczególne znaczenie, gdyż obejmują one większość pomieszczeń.

To dlatego specjaliści od budownictwa i eksperci w dziedzinie zdrowia skupiają się bardziej na zdrowych przestrzeniach życiowych.



**80–90% naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach.**



**20.000 wdechów w jednym dniu wykonuje dorosły, a dzieci jeszcze więcej.**



**1/3 całej ludności w Europie dotknięta jest astmą lub alergiami.**




**Tylko 28% całej ludności wietrzy pomieszczenia zimą.**

**TO SĄ  
FAKTY**

# NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA ZRÓWNOWAŻONEJ WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ

PURLINE łączy trwałość z odpornością oraz przekonuje wzornictwem. Podłoga, która przyczynia się do wolnego od szkodliwych substancji powietrza w pomieszczeniu. Bez chloru, zmiękczaczy i plastyfikatorów.

Bazę poliuretanowej wykładziny podłogowej tworzy wysokowydajny kompozyt – wynaleziony i produkowany w fabryce Windmöller. Produkowany jest on z oleju rycynowego i naturalnie występującego komponentu jak kreda. Wszystkie etapy produkcji są made in Germany.

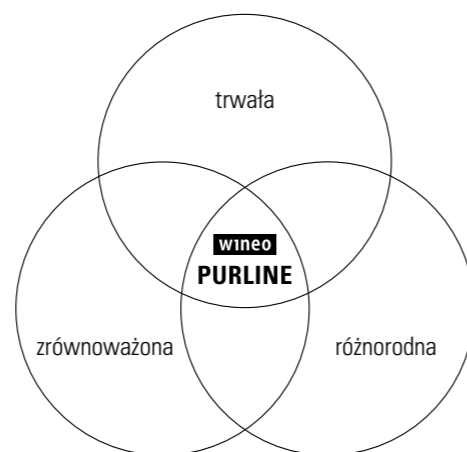

MADE IN GERMANY

## OLEJ RYCYNOWY

Oleje roślinne zastępują znaczną część polioli petrochemicznych w składzie poliuretanu. Olej rycynowy otrzymywany z fasoli rycynowej pochodzi głównie z Indii i jest zazwyczaj uprawiany przez drobnych rolników, którzy wykorzystują ją również jako roślinę ochronną dla gruntów rolnych. Roślina rycynowa jest społecznie akceptowana, nie jest uprawiana w monokulturze ani na wykarczowanych gruntach i nie stanowi konkurencji dla uprawy żywności. Porównywalnie wysokie kryteria stosuje się do alternatywnych olejów roślinnych. Windmöller przetwarza rocznie ponad 7000 ton oleju rycynowego. wineo jest również członkiem pierwszego na świecie programu zrównoważonej uprawy fasoli rycynowej.

Więcej informacji na [www.wineo-polska.pl](http://www.wineo-polska.pl)

# WIEDZIAŁEŚ JUŻ?



## ZRÓWNOWAŻONA

ponieważ w to wierzymy

- wykorzystanie odnawialnych surowców i naturalnych wypełniaczy
- absolutnie bezproblemowo utylizowana
- wyróżnia się licznymi certyfikatami (patrz str. 38 / 39)
- całkowicie bezwonna i zdrowa dla życia
- bez PVC
- bez dodatku chloru, zmiękczaczy i plastyfikatorów



## TRWAŁA

aby sprostać wymogom codzienności

- sprawdzona odporność
- do zastosowania w prywatnych pomieszczeniach po pomieszczenia przemysłowe
- doskonały wynik analizy kosztów dla okresu użytkowania
- odporna na promieniowanie UV i temperaturę
- znakomite wartości w zakresie wgniecenia resztkowego



## RÓŻNORODNA

ponieważ przykuwa uwagę

- duży wybór dekorów drewno i kamieniopodobnych oraz jednolitych
- dużo różnorodnych formatów
- do klejenia i na click
- w formie rolki, panela, płytki
- autentyczne powierzchnie
- czterostronna, lakierowana fuga (V4)



**NATURALNIE  
SILNA**

Call me Tilda



### TRWAŁA

Odporna: Podłoga PURLINE jest **odporna na zaplamienia** i odznacza się wysoką wytrzymałością.



### ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki powierzchni poliuretanowej czyszczenie podłogi jest **dziecinnie proste**.



### ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Odporna na letnie słońce: Posiada **bardzo wysoką odporność na działanie światła oraz promieni UV**.



### POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

Pewność każdego kroku: sprawdzona i **potwierdzona odporność na ślizganie**.



### NADAJE SIĘ DO WILGOTNYCH POMIESZCZEŃ

W **kuchni czy w łazience**: podłoga PURLINE wszędzie sprawdza się znakomicie.



### JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Głęboki wdech: PURLINE nie wydziela szkodliwych substancji.



### BEZWONNA

Proszę nie przeszkadzać: **brak nieprzyjemnych zapachów** i niebezpiecznych wyziewów.



### BEZDYMNA

Również w przypadku pożaru: **Niska emisja dymu**. Drogi ewakuacyjne pozostają bardziej widoczne.



### WYJĄTKOWO CICHA

Miękka powierzchnia troszczy się o **przyjemną akustykę pomieszczenia**.




### WYSOKI KOMFORT

PURLINE jest delikatny dla stawów, ciepły dla stóp i zapewnia komfort przy chodzeniu i staniu. Ułożony na ogrzewaniu podłogowym zapewnia przyjemne ciepło.

# PURLINE O WYGLĄDZIE DREWNIANEJ DESKI

Fuga robi robotę. Nadaje pomieszczeniu głębi a podłodze charakter autentycznej drewnianej deski. Wszystkie dekory drewnopodobne wineo 1200 są wyposażone w polakierowaną czterostronną V-fugę.

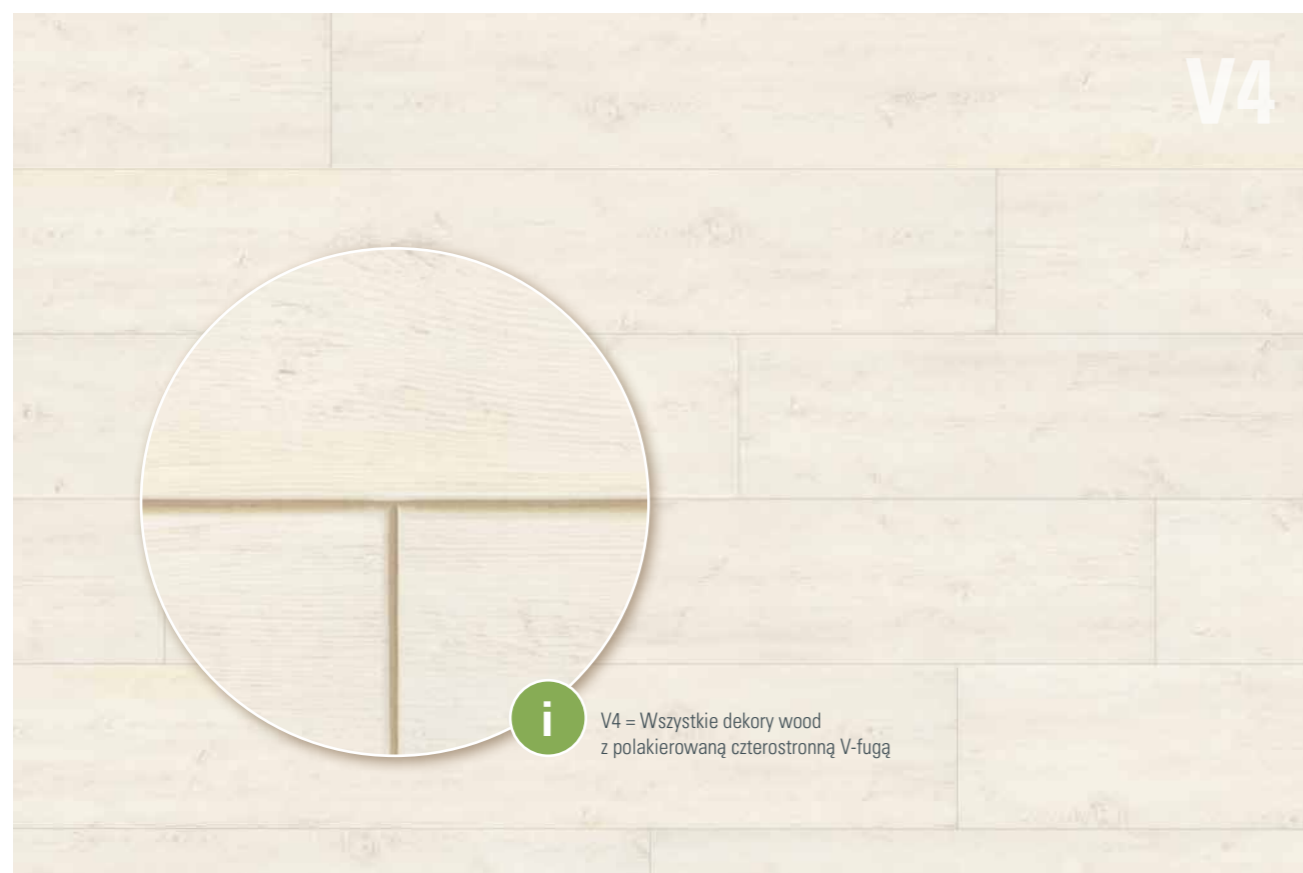

## wineo 1200

... posiada różne struktury powierzchni, które w optyce drewna i kamienia nadają autentyczność najwyższej jakości.



Elegancka struktura drewna



Klasyczna struktura drewna



Subtelna struktura



NATURALNIE  
WYJĄTKOWA

# BUDOWA PRODUKTU

## PURLINE DO KLEJENIA



Idealnie odpowiedni do:

- równych podłóży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłóży (renowacja)
- istniejących podłóży (DIN 18202) w połączeniu z matą podkładową singleGLUE



i

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

- mała grubość 2,2 mm
- idealne rozprzewadzenie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym
- łatwe cięcie za pomocą noża z ostrzem trapezowym

## SPOSÓB MONTAŻU

### 1. TRADYCYJNE KLEJENIE

- 1.1** mocne klejenie na istniejącym już podłożu
- 1.2** klejenie na podwójnie klejonej samoprzylepnej macie podkładowej silentPLUS
- 1.3** podwójne klejenie na macie podkładowej doubleGLUE

### 2. SAMODZIELNE KLEJENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU


- montaż na samoprzylepnej macie podkładowej singleGLUE
- brak klejenia z podłożem
- szybki, łatwy i czysty montaż bez użycia kleju
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

## PURLINE NA CLICK (SEMI-RIGID)



Idealnie odpowiedni do:

- równych podłóży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłóży (renowacja)

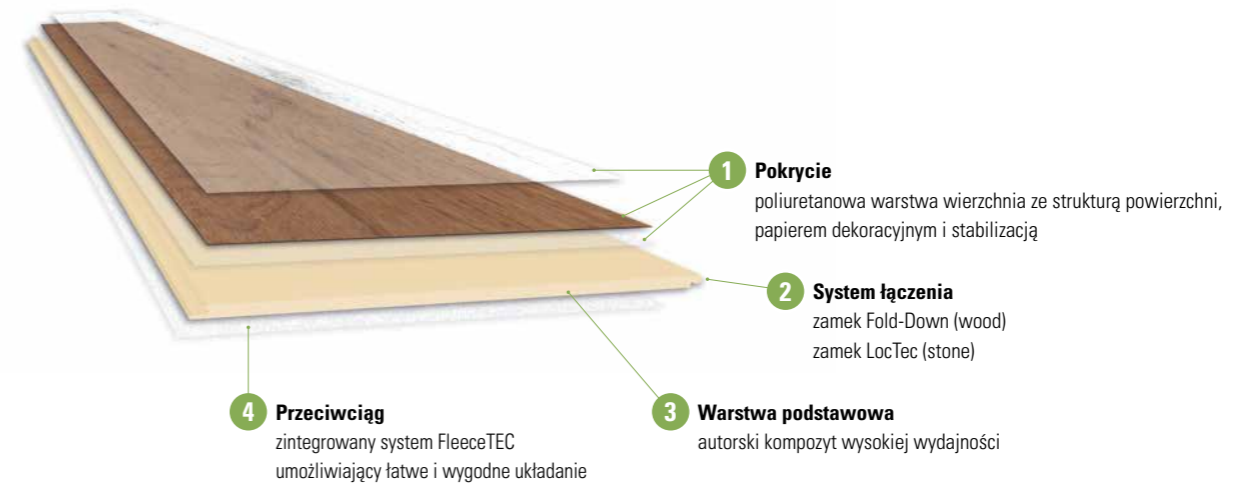

i

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

- mała grubość 5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- idealne rozprzewadzenie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki sprawdzonemu łączeniu na click
- łatwe cięcie za pomocą noża z ostrzem trapezowym

## SPOSÓB MONTAŻU



### 1. PŁYWAJĄCY

- montaż na macie stabilizującej silentRIGID
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

**PURLINE MULTI-LAYER NA CLICK (RIGID)**

Idealnie odpowiedni do:

- podłogi o małych nierównościach (renowacja)
- wyrównania różnic w wysokości (nowe budownictwo)

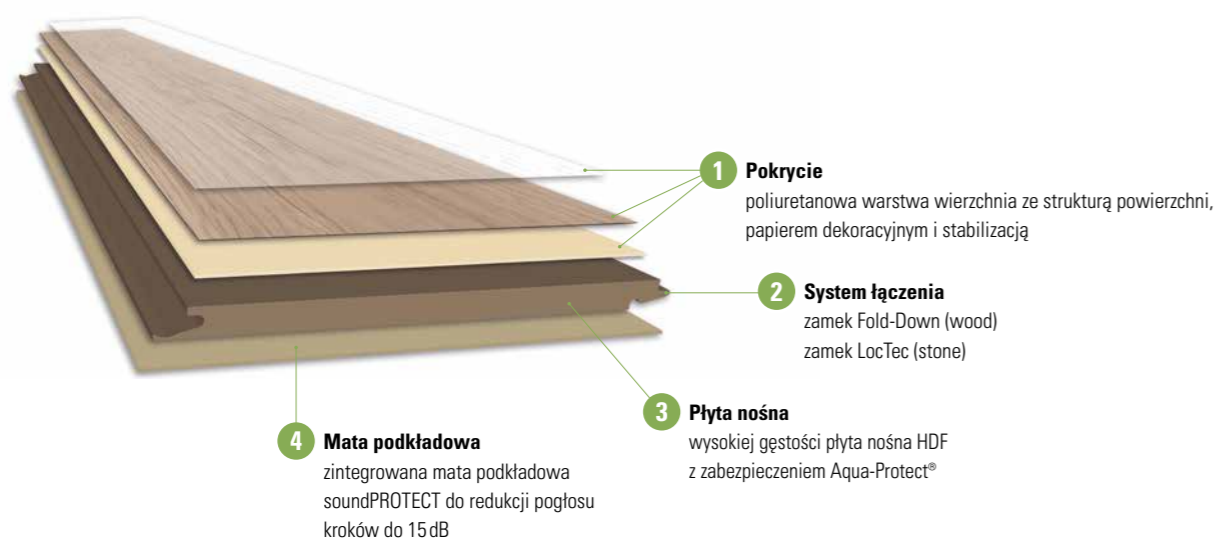

i

**SPECYFIKACJA PRODUKTU**

- praktyczna grubość 9 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Instal-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos w pomieszczeniu aż do 15dB
- łatwy i szybki montaż dzięki sprawdzonemu łączeniu na click
- przycinanie pilarką tarczową lub gilotyną do paneli

**SPOSÓB MONTAŻU****1. PŁYWAJĄCY**

- bezpośredni montaż na istniejącym podłożu
- folia paroizolacyjna do układania na podłożach mineralnych
- możliwość natychmiastowego chodzenia i łatwy demontaż

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na [www.wineo-polska.pl](http://www.wineo-polska.pl)



**NATURALNIE  
WYPRÓBOWANA**

Hello Martha



**NATURALNIE  
AUTENTYCZNA**

Cheer for Lisa

**wineo 1200 wood**

## **MODNE DEKORY DREWNOPODOBNE DLA CZYSTEJ RADOŚCI**

wineo 1200 wood – osiem dekorów drewnopodobnych w modnym formacie XL i XXL. Stylowy wybór dla indywidualnej aranżacji. Polakierowana, czterostronna V-fuga podkreśla autentyczny wygląd drewnianej deski. Do zastosowania wszędzie, gdzie powinny powstać błogie ulubione miejsca.

wood XL

Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm



wood XXL

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm



# wineo 1200 wood

<b>Sposób montażu:</b>	na klej   Elastic	na click   Semi-Rigid	na click   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
<b>Grubość produktu:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Ilość paneli w paczce:</b>	14 / 5,25 m <sup>2</sup>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



Ułożona powierzchnia Welcome Oskar | PL269R-PLC269R-MLP269R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Welcome Oskar | PL269R-PLC269R-MLP269R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia Cheer for Lisa | PL097R-PLC097R-MLP097R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Cheer for Lisa | PL097R-PLC097R-MLP097R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



STREFA  
CISZY

# wineo 1200 wood

<b>Sposób montażu:</b>	na klej   Elastic	na click   Semi-Rigid	na click   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
<b>Grubość produktu:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Ilość paneli w paczce:</b>	14 / 5,25 m <sup>2</sup>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



Ułożona powierzchnia Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



**RODZINNY  
REWIR**

# wineo 1200 wood

<b>Sposób montażu:</b>	na klej   Elastic	na click   Semi-Rigid	na click   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
<b>Grubość produktu:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Ilość paneli w paczce:</b>	14 / 5,25 m <sup>2</sup>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



Ułożona powierzchnia **Announcing Fritz** | PL271R-PLC271R-MLP271R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



**Announcing Fritz** | PL271R-PLC271R-MLP271R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia **Let's go Max** | PL270R-PLC270R-MLP270R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



**Let's go Max** | PL270R-PLC270R-MLP270R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



## KUCHENNA OAZA

# wineo 1200 wood

<b>Sposób montażu:</b>	na klej   Elastic	na click   Semi-Rigid	na click   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
<b>Grubość produktu:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Ilość paneli w paczce:</b>	14 / 5,25 m <sup>2</sup>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



Ułożona powierzchnia Hello Martha | PL076R-PLC076R-MLP076R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)




Hello Martha | PL076R-PLC076R-MLP076R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia Say hi to Klara | PL272R-PLC272R-MLP272R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Say hi to Klara | PL272R-PLC272R-MLP272R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

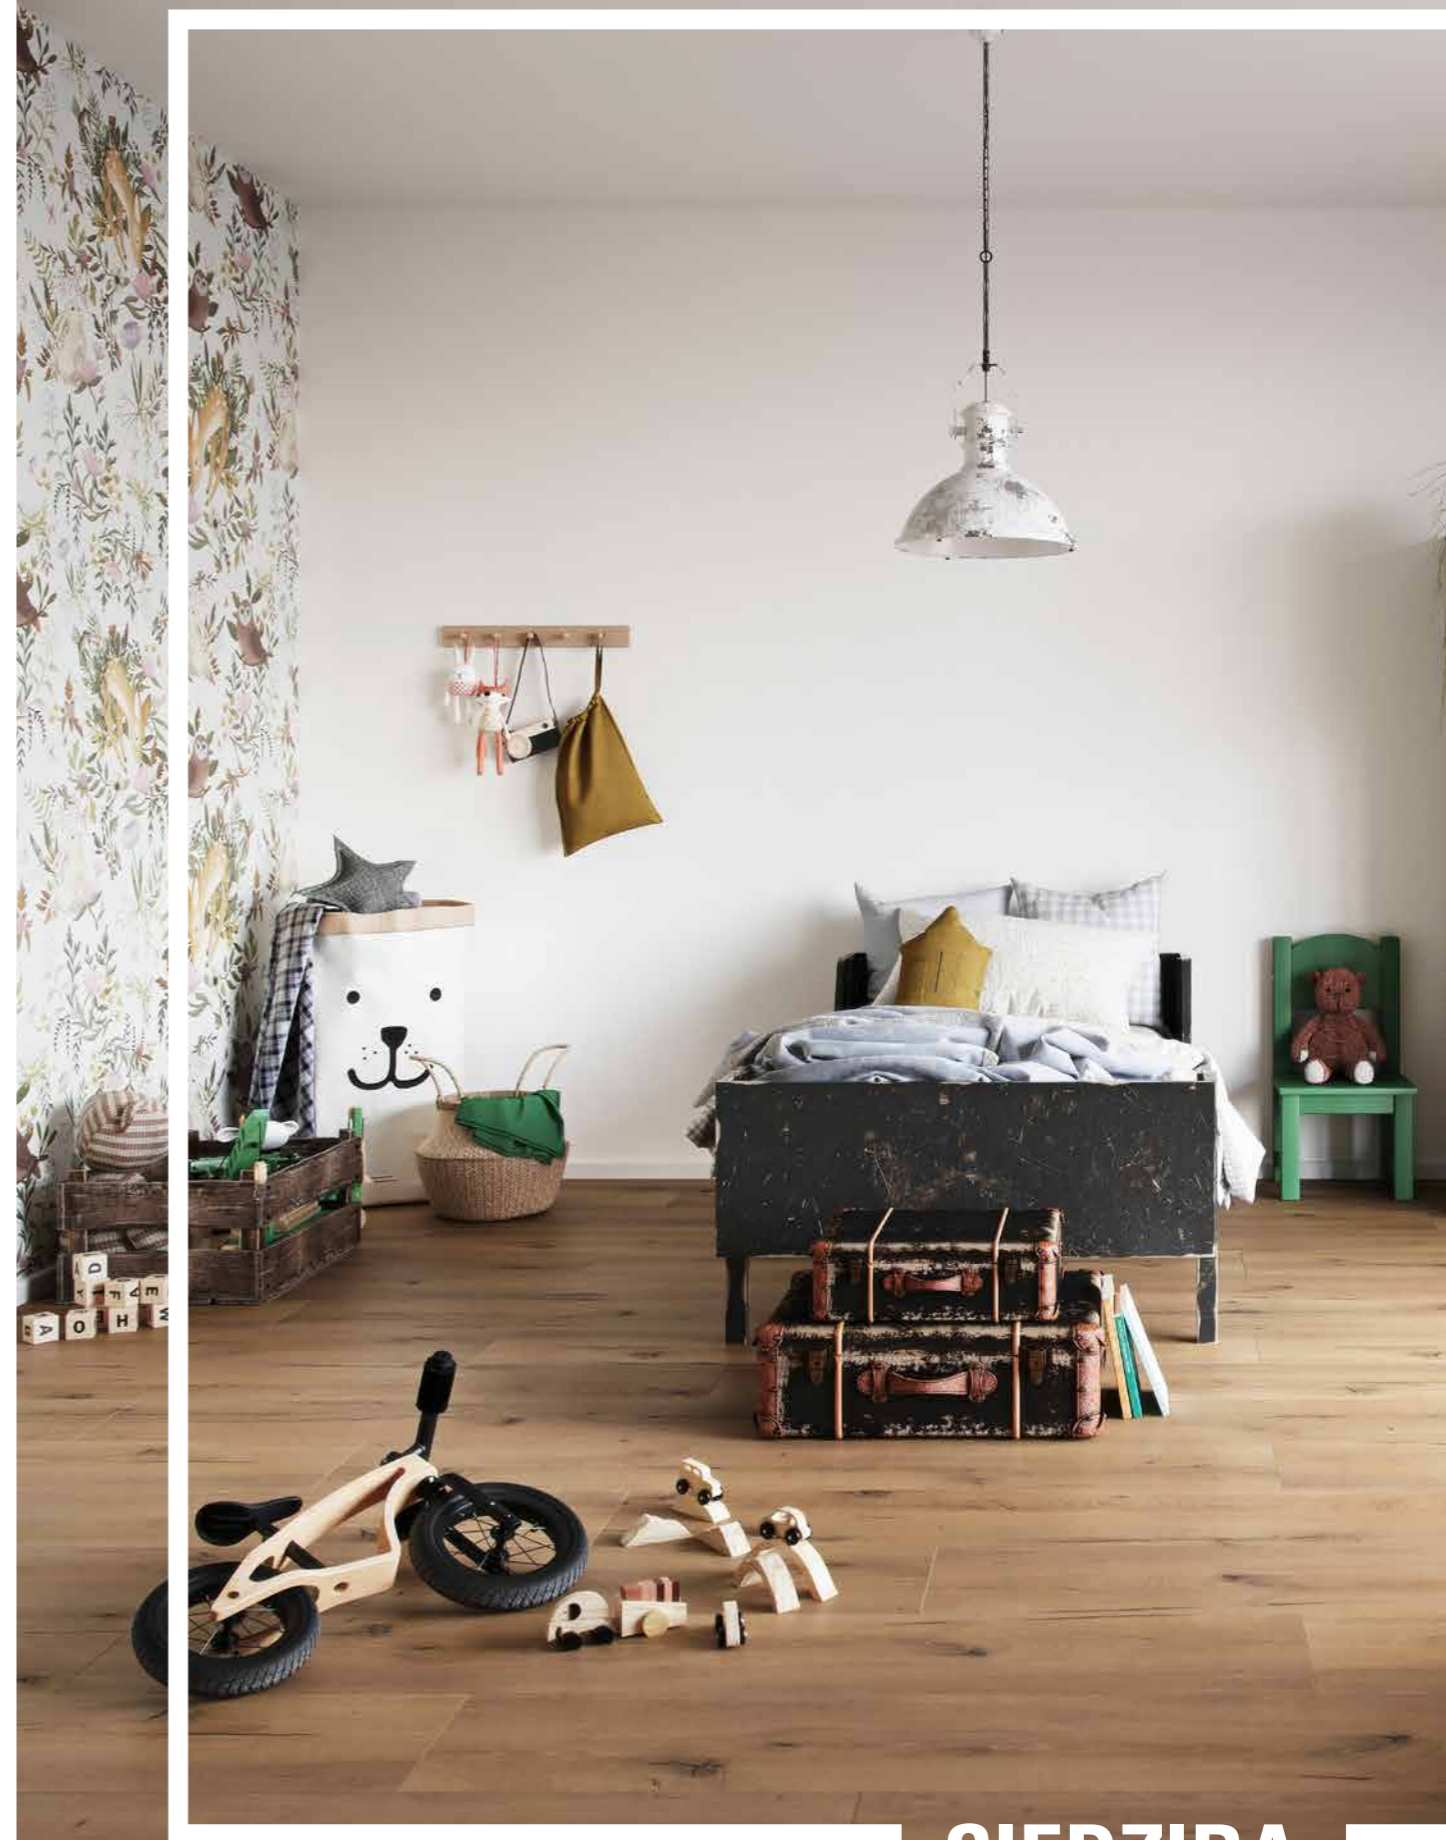

**SIEDZIBA  
DOWODZENIA**



**NATURALNIE  
PIĘKNA**

Presenting Karl

**wineo 1200 stone**

## **SUBTELNE WZORY KAMIENIA DLA MOCNYCH WYSTĘPÓW**

wineo 1200 stone – cztery wzory kamienia w modnym formacie płytki XL. Wszędzie tam, gdzie codzienność oferuje duże urozmaicenie.

stone XL

Elastic



1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid



1000 × 500 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid



913 × 488 × 9 mm

# wineo 1200 stone

<b>Sposób montażu:</b>	Na klej   Elastic	na click   Semi-Rigid	na click   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
<b>Grubość produktu:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Ilość paneli w paczce:</b>	12/6,00 m <sup>2</sup>	6/3,00 m <sup>2</sup>	5/2,23 m <sup>2</sup>



This is Theo | PL115R-PLC115R-MLP115R | Subtelna struktura



Introducing Otto | PL116R-PLC116R-MLP116R | Subtelna struktura



KREATYWNY  
WARSZTAT

## wineo 1200 stone


<b>Sposób montażu:</b>	na klej   Elastic	na click   Semi-Rigid	na click   Multi-Layer   Rigid
<b>Format:</b>	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
<b>Grubość produktu:</b>	2,2 mm	5 mm	9 mm
<b>Ilość paneli w paczce:</b>	12 / 6,00 m <sup>2</sup>	6 / 3,00 m <sup>2</sup>	5 / 2,23 m <sup>2</sup>



Please meet Paula | PL117R-PLC117R-MLP117R | Subtelna struktura



Presenting Karl | PL118R-PLC118R-MLP118R | Subtelna struktura

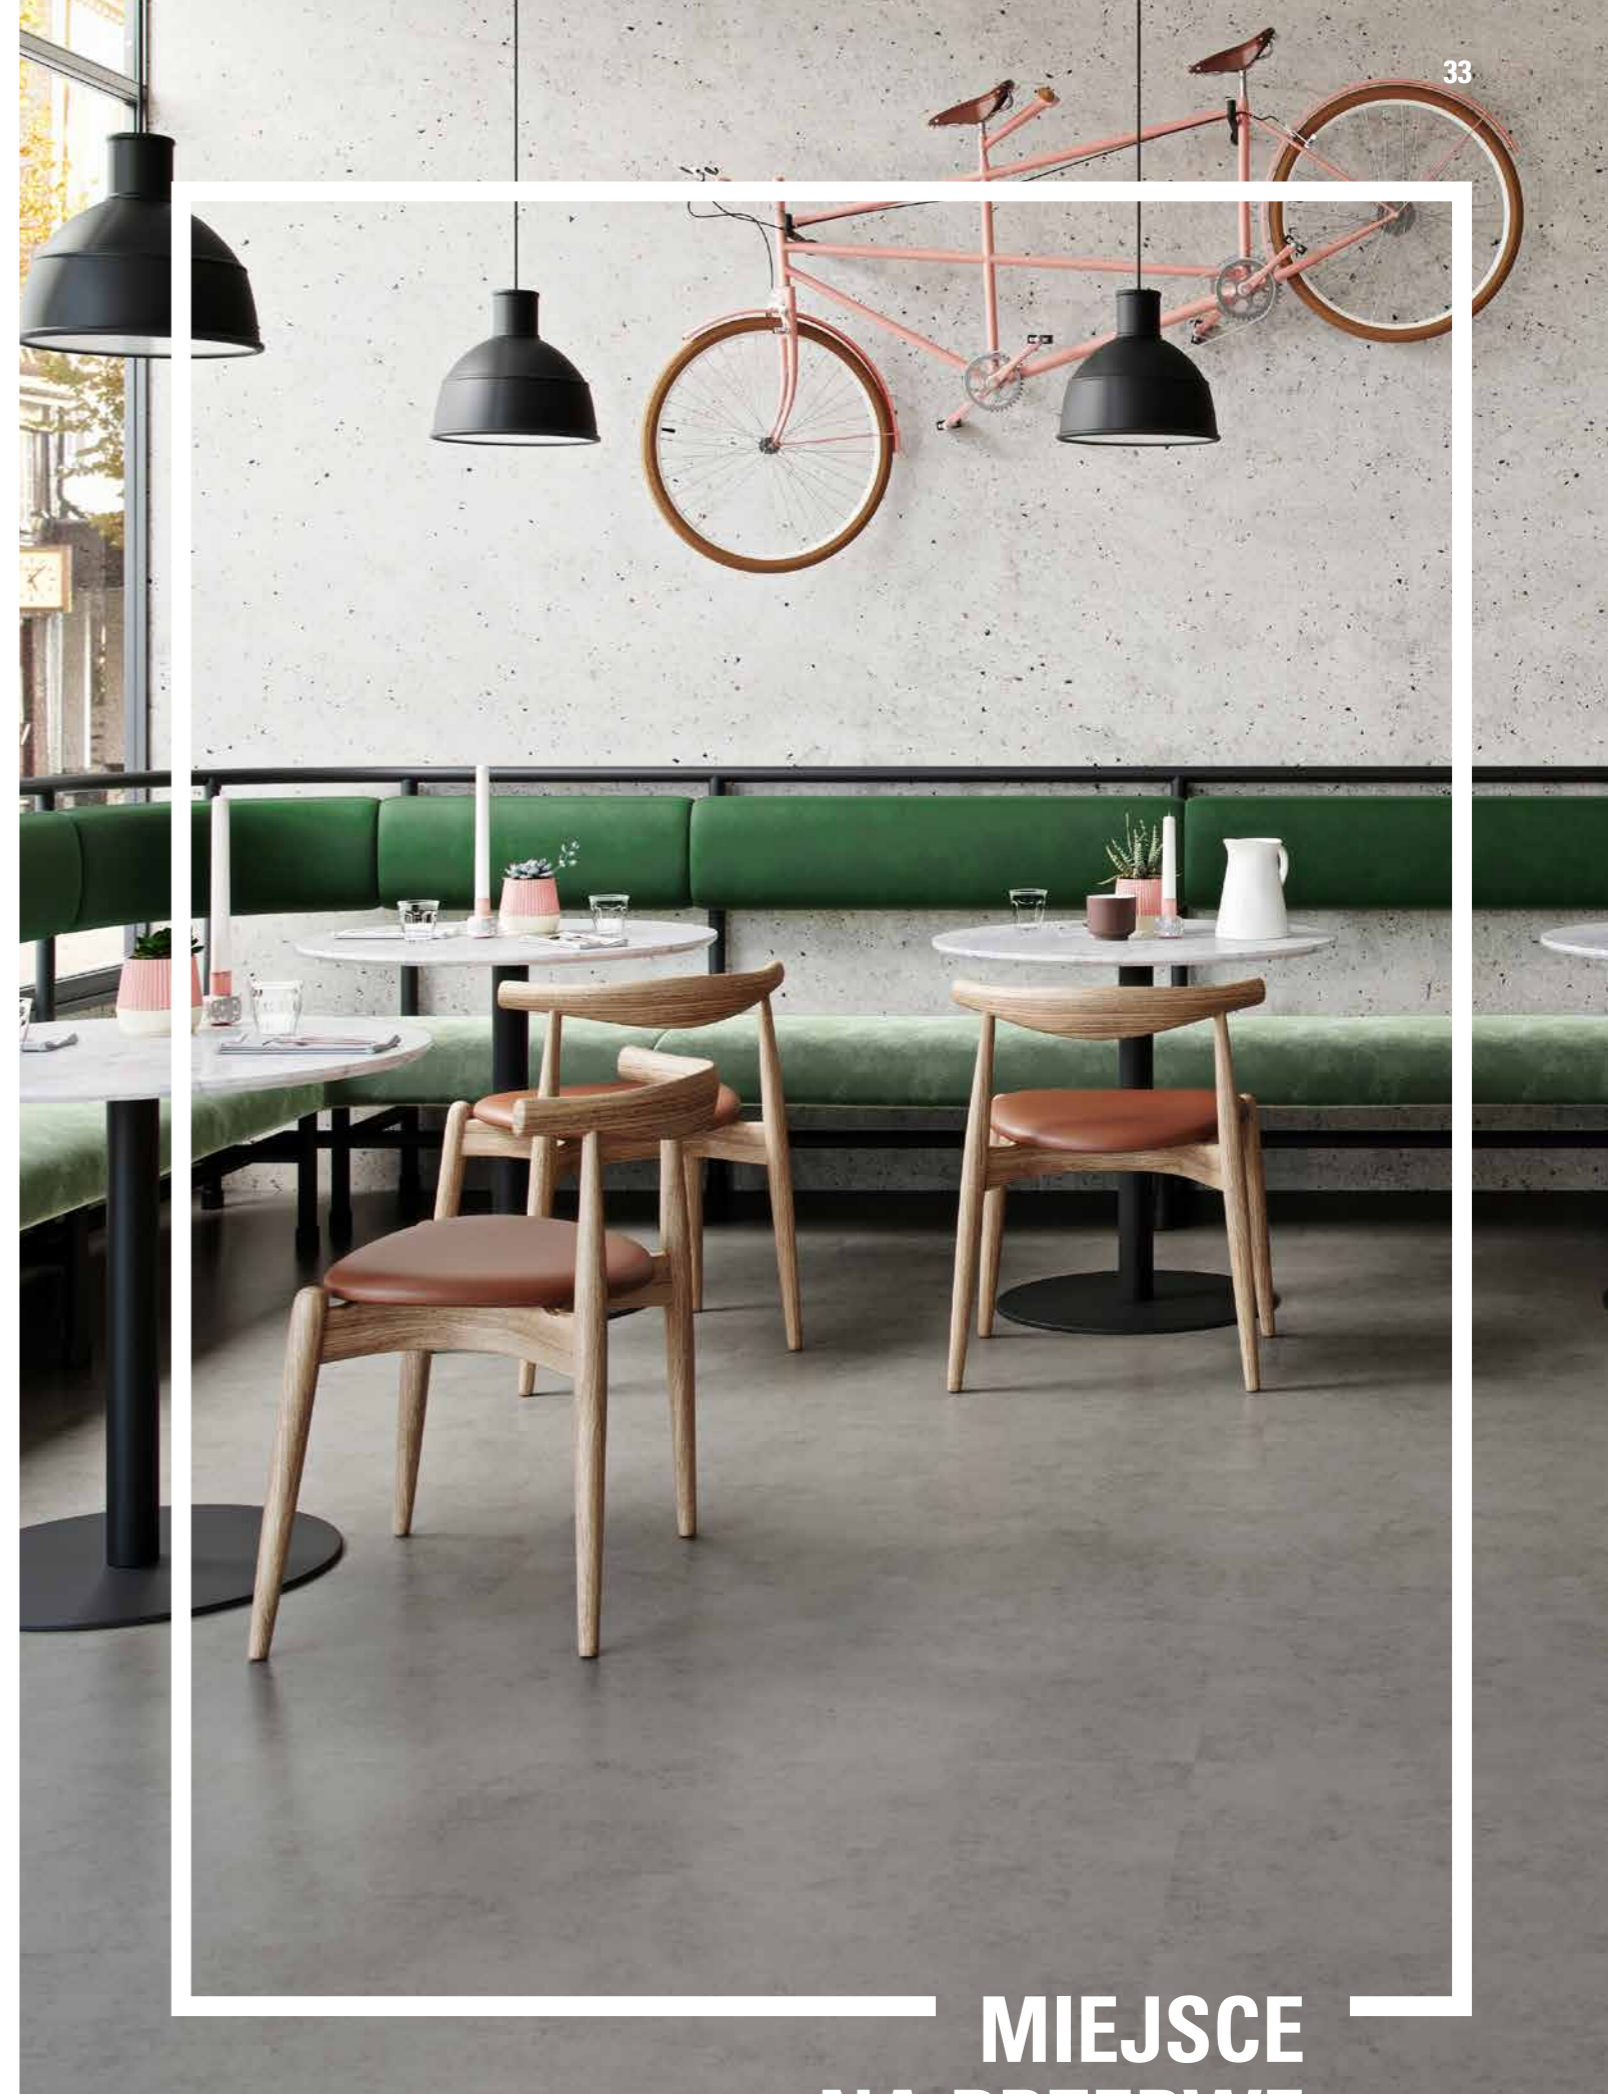

MIEJSCE  
NA PRZERWĘ

# NAJLEPSZE SKŁADNIKI DO KAŻDEGO OBSZARU ZASTOSOWANIA

Do każdego obszaru zastosowania pasująca właściwość. Czy szczególne wymagania higieniczne, wytrzymałość lub design – wineo 1200 jest zawsze idealnym partnerem i przekonuje, dzięki swoim szczególnym i różnorodnym zaletom, we wszystkich obszarach.

POLECANY DO

**PRYWATNE OBSZARY  
ZASTOSOWAŃ**

**BUDOWNICTWO MIESZKALNE**

**HOTELARSTWO**

**GASTRONOMIA**


**SKLEPY**

**EDUKACJA**

**OPIEKA ZDROWOTNA**

**BUDYNKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE**

**BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

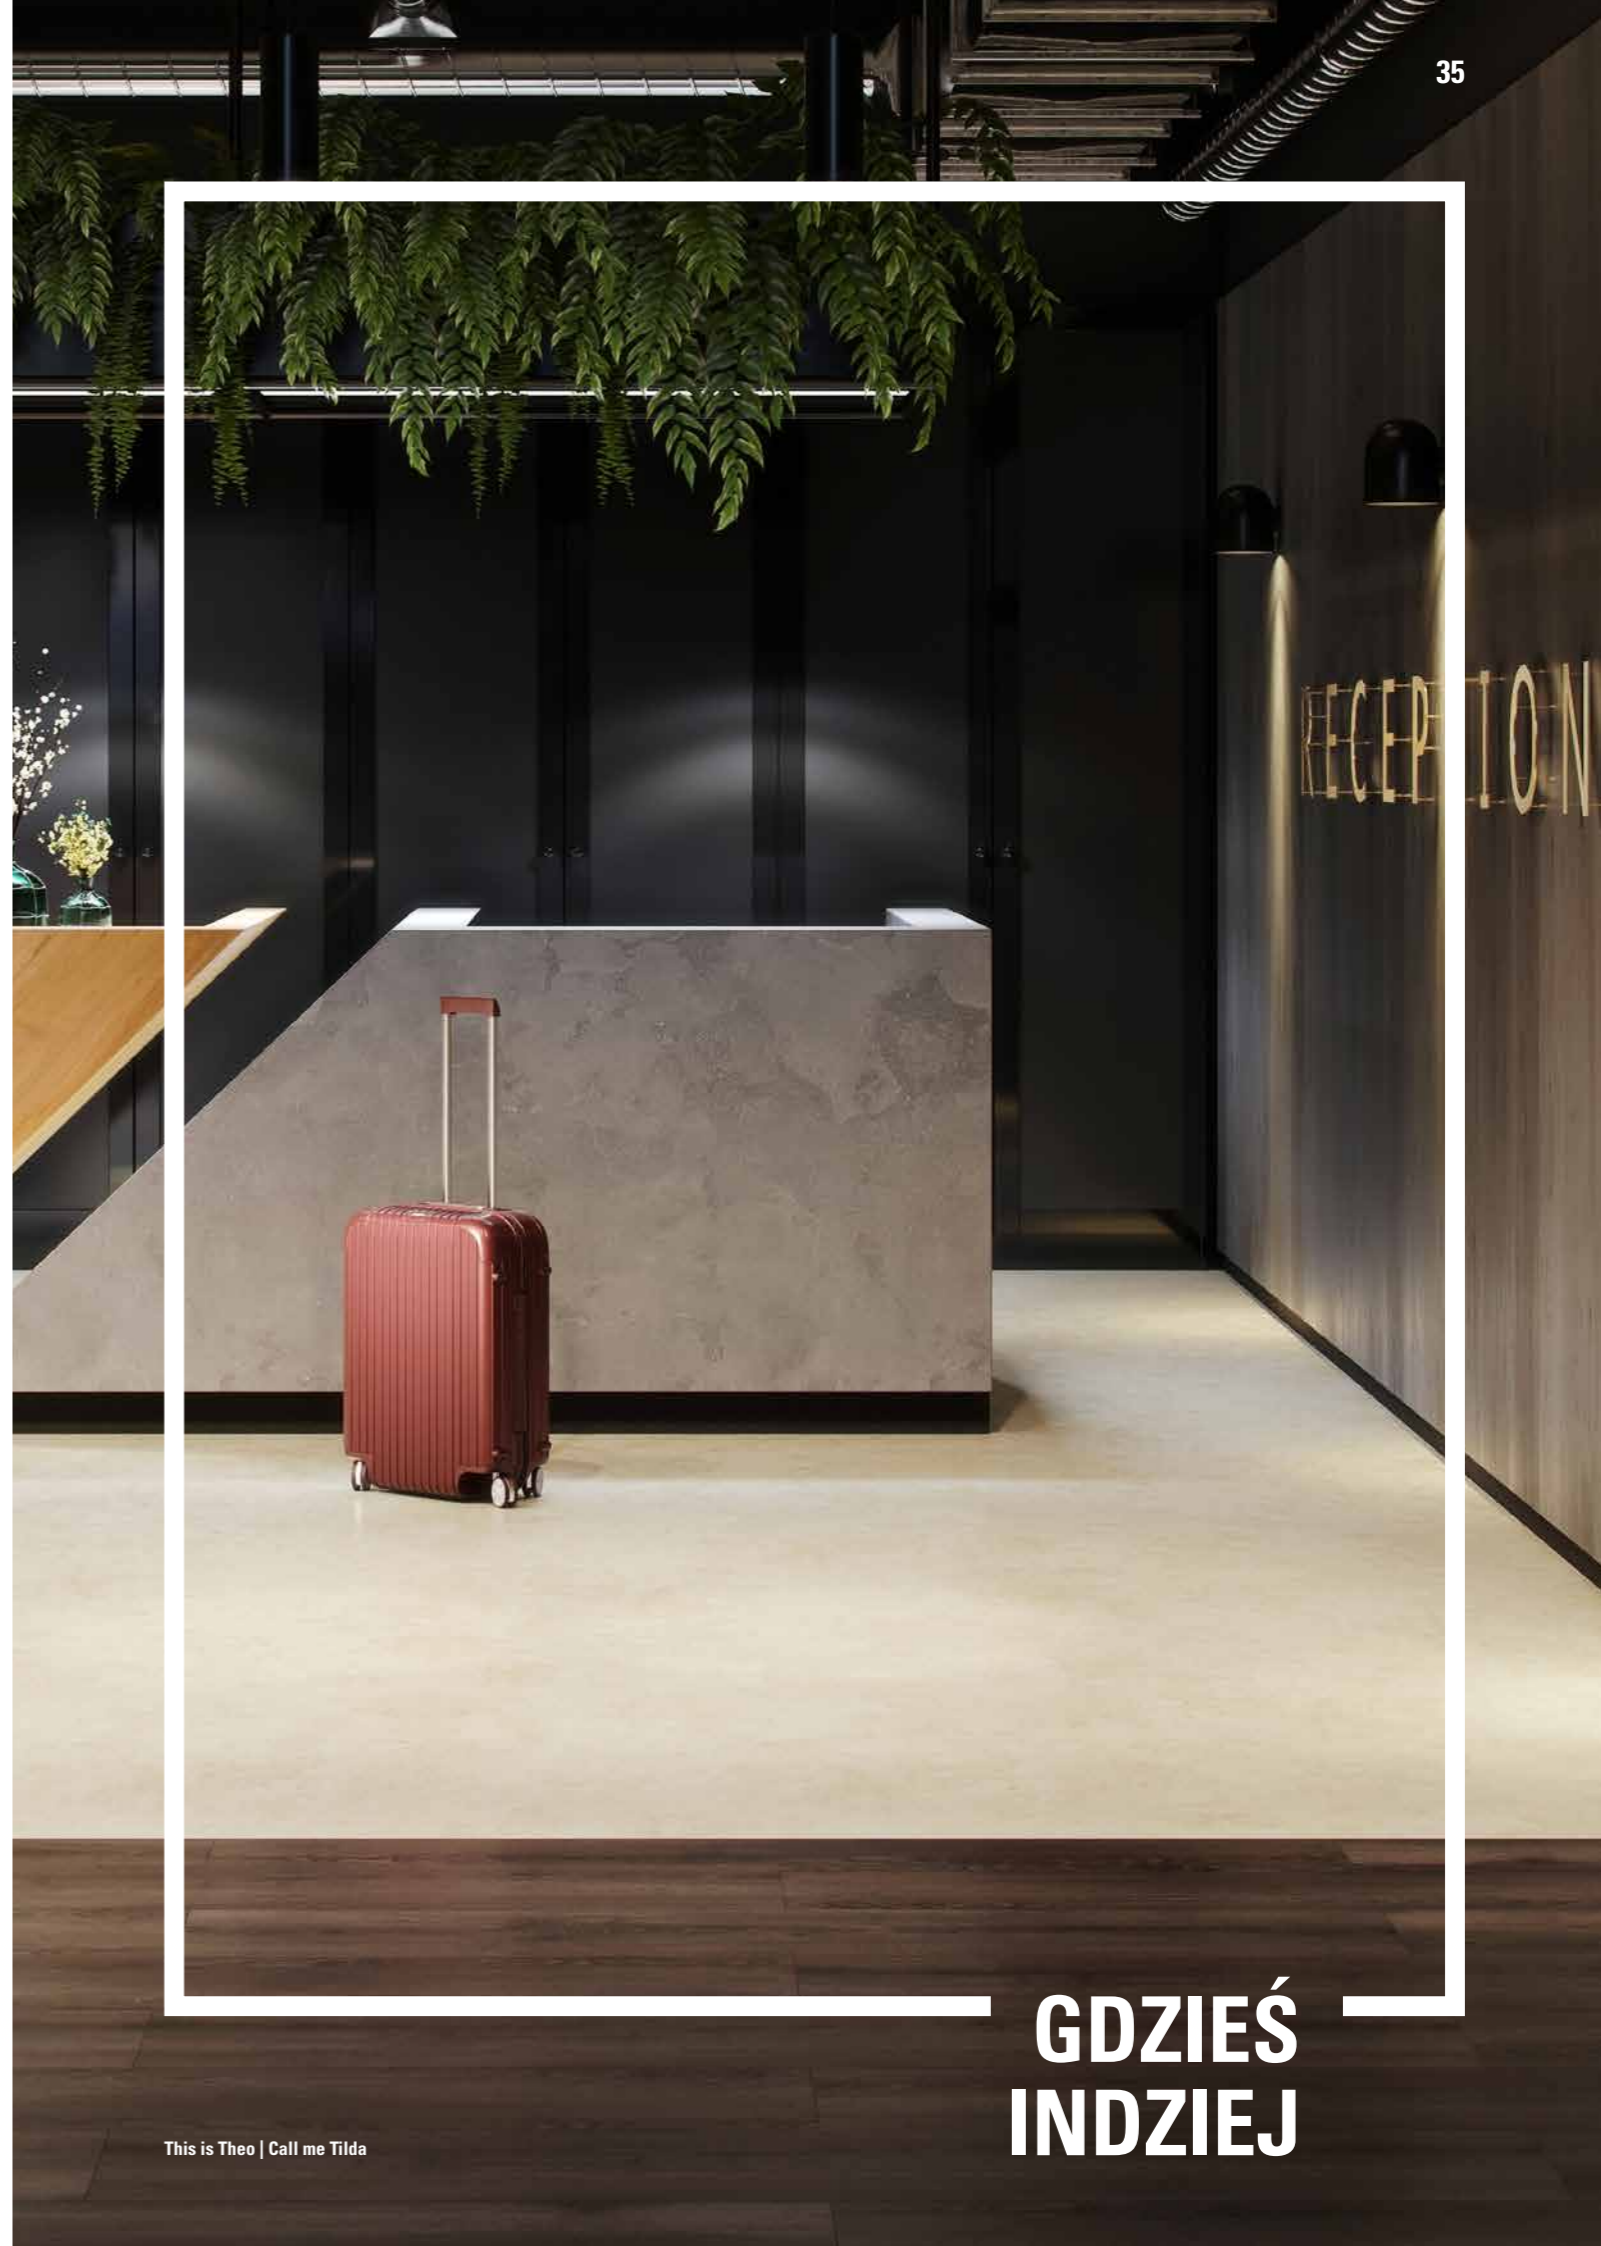

**GDZIEŚ  
INDZIEJ**

# AKCESORIA

## Maty podkładowe

Dla wineo 1200 zalecamy nasze poliuretanowe maty podkładowe. Podstawą jest wysokiej jakości materiał kompozytowy, wytwarzany głównie z olejów roślinnych tj. olej rycynowy i naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprzewadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywność min. 30 lat**
- **znakomite właściwości wgniecenia resztkowego**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków: (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:




## Listwy przypodłogowe

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- listwy MDF uniwersalne
- wysokość 60 mm i 80 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu



# SERWIS

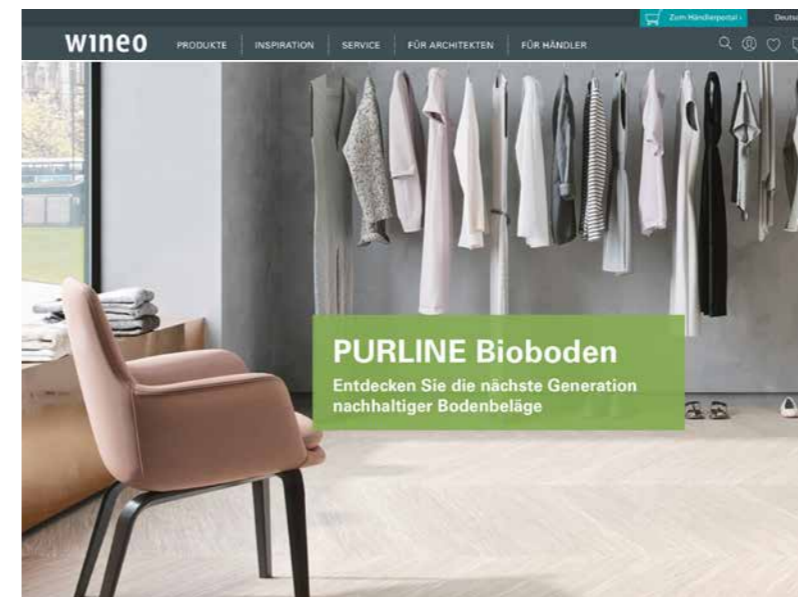

## Pomoc techniczna

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:  
Tel.: +48 71 374 02 60 - 61

## www.wineo-polska.pl

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu
- \* i dużo więcej

## wineo Floor Viewer










Z naszym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi.

Wypóbij teraz wineo Floor Viewer pod [floorviewer.wineo.de](http://floorviewer.wineo.de) lub zeskanuj kod QR.



# STAWIAMY NA ZDROWE MIESZKANIE

## Certyfikaty środowiskowe







	<b>Cradle to Cradle®</b> Certyfikacja Cradle to Cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.	✓
	<b>Blauer Engel</b> Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3–4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.	✓
	<b>Etykieta eco-INSTITUT</b> Etykieta eco-INSTITUT potwierdza, że produkt spełnia określone standardy przyjazne dla środowiska i zdrowia. Etykieta sygnalizuje konsumentom, że certyfikowany produkt jest przyjazny dla środowiska i został przetestowany pod kątem szkodliwych substancji, co sprzyja przejrzystości i zaufaniu w odniesieniu do aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i zdrowiem.	✓
	<b>Österreichisches Umweltzeichen</b> Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata.	✓
	<b>Greenguard</b> Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.	✓
	<b>Declare</b> Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich produktów, aby zwiększyć przejrzystość.	✓
	<b>M1</b> Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję VOC.	✓
	<b>A+</b> Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.	✓
	<b>TFI-TÜV PROFICERT</b> Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymagania jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.	✓

## Certyfikaty środowiskowe

	<b>KfB</b> Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KfB.	✓
	<b>eco-bau Schweiz</b> Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotności. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczalników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.	✓
	<b>FloorScore®</b> Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową, wymogami dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.	✓
<b>Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu</b>		
	<b>BREEAM</b> Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest stosowany w 15 innych krajach.	✓
	<b>DGNB</b> Należąc do Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB e.V.) zobowiązujemy się jako wineo do wspierania ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz promowania działań społeczno-kulturalnych.	✓
	<b>LEED</b> Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami. Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest dodatkowo punktowane.	✓
	<b>WELL</b> Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków.	✓
	<b>EPD</b> Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny zrównoważonego budownictwa.	✓
<b>Information platforms</b>		
	<b>Heinze</b> Wiodąca Platforma Informacyjna dla produktów budowlanych, profilu firm i obiektów architektury.	✓

**W ZGODZIE Z NATURĄ.  
ZDROWE DLA LUDZI.**

# NATURALNIE WYTRZYMAŁA


wineo 1200	wood XL   Elastic	wood XL   Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer   Rigid	stone XL   Elastic	stone XL   Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer   Rigid
Sposób montażu	 na klej	 na click	 na click	 na klej	 na click	 na click
Zamek	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Klasa użytkowa	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33
Format	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Grubość produktu	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli / płytek w paczce	14 / 5,25 m <sup>2</sup>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>	12 / 6,00 m <sup>2</sup>	6 / 3,00 m <sup>2</sup>	5 / 2,23 m <sup>2</sup>
Paczka / Paleta	56 / 294,00 m <sup>2</sup>	48 / 106,56 m <sup>2</sup>	48 / 105,12 m <sup>2</sup>	50 / 300,00 m <sup>2</sup>	36 / 108,00 m <sup>2</sup>	34 / 75,82 m <sup>2</sup>
Waga	~ 3,00 kg / m <sup>2</sup>	~ 9,00 kg / m <sup>2</sup>	~ 9,10 kg / m <sup>2</sup>	~ 3,00 kg / m <sup>2</sup>	~ 9,00 kg / m <sup>2</sup>	~ 8,90 kg / m <sup>2</sup>
Odporność na zaplamienia / działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	bardzo dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania					
Trudnopalność   EN 13501-1	C <sub>s</sub> - s1					
Klasa antypoślizgowości   DIN 51130	R9					
Odporność na działanie promieniowania UV   EN ISO 105-B02	~ 7					
Nacisk punktowy   EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm					
Stabilność wymiarów   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.					
Współczynnik oporu ciepła	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W
Odporność na kółka obrotowe EN ISO 4918   EN 425	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W					
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia   EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 5 dB	~ 15 dB	~ 8 dB	~ 5 dB	~ 15 dB
Test nóg meblowych   EN 424	Noga typu 2 – brak uszkodzeń		-	Noga typu 2 – brak uszkodzeń		-
Właściwości antystatyczne   EN 1815	≤ 2 kV					
Gwarancja	<a href="https://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja">https://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja</a>					



Klasa użytkowa 23:  
Mocno obciążone  
pomieszczenia prywatne



Klasa użytkowa 33:  
Mocno obciążone  
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 42:  
Słabo obciążone  
pomieszczenia przemysłu lekkiego

**MADE IN GERMANY**





**MADE IN GERMANY**

**wineo**

**Windmüller GmbH**  
info@wineo.de  
www.wineo.de

**Windmüller Polska Sp. z o. o.**  
biuro@wineo-polska.pl  
www.wineo-polska.pl

Member of

**FEB** **ERFMI.** **DGNB**

**m**  
**m**  
**f**  
**a**

