

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1200
BIOPODŁOGA PURLINE



**NAJLEPSZE
SKŁADNIKI DLA PRAWDZIWIE
ULUBIONYCH MIEJSC**

THAT'S FLOORING

SPIS TREŚCI

Prawdziwie ulubione miejsca	05
Zdrowie w domu	07
Najlepsze składniki	08
Zalety produktu	11
Fuga i struktury powierzchni	12
Budowa produktu	14

Kolekcje

wineo 1200 wood	18
wineo 1200 stone	28

Obszary zastosowania	34
PERFECT FIT Akcesoria	36
Serwis	37
Certyfikaty	38
Dane techniczne	40





**NATURALNIE
ZDROWA**

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

PRAWDZIWIE ULUBIONE MIEJSCE

...nie tylko sprawia wrażenie, jakby nas zapraszało. Tutaj członkowie rodziny czują się dobrze. Czy się gotuje, pracuje, bawi lub śpi. Ulubione miejsce nie uznaje kompromisów w kwestii zdrowia. To miejsce, w którym można się odprężyć. W domu rodzinnym, w kawiarni czy domu seniora - wineo 1200 pozwala ci stworzyć zdrowe ulubione miejsce w wymagających domach i miejscach użyteczności publicznej.



**NATURALNIE
ZRÓWNOWAŻONA**

Let's go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

ZDROWIE W DOMU JEST (TAKŻE) SPRAWĄ PODŁOGI

Nowoczesny, hermetyczny sposób budownictwa w połączeniu z nieprawidłowym systemem wentylacji prowadzi do zwiększenia szkodliwych substancji w pomieszczeniu. Te wywołują alergie, astmę i inne zdrowotne dolegliwości. W szczególności wtedy, gdy stosuje się produkty budowlane, które mocno parują. Powierzchnie ścian i podłogi mają szczególne znaczenie, gdyż obejmują one większość pomieszczeń. To dlatego specjaliści od budownictwa i eksperci w dziedzinie zdrowia skupiają się bardziej na zdrowiu przestrzeni życiowych.



80-90% naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach.



20.000 wdechów w jednym dniu wykonuje dorosły, a dzieci jeszcze więcej.



1/3 całej ludności w Europie dotknięta jest astmą lub alergiami.




Tylko 28% całej ludności wietrzy pomieszczenia zimą.

**TO SĄ
FAKTY**

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA DŁUGOTRWAŁEJ PODŁOGI

Nowa generacja biopodłóg wineo PURLINE łączy wytrzymałość z wydajnością i przekonującymi wzorami. Podłoga, która przyczynia się do pozbawionego szkodliwych substancji powietrza. Chlor, plastyfikatory i rozpuszczalniki pozostają na zewnątrz.

Bazę wysokiej jakości wykładziny poliuretanowej stanowi ecuran, wyjątkowo trwały kompozyt, opracowany i produkowany w fabryce Windmöller. ecuran jest wytwarzany głównie z olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnie występujących komponentów mineralnych, jak kreda. Wszystkie etapy produkcji są made in Germany.

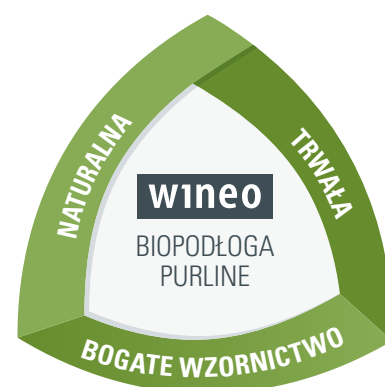

NATURALNA

ponieważ wierzymy w naturę

- z wykorzystaniem wysokowydajnego materiału kompozytowego ecuran
- z wykorzystaniem surowców odnawialnych i naturalnych wypełniaczy
- produkt utylizowany w sposób całkowicie nie budzący zastrzeżeń
- produkcja neutralna dla klimatu realizowana w Niemczech
- wyróżniony wieloma certyfikatami środowiskowymi (patrz strona 38/39)
- całkowicie neutralna w zapachu i zdrowa do życia



TRWAŁA

aby sprostać wymagom codzienności

- sprawdzona wytrzymałość
- możliwość zastosowania w wielu obszarach, począwszy od prywatnych domów skończywszy na przemyśle lekkim
- doskonały wynik analizy kosztów dla okresu użytkowania
- odporność na promieniowanie UV i temperaturę
- znakomite wartości w zakresie wgniecenia resztkowego



BOGATE WZORNICTWO

ponieważ przykuwa uwagę

- 140 dekorów w trzech kolekcjach
- 12 różnych formatów
- do klejenia, na click
- w formie rolki, panela oraz płytki
- nowoczesne, kolorowe i kreatywne wzory
- autentyczne powierzchnie
- czterostronna, polakierowana V-fuga



NATURALNIE SILNA

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R



TRWAŁA

Odporna: Biopodłoga PURLINE jest **odporna na zaplamienia** i odznacza się wysoką wytrzymałością.



ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki powierzchni poliuretanowej **czyszczenie podłogi jest dziecinnie proste.**



ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

Odporna na letnie słońce: Posiada **bardzo wysoką odporność na działanie światła oraz promieni UV.**



POSIADA WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

Pewność każdego kroku: sprawdzona i potwierdzona odporność na ślizganie.



NADAJE SIĘ DO WILGOTNYCH POMIESZCZEŃ

W kuchni czy w łazience: ekologiczna podłoga PURLINE wszędzie sprawdza się znakomicie.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Większa wygoda: na instalacji ogrzewania podłogowego podłoga ekologiczna wytwarza dodatkowe **blogie ciepło.**



NISKA EMISJA

Głęboki wdech: biopodłoga PURLINE **nie wydzielą szkodliwych substancji.**



BEZWONNA

Proszę nie przeszkadzać: **brak nieprzyjemnych zapachów, wyziewów.**



BEZDYMNA

W przypadku pożaru: podłoga dymi się w niewielkim stopniu, nie powstają żadne trujące gazy.



WYJĄTKOWO CICHA

Mięka powierzchnia troszczy się o **przyjemną akustykę pomieszczenia.**



PRZYJEMNE CIEPŁO DLA STÓP

Podłoga **utrzymuje stałą temperaturę:** idealna do leżenia, szaleństwa i życia.



CHRONI STAWY

Korzystna dla zdrowia: elastyczna powierzchnia chroni stawy.

BIOPODŁOGA O WYGLĄDZIE DREWNIANEJ DESKI

Fuga robi robotę. Nadaje pomieszczeniu głębi a podłodze charakter autentycznej drewnianej deski. Wszystkie dekory drewnopodobne wineo 1200 są wyposażone w polakierowaną czterostronną V-fugę.



wineo 1200

...posiada różne struktury powierzchni, które w optyce drewna i kamienia nadają autentyczność najwyższej jakości.



Elegancka struktura drewna



Klasyczna struktura drewna



Subtelna struktura



NATURALNIE
WYJĄTKOWA

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

BUDOWA PRODUKTÓW

ELASTYCZNA BIOPODŁOGA DO KLEJENIA



- 1 Pokrycie**
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, papierem dekoracyjnym i stabilizacją
- 2 Warstwa podstawowa**
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran
- 3 Przeciwciaąg**
Zintegrowany system FleeceTEC umożliwiający łatwe i wygodne układanie

i

Obszar zastosowania

Idealnie odpowiednia do nowych budynków i przygotowanych podłoży.

Specyfikacja produktu

- mała grubość 2,2 mm
- elastyczna wykładzina podłogowa

Sposób montażu: do klejenia

- klejenie na przygotowanym podłożu
- klejenie na macie podkładowej silentPLUS
- pogłos w pomieszczeniu jest redukowany

Sposób montażu: pływający

- montaż na samoprzylepnej macie podkładowej silentPREMIUM CONTRACT
- szybko, łatwo i czysto

Podłoże

Powierzchnia musi być trwale sucha, wytrzymała, czysta i równa (przy klejeniu wyszpachlowana).

Akcesoria / pomoce przy montażu

- listwy przypodłogowe pasujące do wszystkich dekorów (str. 36)
- maty podkładowe silentPREMIUM CONTRACT i silentPLUS (str. 36)
- nóż z ostrzem trapezowym dla prostego i czystego cięcia

BIOPODŁOGA SEMI-RIGID NA CLICK



- 1 Pokrycie**
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, papierem dekoracyjnym i stabilizacją
- 2 System łączenia**
Zamek Fold-Down (wood)
Zamek LocTec (stone)
- 3 Warstwa podstawowa**
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran
- 4 Przeciwciaąg**
Zintegrowany system FleeceTEC® umożliwiający łatwe i wygodne układanie

i

Obszar zastosowania

Odpowiednia do nowych budynków lub montażu na już istniejących podłożach zgodnie z DIN 18202.

Specyfikacja produktu

- mała grubość 5 mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się.

Sposób montażu: pływający

- montaż na click
- szybko, łatwo i czysto

Podłoże

Powierzchnia musi być trwale sucha, wytrzymała, czysta i równa.

Akcesoria / pomoce przy montażu

- listwy przypodłogowe pasujące do wszystkich dekorów (str. 36)
- mata podkładowa silentRIGID (str. 36)
- nóż z ostrzem trapezowym dla prostego i czystego cięcia

MULTI-LAYER BIOPODŁOGA RIGID NA CLICK

**1 Pokrycie**

PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, papierem dekoracyjnym i stabilizacją ecuran

2 System łączenia

Zamek Fold-Down (wood)
Zamek LocTec (stone)

3 Płyta nośna

Wysokiej gęstości płyta nośna HDF
z zabezpieczeniem Aqua-Protect

4 Mata podkładowa

Zintegrowana mata podkładowa soundPROTECT
do redukcji pogłosu kroków do 15 dB

i**Obszar zastosowania**

Odpowiednia do nowych budynków lub montażu na już istniejących podłożach zgodnie z DIN 18202.

Specyfikacja produktu

- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się.
- Instal-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos w pomieszczeniu aż do 15 dB

Sposób montażu: pływający

- montaż na click

Podłoże

Powierzchnia musi być trwale sucha, wytrzymała, czysta i równa.

Akcesoria / pomoce przy montażu

- listwy przypodłogowe pasujące do wszystkich dekorów (str. 36)
- folia paroizolacyjna do montażu na podłożach mineralnych
- piła i nóż do laminatu

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na www.wineo-polska.pl



NATURALNIE WYPRÓBOWANA

Hello Martha

wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R

wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R

wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R



**NATURALNIE
AUTENTYCZNA**

Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

wineo 1200 wood

MODNE DEKORY DREWNOPODOBNE DLA CZYSTEJ RADOŚCI

wineo 1200 wood - osiem dekorów drewnopodobnych w modnym formacie XL i XXL. Stylowy wybór dla indywidualnej aranżacji. Polakierowana, czterostronna V-fuga podkreśla autentyczny wygląd drewnianej deski. Do zastosowania wszędzie, gdzie powinny powstać błogie ulubione miejsca.

wood XL

Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm



Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm



wood XXL

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm



wineo 1200 wood

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Semi-Rigid	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²



Ułożona powierzchnia podłogi Welcome Oskar | [PL269R](#) – [PLC269R](#) – [MLP269R](#) | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Welcome Oskar | [PL269R](#) – [PLC269R](#) – [MLP269R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia podłogi Cheer for Lisa | [PL097R](#) – [PLC097R](#) – [MLP097R](#) | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Cheer for Lisa | [PL097R](#) – [PLC097R](#) – [MLP097R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | [PL269R](#)
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | [PLC269R](#)
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | [MLP269R](#)

STREFA
CISZY

wineo 1200 wood

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Semi-Rigid	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²



Ułożona powierzchnia podłogi Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Smile for Emma | [PL084R](#) – [PLC084R](#) – [MLP084R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia podłogi Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Call me Tilda | [PL086R](#) – [PLC086R](#) – [MLP086R](#) | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Smile for Emma
wineo 1200 wood XL | Elastic | [PL084R](#)
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | [PLC084R](#)
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | [MLP084R](#)

RODZINNY
REWIR

wineo 1200 wood

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Semi-Rigid	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²



Ułożona powierzchnia podłogi Announcing Fritz | [PL271R](#) – [PLC271R](#) – [MLP271R](#) | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Announcing Fritz | [PL271R](#) – [PLC271R](#) – [MLP271R](#) | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia podłogi Let's go Max | [PL270R](#) – [PLC270R](#) – [MLP270R](#) | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Let's go Max | [PL270R](#) – [PLC270R](#) – [MLP270R](#) | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



KUCHENNA OAZA

Announcing Fritz
wineo 1200 wood XL | Elastic | [PL271R](#)
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | [PLC271R](#)
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | [MLP271R](#)

wineo 1200 wood

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Semi-Rigid	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²



Ułożona powierzchnia podłogi Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)




Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Ułożona powierzchnia podłogi Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)



Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

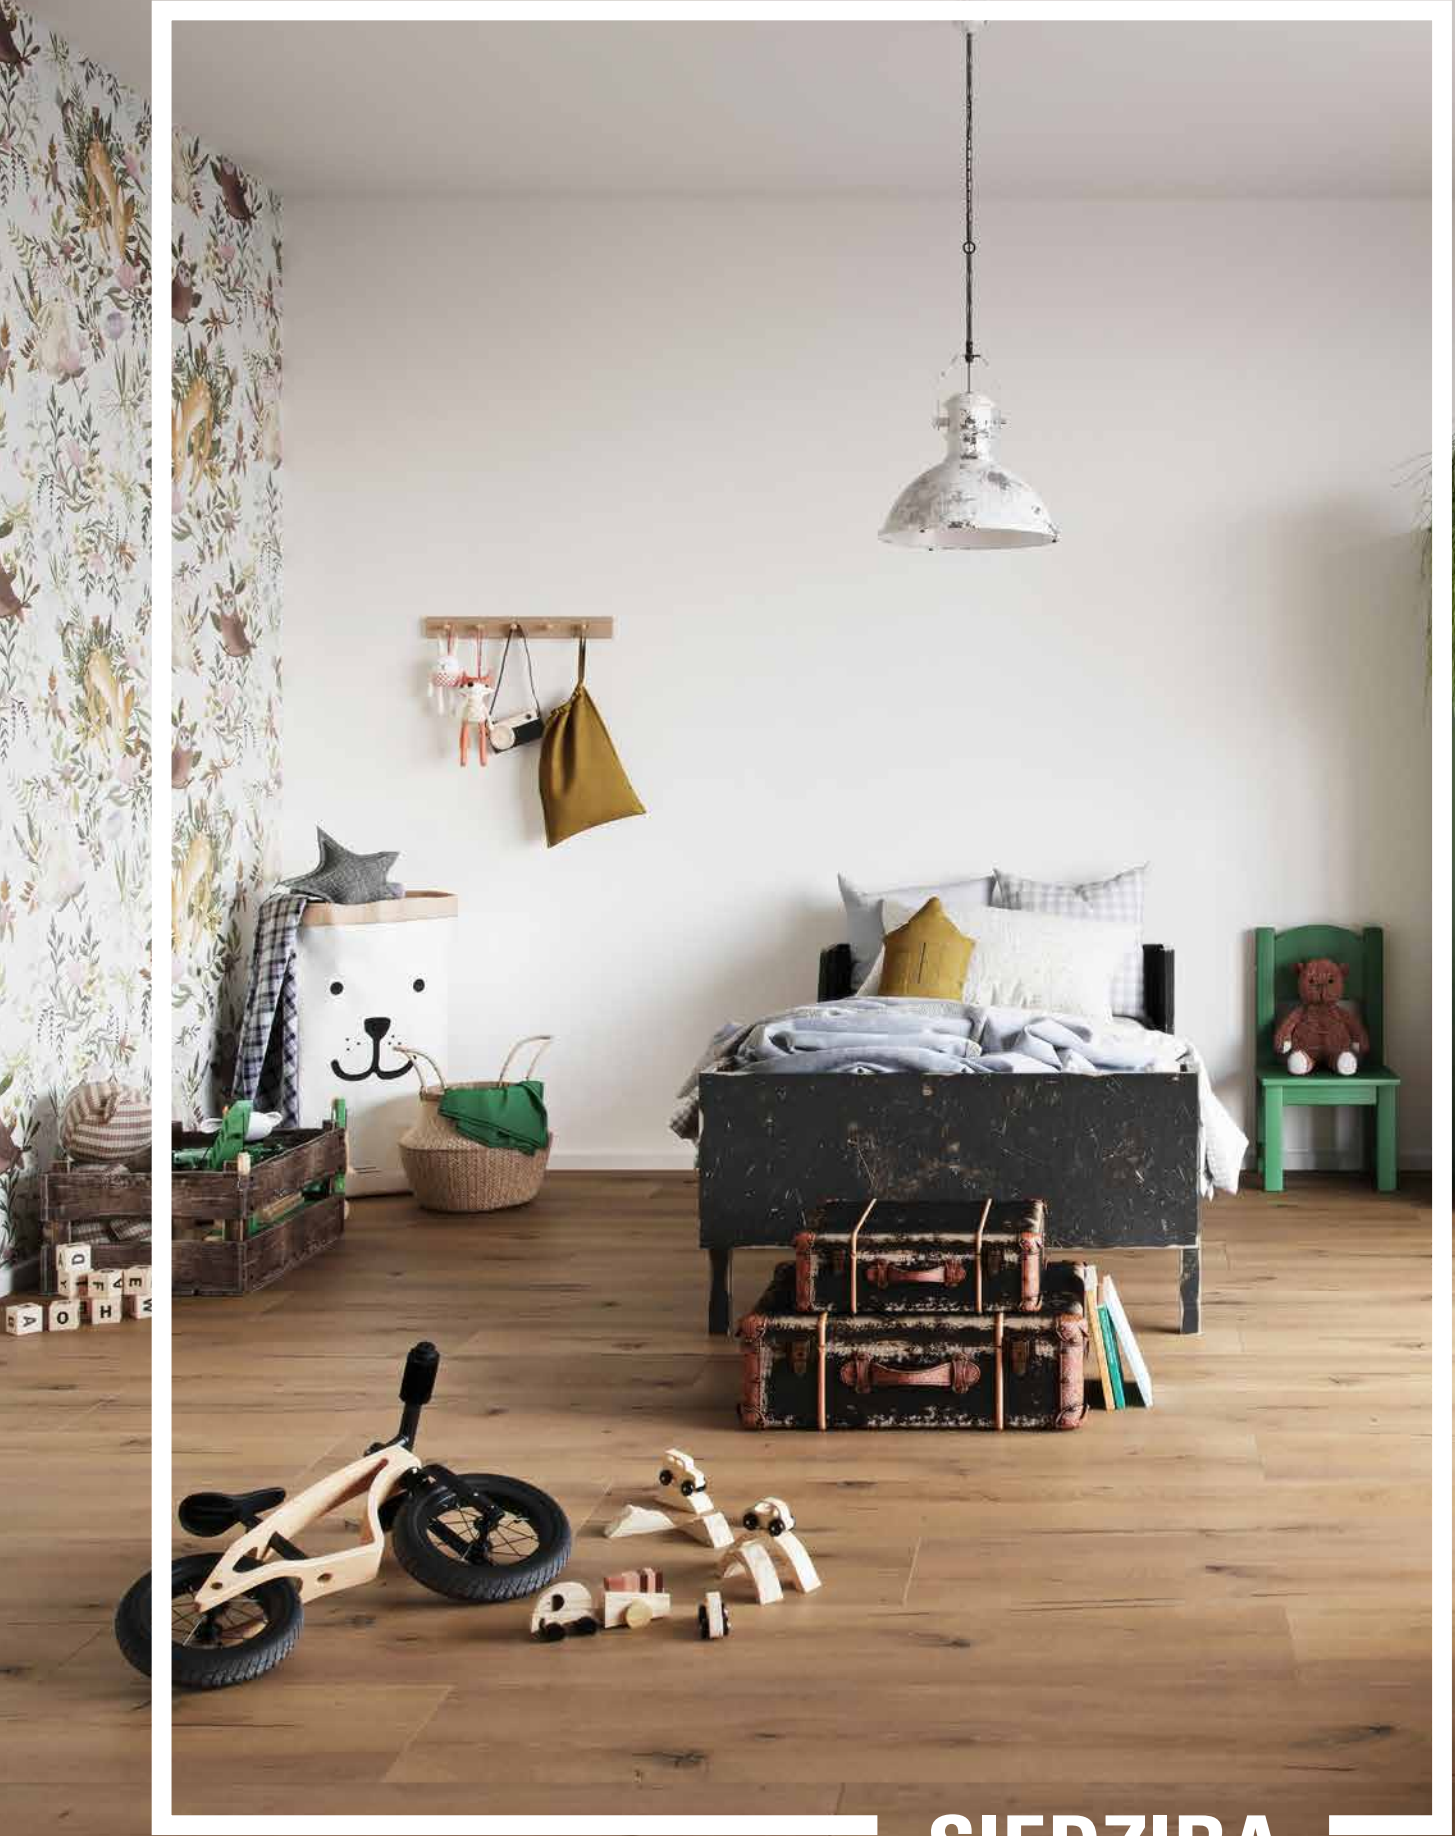

Say hi to Klara
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL272R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC272R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP272R

SIEDZIBA
DOWODZENIA



**NATURALNIE
PIĘKNA**

Presenting Karl
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL118R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

wineo 1200 stone

SUBTELNE WZORY KAMIENIA DLA MOCNYCH WYSTĘPÓW

wineo 1200 stone - cztery wzory kamienia w modnym formacie płytki XL. Zawsze tam, gdzie codzienność oferuje duże urozmaicenie.

stone XL

Elastic



1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid



1000 × 500 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid



913 × 488 × 9 mm

wineo 1200 stone

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Semi-Rigid	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	12/6,00 m²	6/3,00 m²	5/2,23 m²



This is Theo | PL115R – PLC115R – MLP115R | Subtelna struktura



Introducing Otto | PL116R – PLC116R – MLP116R | Subtelna struktura



Introducing Otto
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R


KREATYWNY
WARSZTAT

wineo 1200 stone

Sposób montażu:	na klej Elastic	na click Semi-Rigid	na click Multi-Layer Rigid
Format:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Grubość produktu:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli w paczce:	12/6,00 m²	6/3,00 m²	5/2,23 m²



Please meet Paula | PL117R – PLC117R – MLP117R | Subtelna struktura

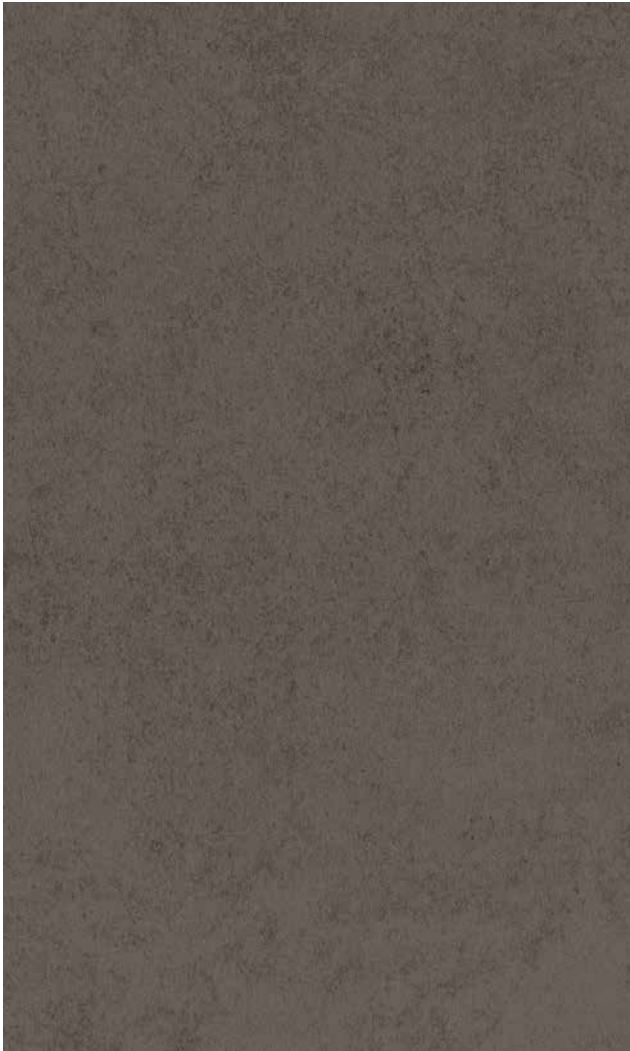

Presenting Karl | PL118R – PLC118R – MLP118R | Subtelna struktura



MIEJSCE
NA PRZERWĘ

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL117R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC117R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP117R

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DO KAŻDEGO OBSZARU ZASTOSOWANIA

Do każdego obszaru zastosowania pasująca właściwość. Czy szczególne wymagania higieniczne, wytrzymałość lub design - wineo 1200 jest zawsze idealnym partnerem i przekonuje, dzięki swoim szczególnym i różnorodnym zaletom, we wszystkich obszarach.

POLECANY DO
HOME + LIVING

POLECANY DO
HOTEL + HOSPITALITY


POLECANY DO
RETAIL + FAIR

POLECANY DO
HEALTH + CARE

POLECANY DO
PUBLIC + EDUCATION



Szczegółowe informacje oraz
wskazówki znajdziesz tutaj:

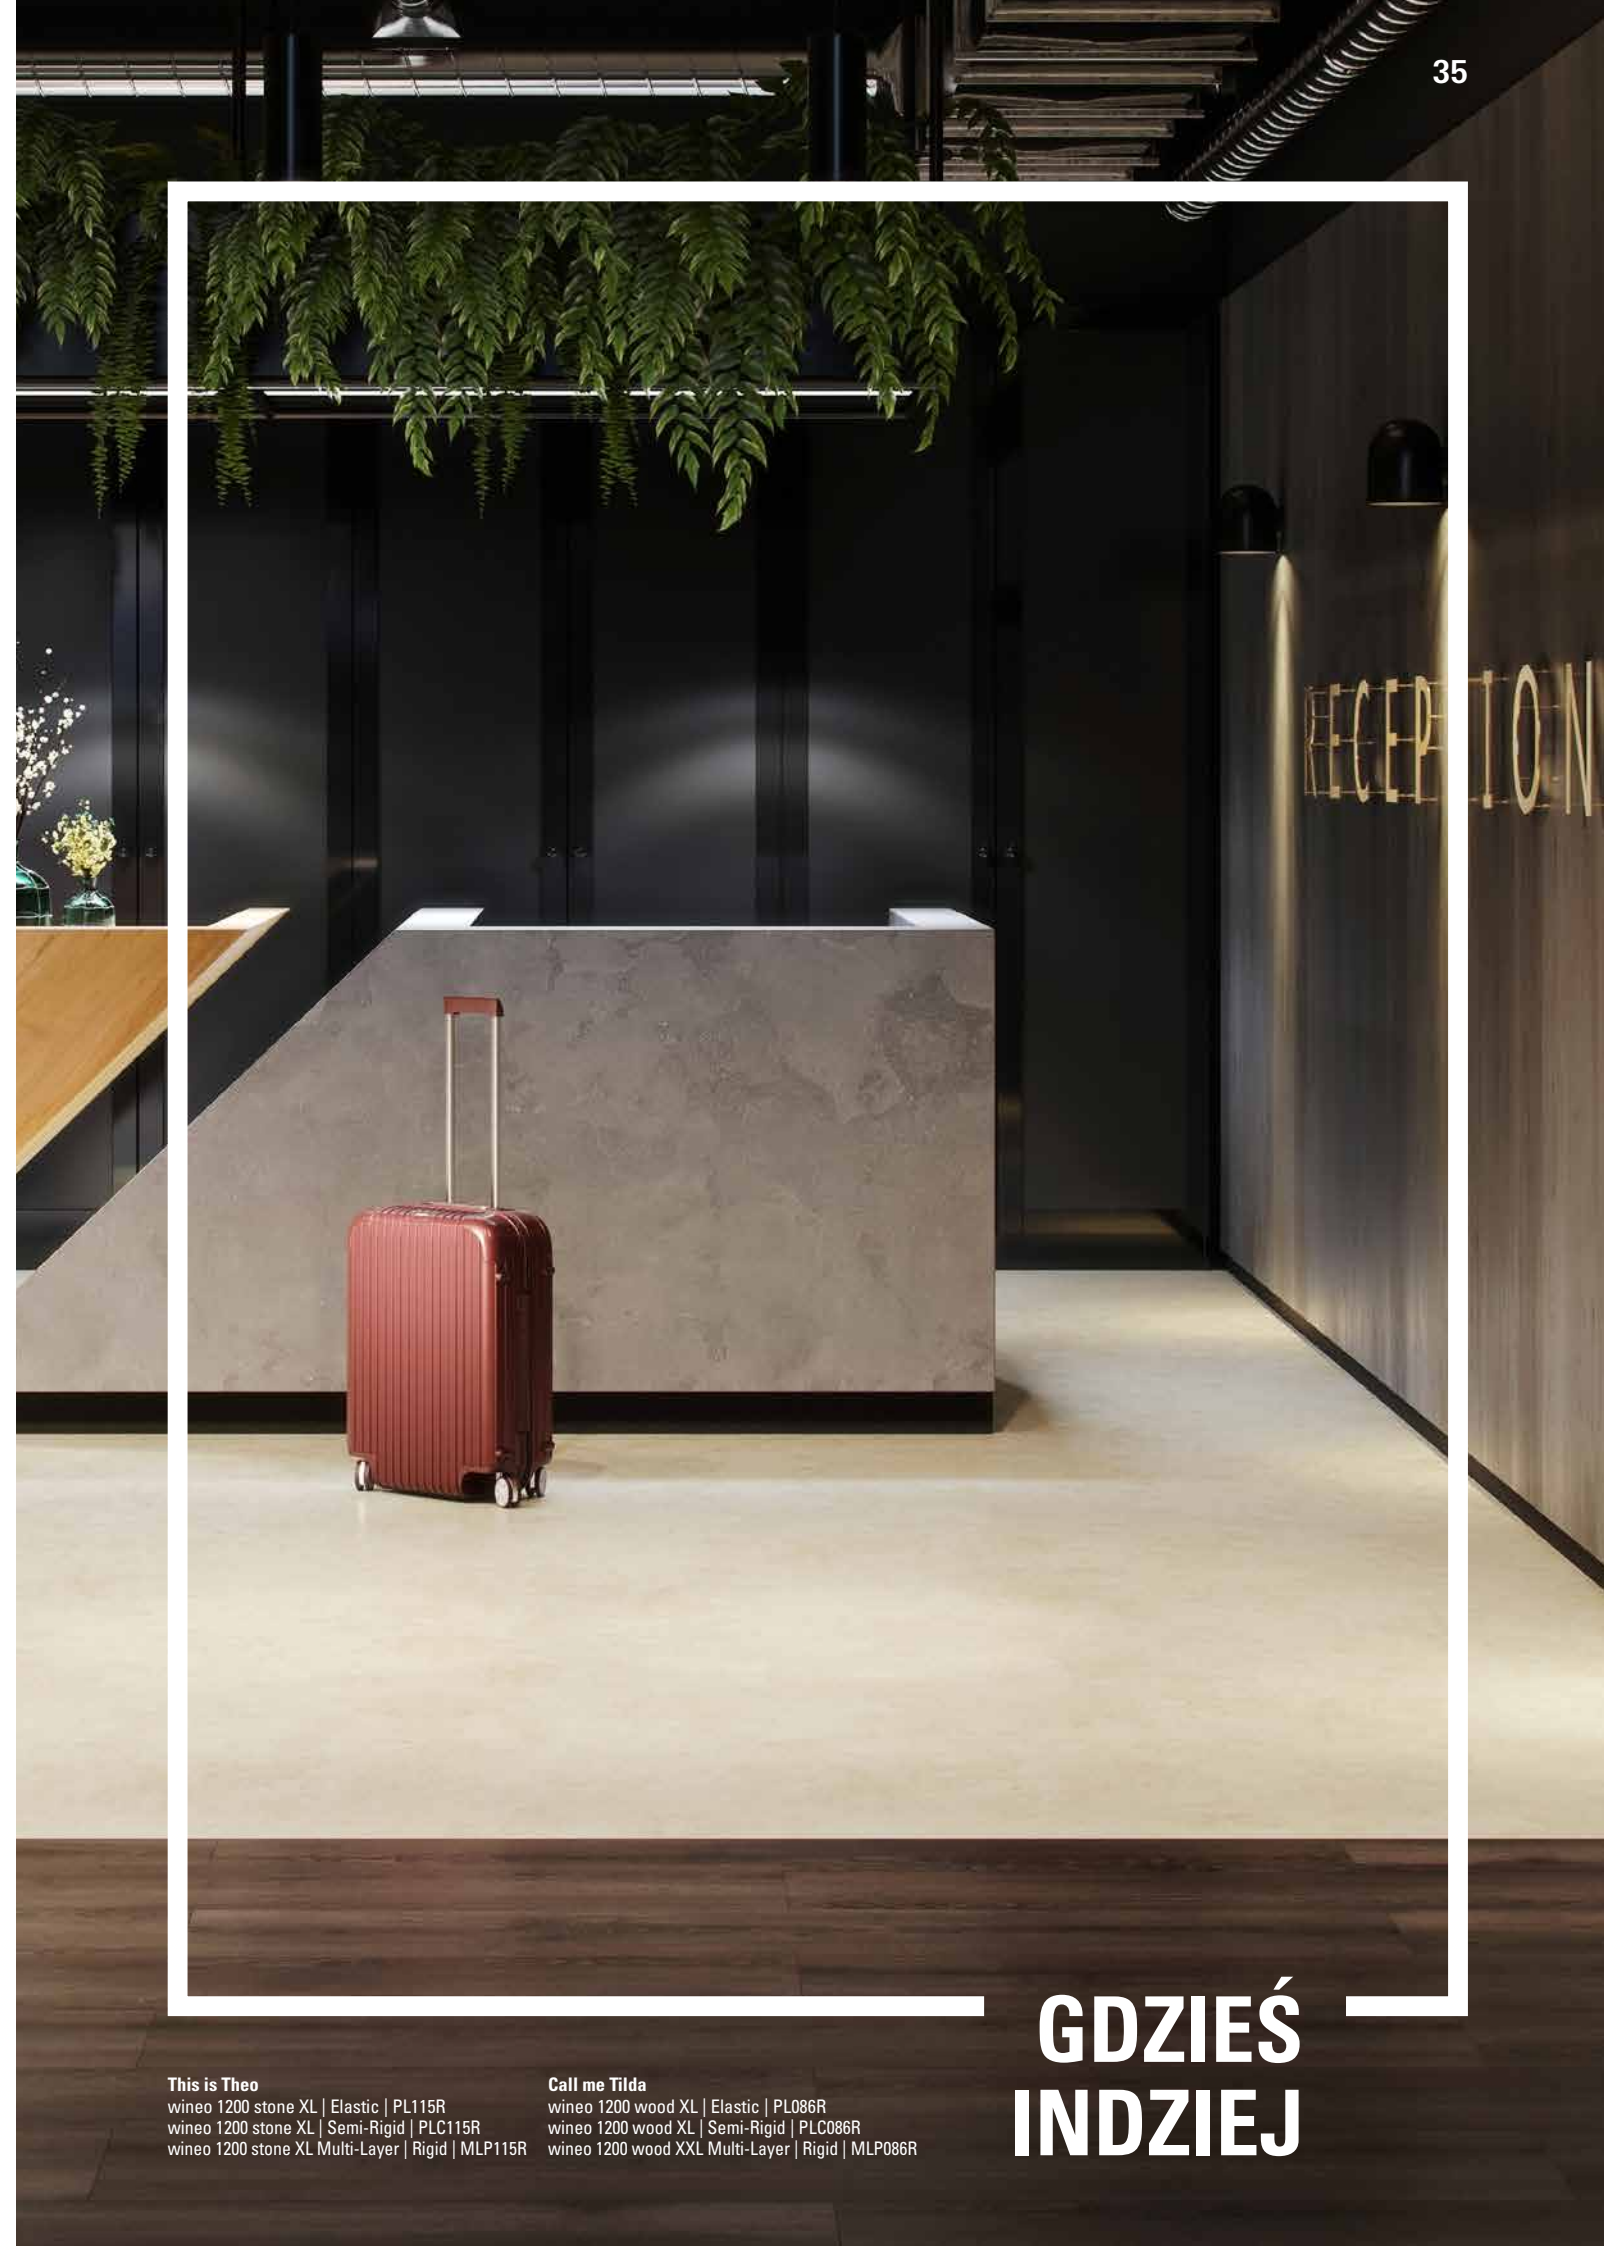

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

**GDZIEŚ
INDZIEJ**

PERFECT FIT AKCESORIA

MATY PODKŁADOWE

Dla wineo 1200 zalecamy nasze poliuretanowe maty podkładowe. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego czy rycynowego i naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprrowadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywność min. 30 lat**
- **znakomite właściwości wgniecenia resztkowego**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków: (Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:



Przy zastosowaniu wineo PERFECT FIT maty podkładowej PU dla idealnie pasującego produktu podłogowego gwarancja wineo dłuższa o 5 lat.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE



- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF jak i tworzywa sztucznego / aluminium
- różne wysokości od 60 mm do 100 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu



PROFILE

- profile Comfort (samoprzylepne profile) dla majsterkowiczów
- profile Premium (profile do przymocowania za pomocą śrub) dla fachowców
- rodzaje profili dla różnego zastosowania: profile dylatacyjne, przejściowe, zakończeniowe, profil zakończeniowy L, profile kątowe oraz schodowe

SERWIS

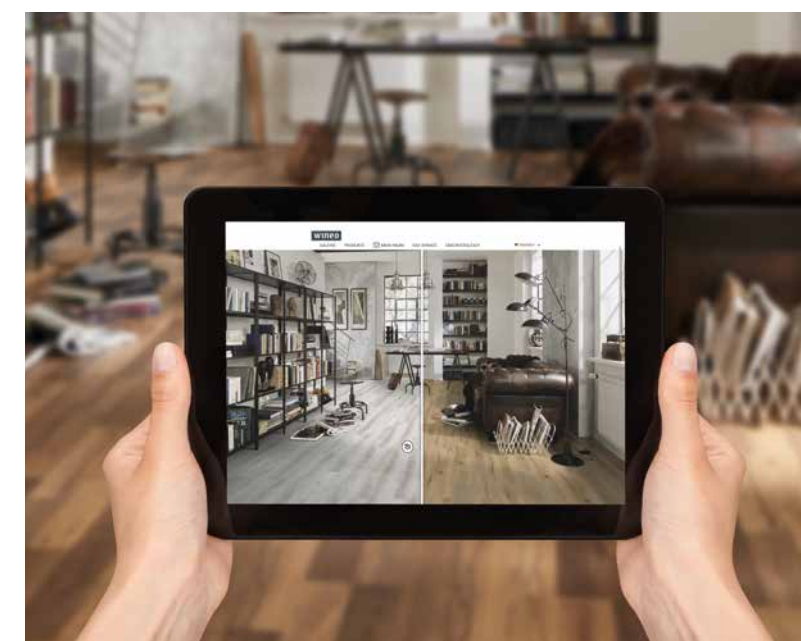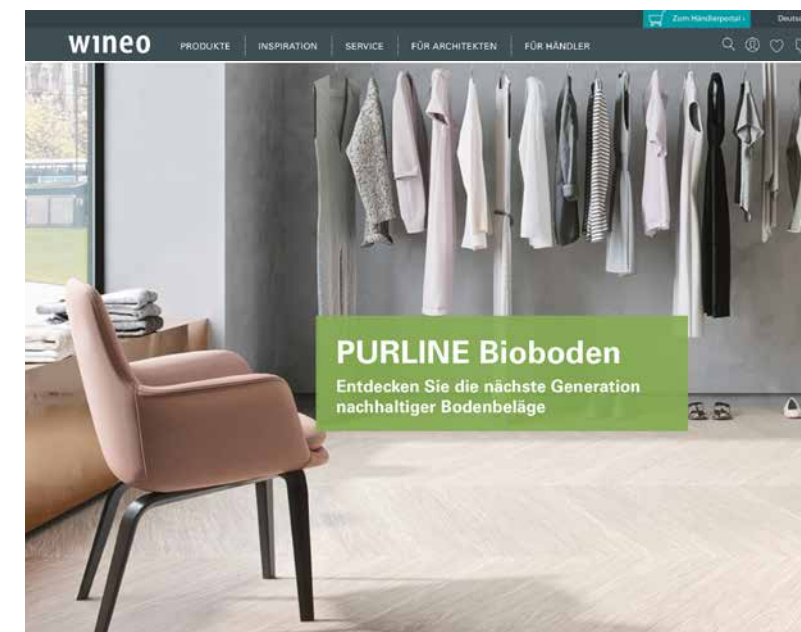

NASZA STRONA INTERNETOWA WWW

Na naszej stronie

www.wineo-polska.pl znajdziesz interesujące i pomocne informacje:

- adresy punktów handlowych
- nasze TOP-Referencje
- specyfikacja produktów
- dane techniczne
- instrukcje czyszczenia i pielęgnacji oraz montażu
- kanał video z licznymi wskazówkami

WINEO BLOG ORAZ SOCIAL MEDIA


Inspiracje i wiedza o produkcie podsumowane w krótkich interesujących artykułach – to można sprawdzić na:

- www.wnetrza-mieszkan.pl
- Instagram
- facebook
- Pinterest
- YouTube

WINEO FLOOR VIEWER

Z naszym Floor Viewer można uzyskać symulację każdej podłogi w okamgnieniu w naszych czterech kątach. Dzięki temu można świetnie ocenić efekt podłogi w pomieszczeniu. Wypróbuj Floor Viewer pod adresem **studio-podlog-floorviewer**.

STAWIAMY NA ZDROWE MIESZKANIE

Certyfikaty środowiskowe		
	cradle to cradle® Certyfikacja cradle to cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.	✓
	Blauer Engel Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3 – 4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata.	✓
	Greenguard Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.	✓
	Declare Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich produktów, aby zwiększyć przejrzystość.	✓
	M1 Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję VOC.	✓
	A+ Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.	✓
	KfB Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KfB.	✓

Certyfikaty środowiskowe		
	eco-bau Schweiz Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotności. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczalników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.	✓
	FloorScore® Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową wymogami dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.	✓
Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu		
	BREEAM Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest stosowany w 15 innych krajach.	✓
	DGNB Należąc do Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB e.V.) zobowiązujemy się jako wineo do wspierania ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz promowania działań społeczno-kulturalnych.	✓
	LEED Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami. Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest dodatkowo punktowane.	✓
	WELL Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków.	✓
	EPD Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny zrównoważonego budownictwa.	✓
Platformy informacyjne		
	Sentinel Haus Institut Sentinel Hais jest wiodącym Instytutem w usługach inżynierskich oraz wiedzy na temat zdrowego budownictwa, modernizacji i renowacji.	✓
	Heinze Wiodąca Platforma Informacyjna dla produktów budowlanych, profilu firm i obiektów architektury.	✓


W ZGODZIE Z NATURĄ,
ZDROWE DLA LUDZI

NATURALNIE WYTRZYMAŁA

wineo 1200	wood XL Elastic	wood XL Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer Rigid	stone XL Elastic	stone XL Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer Rigid
Sposób montażu	 Do klejenia	 Na click	 Na click	 Do klejenia	 Na click	 Na click
Zamek	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Klasa użytkowa	23/33/42	23/33	23/33	23/33/42	23/33	23/33
Wymiary	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Grubość produktu	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Ilość paneli / płytek w paczce	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	5 / 2,19 m²	12 / 6,00 m²	6 / 3,00 m²	5 / 2,23 m²
Paczka / Paleta	56 / 294,00 m²	48 / 106,77 m²	48 / 105,12 m²	50 / 300,00 m²	36 / 108,00 m²	34 / 75,82 m²
Waga	~ 3,00 kg / m²	~ 9,00 kg / m²	~ 9,10 kg / m²	~ 3,00 kg / m²	~ 9,00 kg / m²	~ 8,90 kg / m²
Odporność na zaplamienia / działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	bardzo dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania					
Trudnopalność EN 13501-1	C _n - s1					
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R9					
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	~ 7					
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm					
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.					
Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W	~ 0,01 (m²K)/W	~ 0,06 (m²K)/W	~ 0,01 (m²K)/W	~ 0,01 (m²K)/W	~ 0,06 (m²K)/W
Odporność na kółka obrotowe EN ISO 4918 EN 425	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W					
Tłumienie dźwięków kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
Test nóg meblowych EN 424	Noga typu 2 - brak uszkodzeń		-	Noga typu 2 - brak uszkodzeń		-
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV					
Gwarancja w pomieszczeniach prywatnych zgodnie z Windmoller	30 lat					
Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych na macie podkładowej PU	+5 lat	+5 lat	już zintegrowana	+5 lat	+5 lat	już zintegrowana

- 

Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia prywatne
- 

Klasa użytkowa 33:
Mocno obciążone
pomieszczenia publiczne
- 

Klasa użytkowa 42:
Słabo obciążone
pomieszczenia przemysłu lekkiego

MADE IN GERMANY





NAJLEPSZA JAKOŚĆ OD 70 LAT

Znakomita jakość znaczy dla nas więcej niż doskonały produkt. Jako przedsiębiorstwo rodzinne trzeciej generacji dźwigamy dużą odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Dlatego też oferujemy Państwu zawsze maksymalną transparentność i jeszcze większe bezpieczeństwo.

- liczne kontrole jakości od pierwszego wymieszania składników do ostatecznego wykończenia
- identyfikacja dokładnego czasu produkcji poprzez nadruk na odwrotnej stronie
- doskonałe właściwości dotyczące trwałości

MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

Fax: +48 71 73 51 350

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl

Przekazane przez:

Member of



wineo