

wineo



PURLINE

ZRÓWNOWAŻONA PODŁOGA
DLA BUDOWNICTWA PRZYSZŁOŚCI

wineo 1500

PURLINE

i czujesz moc natury
pod Twoimi stopami.

PURLINE

tworzy zdrową przestrzeń
do życia, dobrą dla
ludzi i środowiska.

Silver Grey

Photo: © Markus Gubel

SPIS TREŚCI

PURLINE wineo 1500	04
trwała	06
różnorodna	08
zrównoważona	10
Koszty użytkowania w skrócie	12
wineo 1500 plank* + tile**	14
plank wood	16
tile stone	30
tile graphic	34
tile textile	36
wineo 1500 roll***	38
roll chip	40
roll wood	48
wineo 1500 fusion	52
wineo 1500 sea	58
Skład produktu	60
Akcesoria	61
Serwis	62
Certyfikaty	64
Dane techniczne	66

****plank : panel

****tile : płytką

****roll : rolka

wineo 1500

Wzmacniamy Twoje projekty. Chronimy naszą naturę.

PURLINE to wysokiej jakości poliuretanowa podłoga, która zachwyca wydajnością.

Łączy zrównoważone surowce z wyjątkową trwałością.

Dzięki naturalnym i autentycznym wzorom ta odporna podłoga oferuje również maksymalną wolność projektowania – idealne rozwiązanie dla wymagających przestrzeni komercyjnych gwarantujące funkcjonalność, zrównoważony rozwój oraz styl.

trwała


PURLINE wineo 1500 czerpie swoją siłę z najlepszych składników natury i łączy je, tworząc zrównoważoną podłogę – tak wytrzymałą, trwałą i odporną, że przez wiele lat zachowuje swoją wyjątkową jakość i solidność.

różnorodna

PURLINE wineo 1500 zachwyca szeroką paletą kolorów i autentycznych wzorów. Ta ogromna różnorodność otwiera niezliczone możliwości kreatywnych koncepcji wnętrz i zaspokaja potrzebę indywidualności.

zrównoważona

Opracowana z największą troską i poszanowaniem natury, PURLINE wineo 1500 jest oparta o najlepsze naturalne składniki, takie jak oleje roślinne i komponenty mineralne. To czyni ją wyjątkowo zdrową i zrównoważoną.

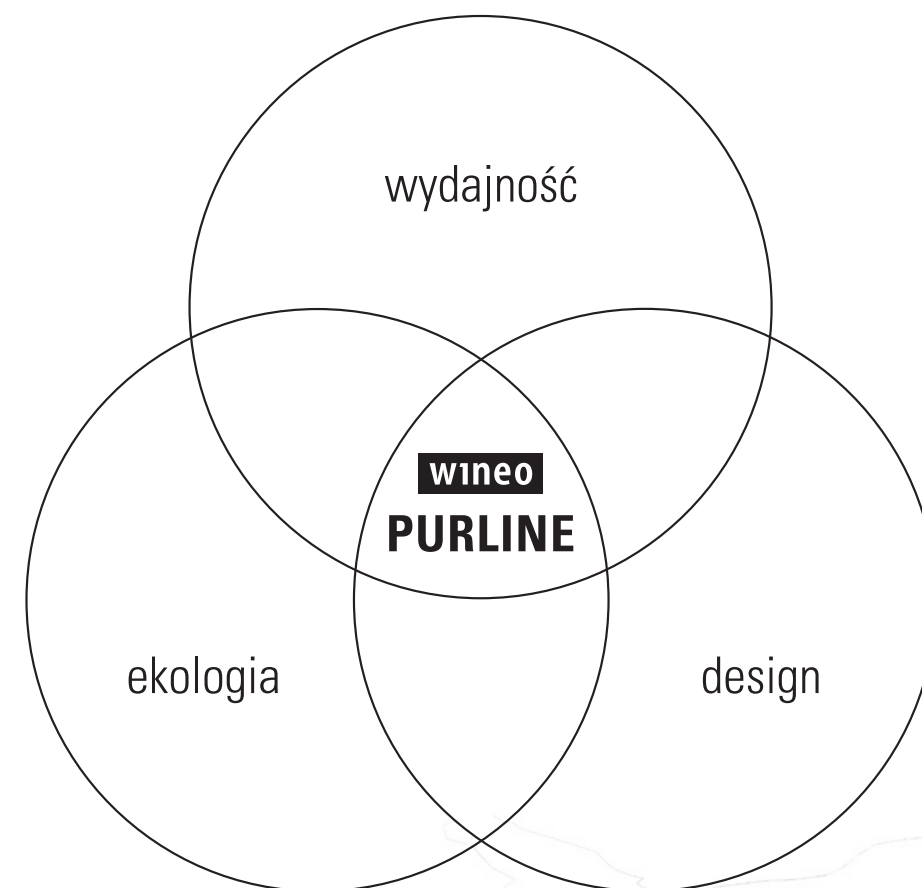

trwała

Odporna na intensywne użytkowanie

Oprócz doskonałej wytrzymałości na nacisk punktowy w przybliżeniu 0,10 mm (wg normy EN ISO 24343-1), PURLINE wineo 1500 zyskuje dzięki wyjątkowej odporności.

Ułatwiająca przesuwanie

Umożliwia łatwe przesuwanie ciężkiego bagażu, wózków sklepowych, a także łóżek szpitalnych.

Odpowiednia dla przestrzeni o wysokiej wilgotności

PURLINE wineo 1500 idealnie nadaje się do pomieszczeń o wysokiej wilgotności, takich jak kuchnia czy łazienka.

Wyjątkowo odporna na temperatury

Podłoga PURLINE wineo 1500 jest również odporna na działanie wysokich temperatur, np. zmiany klimatu w pomieszczeniu.

Komfortowa

Podłoga PURLINE wineo 1500 jest przyjazna dla stawów, ciepła dla stóp, zapewnia doskonałe wsparcie przy chodzeniu i staniu. Zamontowana na ogrzewaniu podłogowym, dodatkowo przekazuje poczucie przytulnego ciepła.

Bezpieczna w warunkach pożaru

PURLINE wineo 1500 jest ognioodporna i nieszkodliwa pod względem toksykologicznym w przypadku pożaru. Niskie wydzielanie dymu zapewnia lepszą widoczność dróg ewakuacyjnych.

Nie wymaga konserwacji

Nie jest wymagana wstępna konserwacja w przypadku PURLINE wineo 1500. Pokrycie podłogowe nie wymaga również konserwacji przez cały okres użytkowania.

Cicha

Niski poziom hałasu tworzy ciche środowisko, które może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Placówki edukacyjne

Dzięki niskiemu poziomowi odbicia światła, PURLINE wineo 1500 zapewnia spokojny efekt powierzchni.



Obszary zastosowań

Placówki medyczne

Sklepy

Hotele

Restauracje

Placówki edukacyjne

Biura i budynki administracyjne

Budynki użyteczności publicznej

Budynki mieszkalne

Statki

różnorodna

Różnorodna wizualnie

- szeroka gama wzorów: dekory drewnopodobne, kamieniopodobne, jednolite, graficzne oraz tekstylne

Oferująca jakość, którą można poczuć

- naturalna struktura w harmonii z dekiem

Oferująca różnorodne formaty

- deski, płytki i rolki
- różnorodność rozmiarów dla indywidualnych efektów


Dająca swobodę projektową

- możliwość dowolnego łączenia dekorów oraz schematów układania
- idealna dla strefowego projektowania przestrzeni (np. system kodowania kolorami)


Dostępna w różnych formatach


 480 × 80 mm
wood XS (*produkowana na bieżąco, ** dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²)

 1200 × 200 mm
wood L

 1500 × 250 mm
wood XL

 1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL | fusion XL

 20 × 2 m
chip | wood | fusion

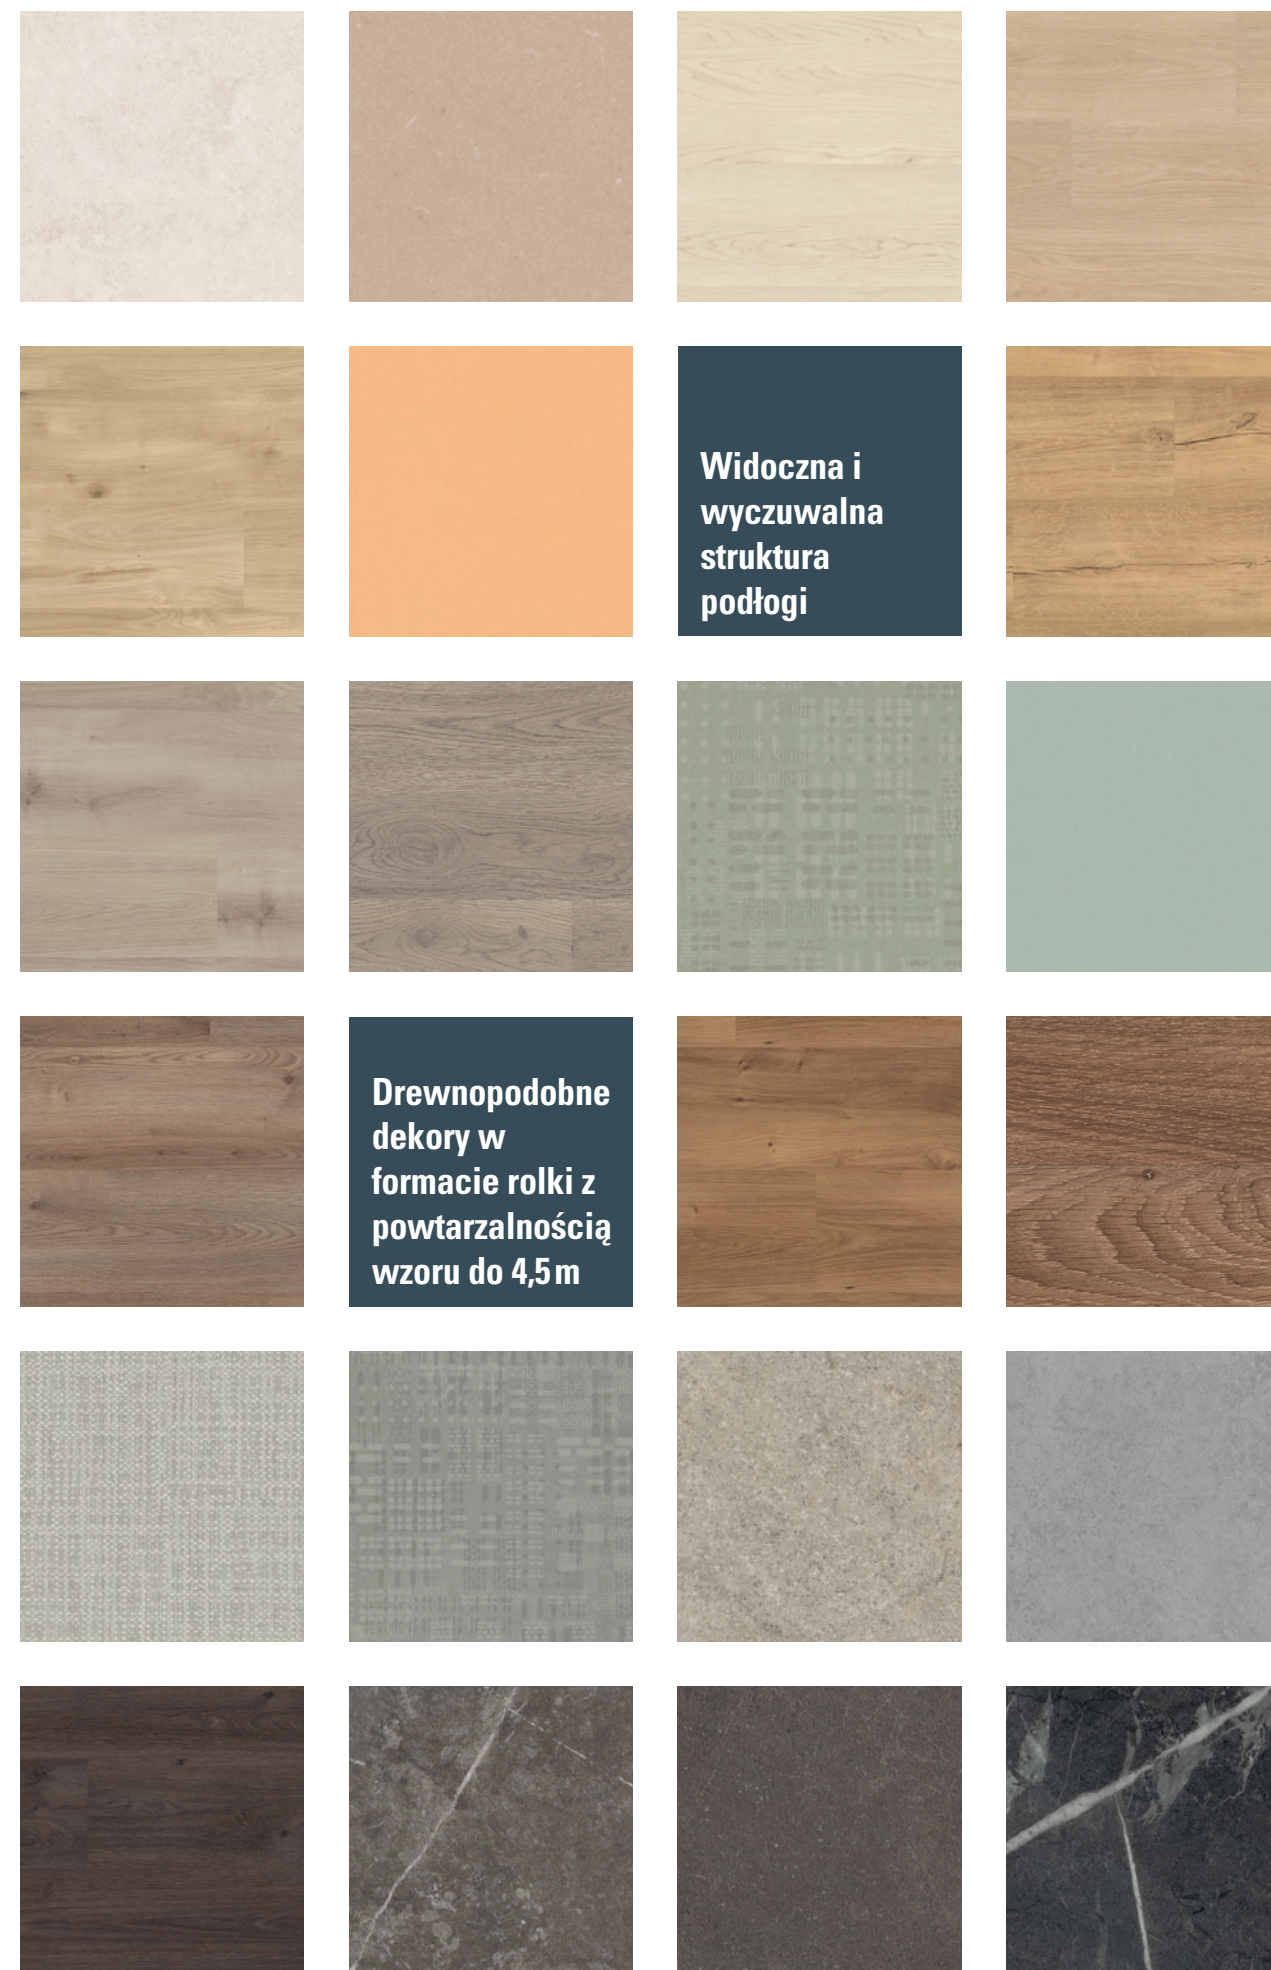

zrównoważona

Bezpieczna dla zdrowia

- zgodna z rozporządzeniem REACH, nie zawiera PVC, ftalanów, plastifikatorów, jest całkowicie wolna od halogenu

Wpływa pozytywnie na klimat w pomieszczeniu

- PURLINE nie wydziela żadnych szkodliwych substancji do powietrza
- bez dodatku chloru, plastifikatorów i rozpuszczalników

Bezwonna

- bezwonna podczas montażu i użytkowania

Wyprodukowano w Niemczech

- PURLINE jest produkowany w Detmold, w Niemczech

Naturalna

- liczne certyfikaty ekologiczne potwierdzają zrównoważony charakter PURLINE



Fasola rycynowa



Kreda

DOBRE WIEDZIEĆ!

Podstawowa zasada filozofii Cradle to Cradle® jest przekonująca i wskazuje drogę na przyszłość. Międzynarodowy certyfikat znacząco różni się od innych oznaczeń ekologicznych. Jest przyznawany wyłącznie za udowodniony, ogólny bilans zrównoważonego rozwoju, zgodnie z najbardziej rygorystycznymi kryteriami i szczegółowymi testami. Uwzględniany jest cały cykl życia produktu, jak również jego globalne skutki. Certyfikacja Cradle to Cradle® wnosi pozytywny wkład w certyfikację budynków zgodnie z LEED, BREEAM, DGNB i WELL.



// Bezpieczeństwo materiałów

// Cykliczność produktu

// Czyste powietrze
i ochrona klimatu

// Ochrona wody i gleby

// Odpowiedzialność społeczna



Tutaj znajdziesz raport o
zrównoważonym rozwoju:

Koszty operacyjne w skrócie

Trwała i łatwa do czyszczenia


Konwencjonalne środki czyszczące mogą być używane bez żadnych problemów:

- zamknięta powierzchnia sprawia, że czyszczenie jest wyjątkowo łatwe
- dodatkowe polerowanie ani konserwacja nie są konieczne
- wszystkie środki dezynfekujące powierzchnię mogą być używane
- różne testy udowadniają skuteczność dezynfekcji
- środki kontrastujące używane standardowo w szpitalach nie odbarwiają podłóg PURLINE
- po krótkim okresie regeneracji znikają ślady pozostawione przez meble
- brak widocznych śladów zużycia wynikających z naprężeń mechanicznych
- wyjątkowa odporność na światło słoneczne

Udowodniona ekonomiczność

Instytut FIGR potwierdza oszczędność kosztów w ciągu całego cyklu życia produktu sięgającą do 20 % po 25 latach, w odniesieniu do porównywalnych dostępnych na rynku pokryw podłogowych.

Koszty w euro na m² po 25 latach

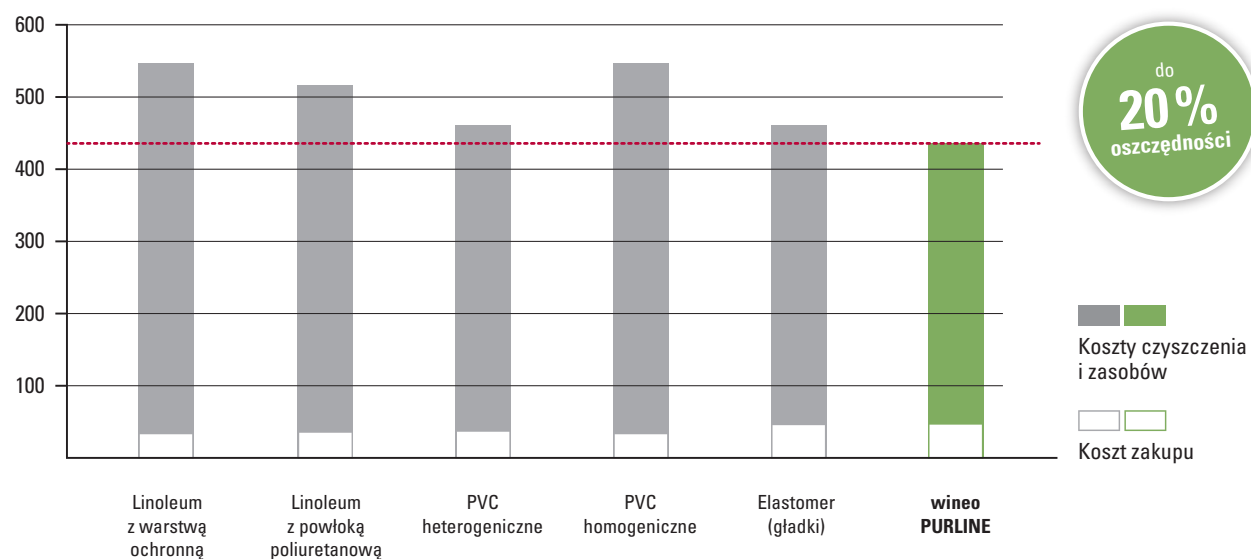

 480 × 80 mm
wood XS (*produkowana na bieżąco, ** dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²)

 1200 × 200 mm
wood L

 1500 × 250 mm
wood XL

 1000 × 500 mm
stone XL | graphic XL | textile XL

plank + tile

wineo 1500 plank | wood



Siena Oak Nature PL15011WL 1200 × 200 mm



Newport Oak Natural PL15008WL 1200 × 200 mm | PLR393C 20 × 2 m



Canyon Oak Sand PL15001WL 1200 × 200 mm



Newport Oak Brown PL15007WL 1200 × 200 mm | PLR394C 20 × 2 m



Newport Oak Natural

wineo 1500 plank | wood



Iceland Pine Light

PL15004WL 1200 × 200 mm



Ravenna Oak Beige

PL15009WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Taupe

PL15003WL 1200 × 200 mm | PLR391C 20 × 2 m



Ravenna Oak Brown

PL15010WL 1200 × 200 mm



wineo 1500 plank | wood




Lodge Oak Brown PL15005WL 1200 × 200 mm



Lodge Oak Dark PL15006WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown PL15002WL 1200 × 200 mm | PLR392C 20 × 2 m

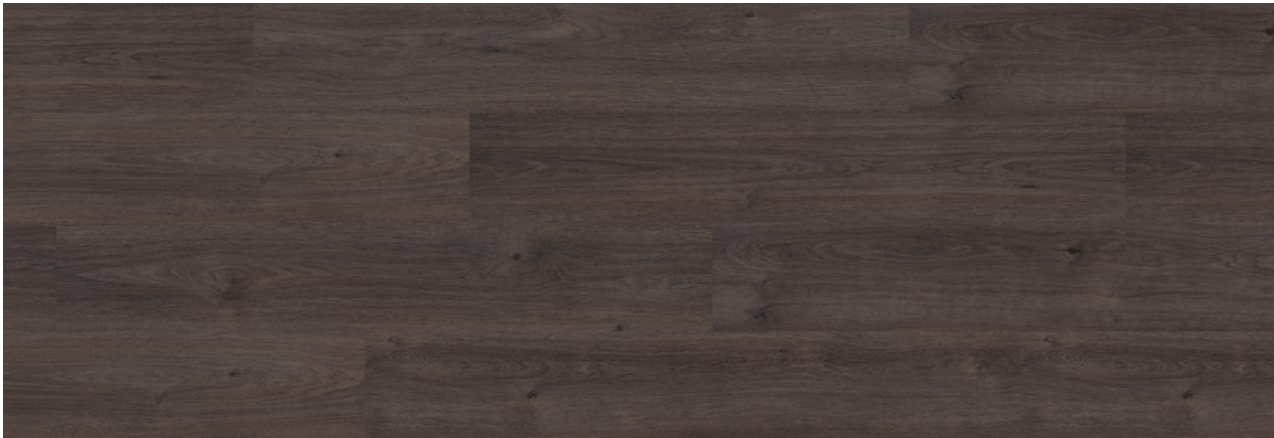

Aspen Oak Dark PL15000WL 1200 × 200 mm



Durban Oak Brown | Steel Grey



Fjord Maple Beige **PL15205WXL** 1500 × 250 mm | **PL15205WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Beige **PL15219WXL** 1500 × 250 mm | **PL15219WXS*** 480 × 80 mm



Intensive Oak Nature **PL15208WXL** 1500 × 250 mm | **PL15208WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey **PL15221WXL** 1500 × 250 mm | **PL15221WXS*** 480 × 80 mm | **PLR15221W** 20 × 2 m



Fine Oak Light **PL15203WXL** 1500 × 250 mm | **PL15203WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15203W** 20 × 2 m



Mayfield Oak Nature **PL15213WXL** 1500 × 250 mm | **PL15213WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15213W** 20 × 2 m



Fine Oak Nature **PL15204WXL** 1500 × 250 mm | **PL15204WXS**** 480 × 80 mm



Intensive Oak Amber **PL15206WXL** 1500 × 250 mm | **PL15206WXS**** 480 × 80 mm

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²

wineo 1500 plank | wood



Canyon Oak Honey

PL15200WXL 1500 × 250 mm | PL15200WXS* 480 × 80 mm



Crafted Oak

PL15201WXL 1500 × 250 mm | PL15201WXS** 480 × 80 mm



Real Oak Nature

PL15217WXL 1500 × 250 mm | PL15217WXS** 480 × 80 mm



Melbourne Oak Natural

PL15223WXL 1500 × 250 mm | PL15223WXS** 480 × 80 mm | PLR395C 20 × 2 m

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²



Crafted Oak | Canyon Oak Honey



wineo 1500 plank | wood 25



Photos: © Laura Thiesbrummel





Mayfield Oak Beige **PL15211WXL** 1500 × 250 mm | **PL15211WXS**** 480 × 80 mm



Fine Oak Brown **PL15202WXL** 1500 × 250 mm | **PL15202WXS**** 480 × 80 mm | **PLR15202W** 20 × 2 m



Intensive Oak Taupe **PL15209WXL** 1500 × 250 mm | **PL15209WXS**** 480 × 80 mm



Intensive Oak Brown **PL15207WXL** 1500 × 250 mm | **PL15207WXS**** 480 × 80 mm



Mayfield Oak Taupe **PL15214WXL** 1500 × 250 mm | **PL15214WXS*** 480 × 80 mm | **PLR15214W** 20 × 2 m



Real Oak Taupe **PL15218WXL** 1500 × 250 mm | **PL15218WXS**** 480 × 80 mm



Ravenna Oak Nature **PL15215WXL** 1500 × 250 mm | **PL15215WXS*** 480 × 80 mm



Real Oak Amber **PL15216WXL** 1500 × 250 mm | **PL15216WXS**** 480 × 80 mm

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²

wineo 1500 plank | wood



Mayfield Oak Brown **PL15212WXL** 1500 × 250 mm | **PL15212WXS**** 480 × 80 mm



Siena Oak Brown **PL15220WXL** 1500 × 250 mm | **PL15220WXS*** 480 × 80 mm | **PLR15220W** 20 × 2 m



Melbourne Oak Brown **PL15222WXL** 1500 × 250 mm | **PL15222WXS**** 480 × 80 mm | **PLR396C** 20 × 2 m



Lugano Walnut Brown **PL15210WXL** 1500 × 250 mm | **PL15210WXS**** 480 × 80 mm

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²



Lugano Walnut Brown | Metropolitan Marble Dark

wineo 1500 tile | stone



Serene Marble Light
PL15409SXL
1000 × 500 mm



Serene Marble Grey
PL15412SXL
1000 × 500 mm



Serene Marble Nature
PL15410SXL
1000 × 500 mm



Serene Marble Dark
PL15411SXL
1000 × 500 mm



Modern Stone Grey
PL15404SXL
1000 × 500 mm




Modern Stone Dark
PL15403SXL
1000 × 500 mm





Portland Concrete Light
PL15408SXL
1000 × 500 mm

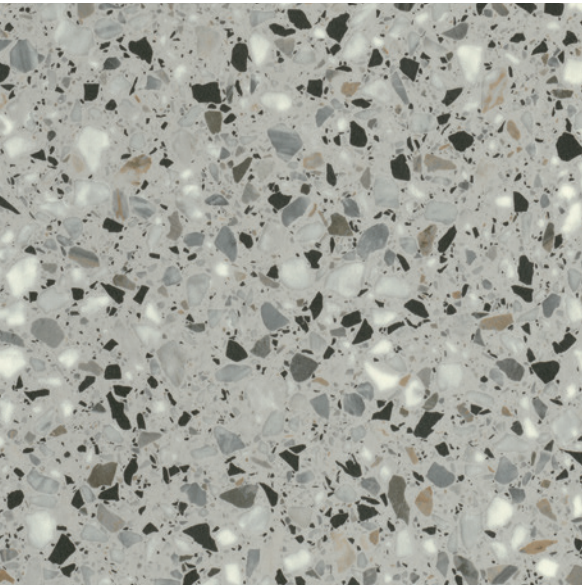

Venice Terrazzo Grey
PL15413SXL
1000 × 500 mm



Loft Concrete Grey
PL15401SXL
1000 × 500 mm



Loft Concrete Dark
PL15400SXL
1000 × 500 mm




Portland Concrete Grey
PL15407SXL
1000 × 500 mm



Olevano Marble Grey
PL15405SXL
1000 × 500 mm



Portland Concrete Dark
PL15406SXL
1000 × 500 mm

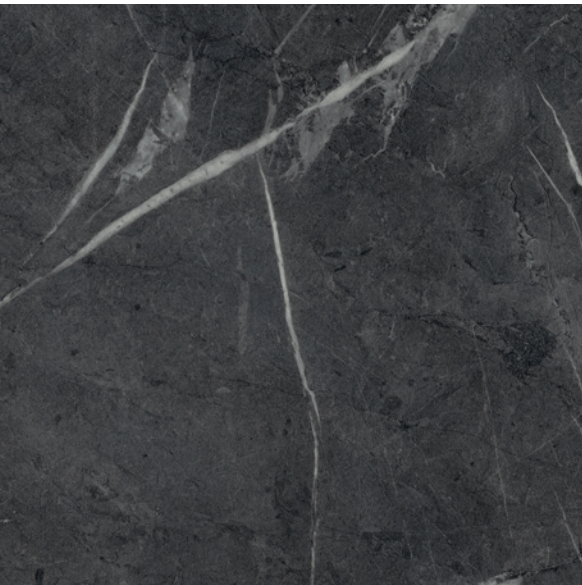

Metropolitan Marble Dark
PL15402SXL
1000 × 500 mm



Portland Concrete Light


wineo 1500 tile | graphic




Fractal Ecu
PL15601GXL
1000 × 500 mm




Fractal Light
PL15603GXL
1000 × 500 mm

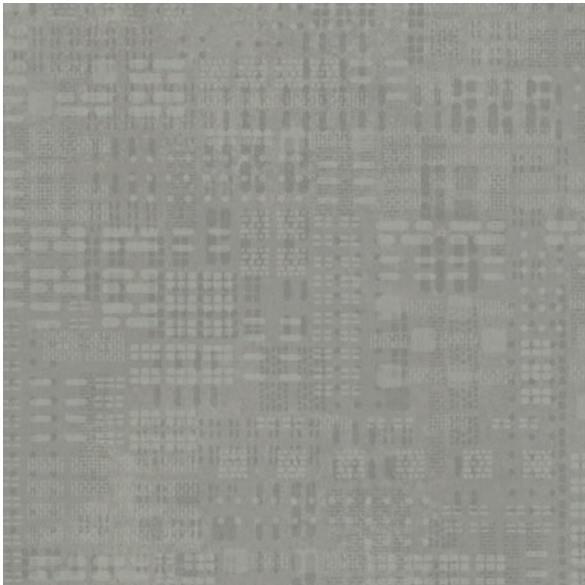


Fractal Grey
PL15602GXL
1000 × 500 mm

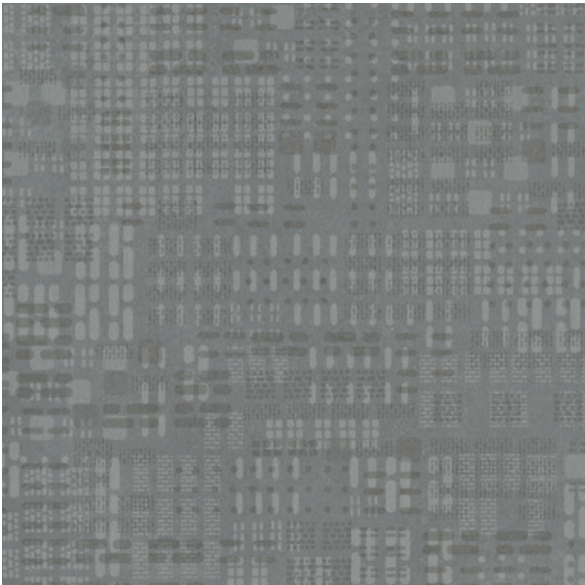

Fractal Dark
PL15600GXL
1000 × 500 mm

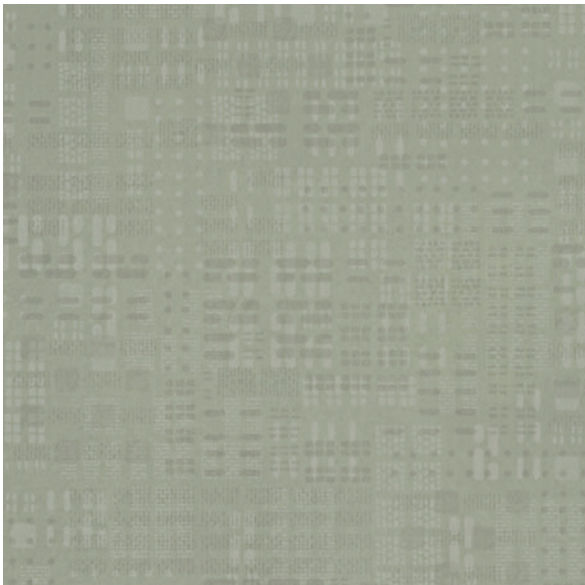


Fractal Opus
PL15604GXL
1000 × 500 mm

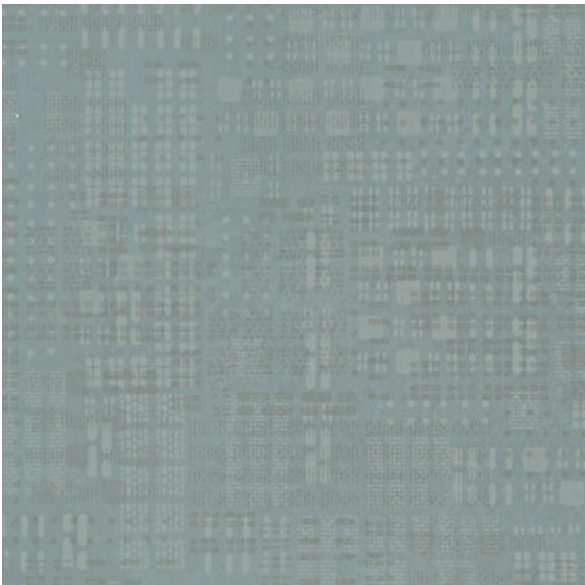


Fractal Wave
PL15605GXL
1000 × 500 mm




wineo 1500 tile | textile

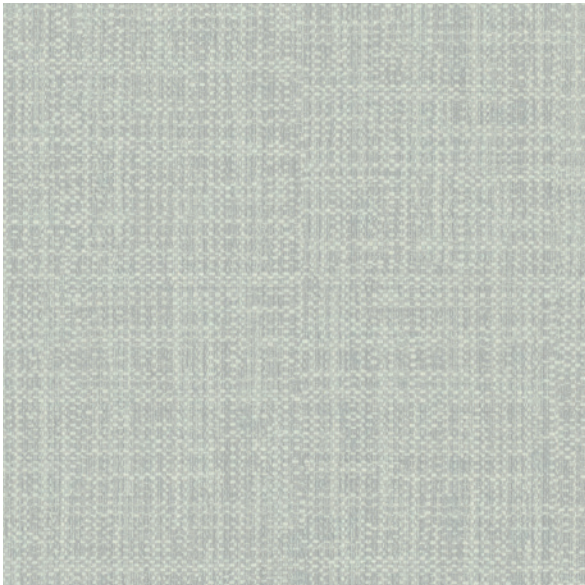


Oxford Oyster
PL15502TXL
1000 × 500 mm

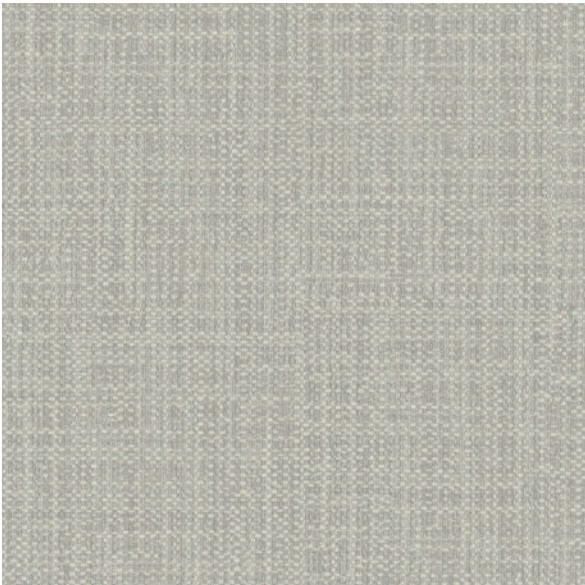


Oxford Flint
PL15505TXL
1000 × 500 mm

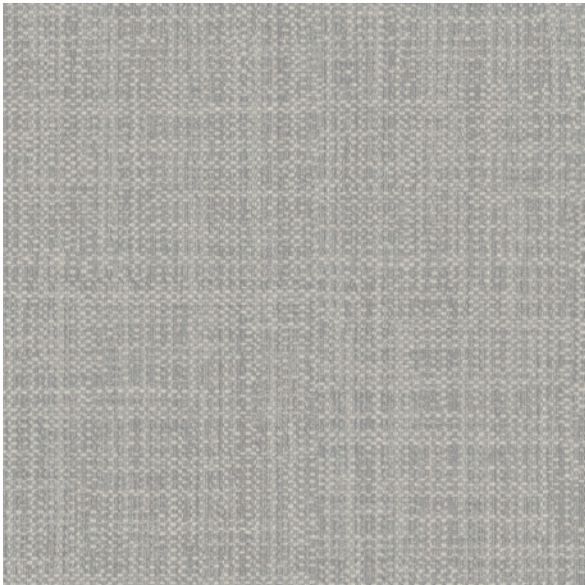


Oxford Steel
PL15504TXL
1000 × 500 mm

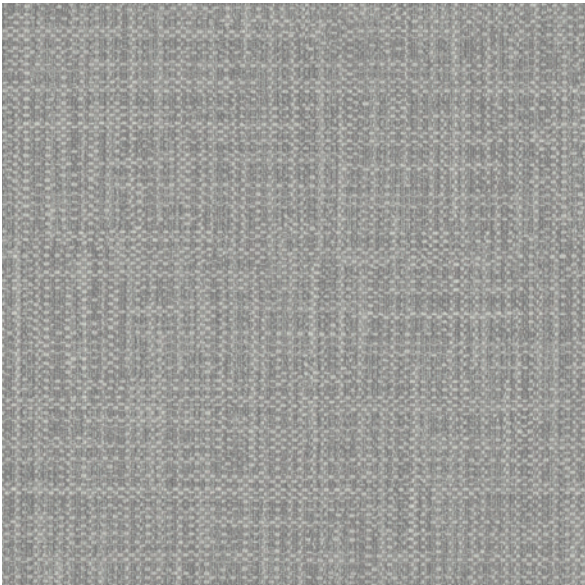

Oxford Slate
PL15503TXL
1000 × 500 mm

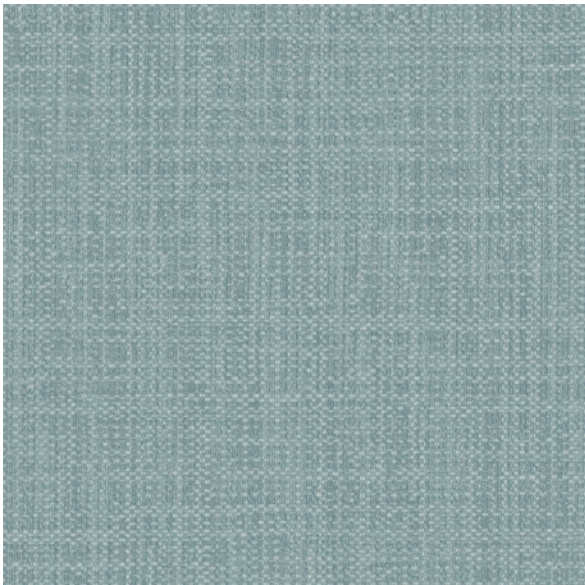

Oxford Ocean
PL15501TXL
1000 × 500 mm

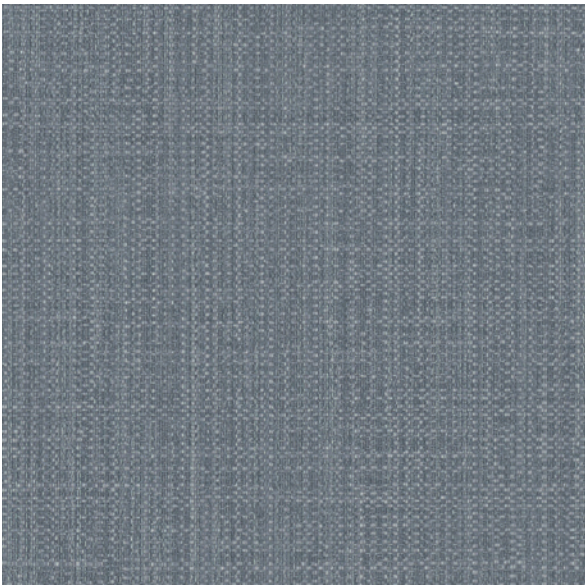

Oxford Denim
PL15500TXL
1000 × 500 mm







20 × 2 m
chip | wood

roll

wineo 1500 roll | chip

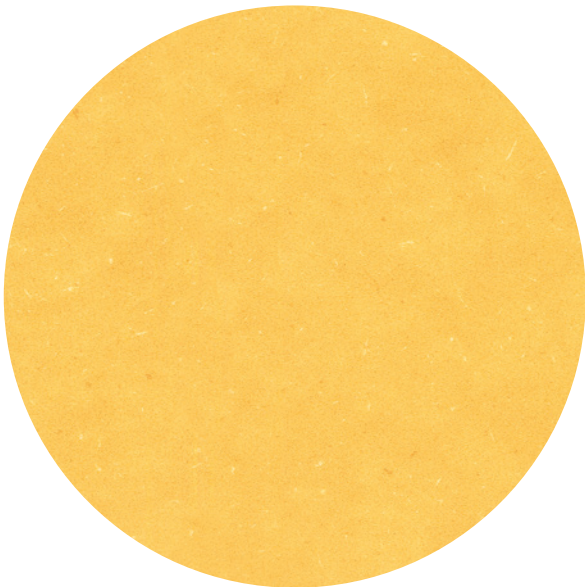


Honey Mustard
PLR128C 20 × 2 m

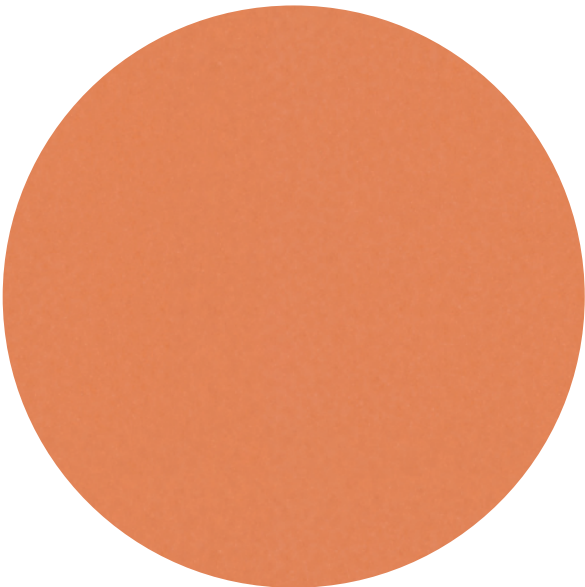


Tropical Orange
PLR386C 20 × 2 m




Cherry Red
PLR387C 20 × 2 m

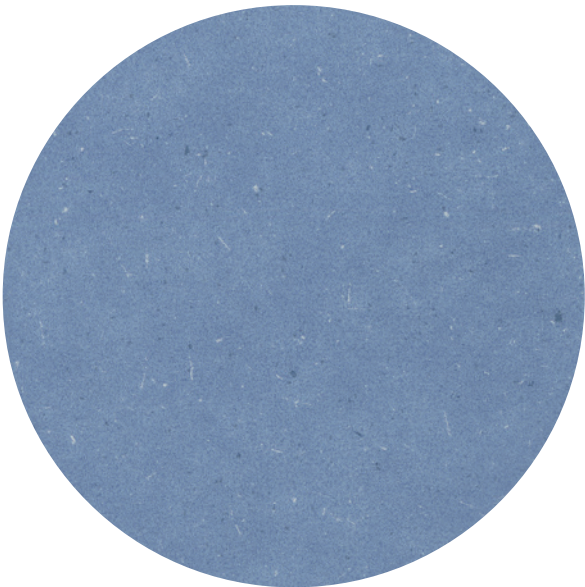

Summer Sky
PLR014C 20 × 2 m

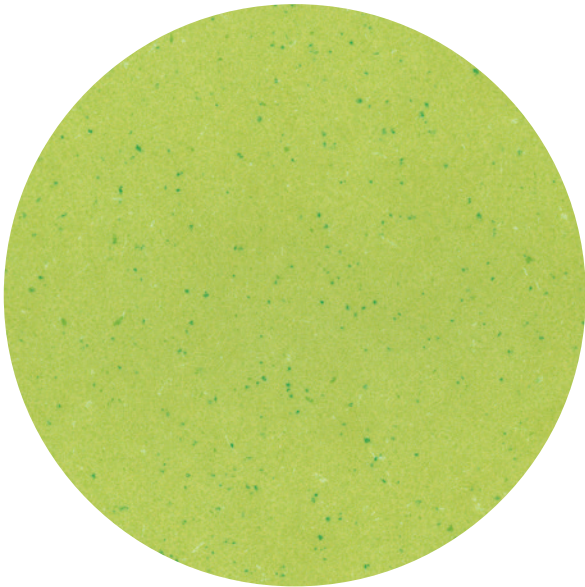


Apple Green
PLR185C 20 × 2 m

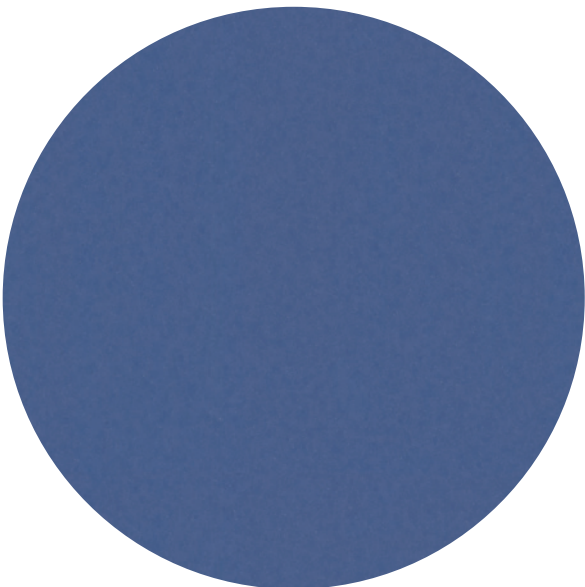

Royal Blue
PLR385C 20 × 2 m



wineo 1500 roll | chip

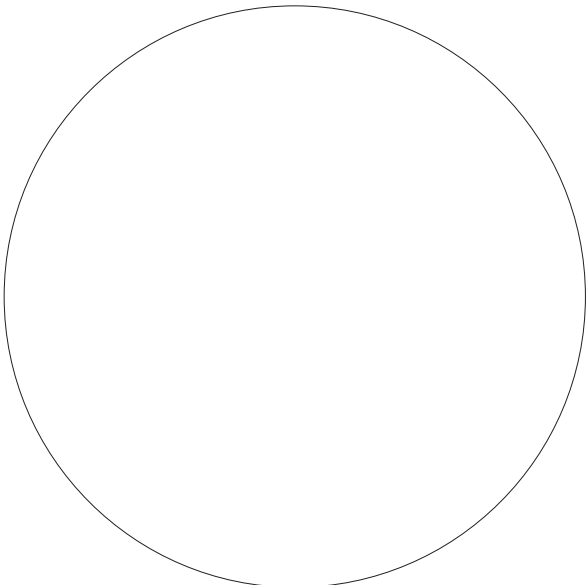

Pure White
PLR025C 20 × 2 m




Cotton Beige
PLR383C 20 × 2 m




Chocolate Brown
PLR384C 20 × 2 m



Light Grey
PLR021C 20 × 2 m

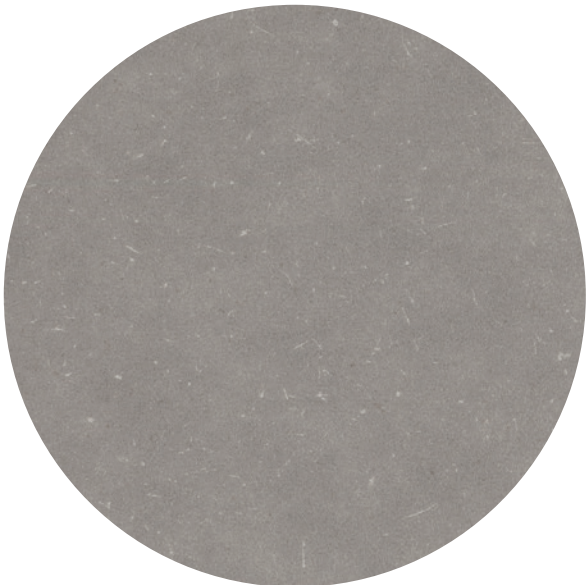

Silver Grey
PLR022C 20 × 2 m

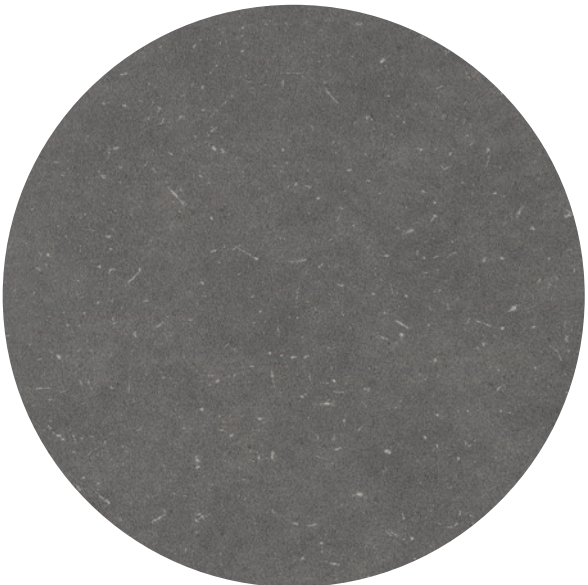

Steel Grey
PLR023C 20 × 2 m



wineo 1500 roll | chip



Sunshine Yellow
PLR377C 20 × 2 m




Jade Green
PLR373C 20 × 2 m




Almond Beige
PLR375C 20 × 2 m



Powder Rose
PLR374C 20 × 2 m

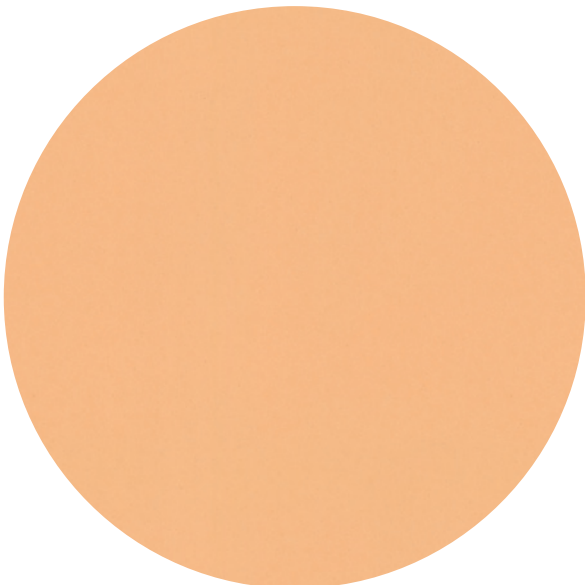

Springtime Orange
PLR378C 20 × 2 m

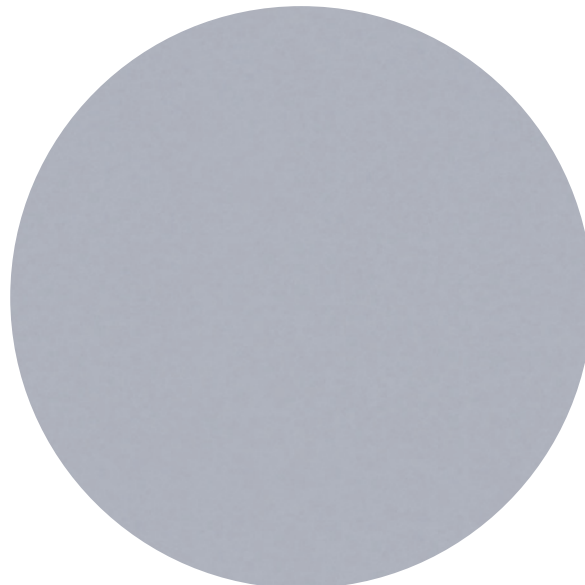


Fountain Blue
PLR376C 20 × 2 m




wineo 1500 roll | chip



Aloe Green
PLR380C 20 × 2 m

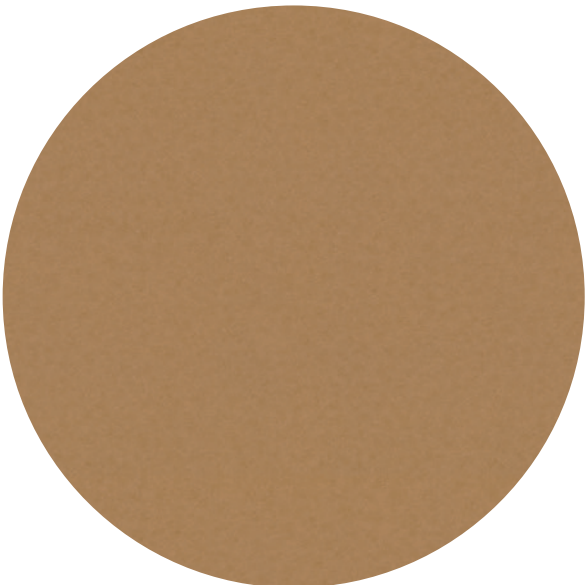


Wheat Brown
PLR379C 20 × 2 m

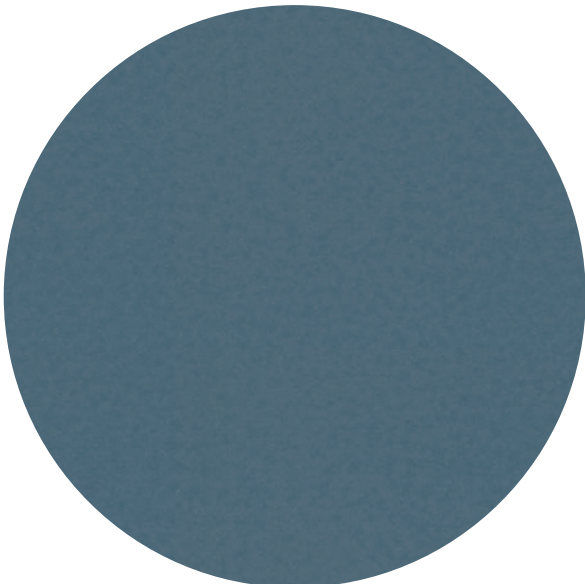

Ocean Blue
PLR381C 20 × 2 m



Rust Brown
PLR382C 20 × 2 m

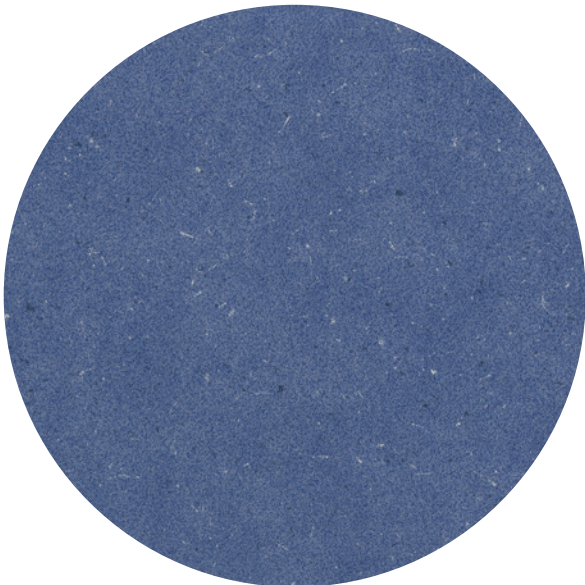

Navi Blue
PLR129C 20 × 2 m



Melange
PLR003C 20 × 2 m



Ocean Blue | Melbourne Oak Brown



Fine Oak Light
PLR15203W 20 × 2 m | PL15203WXL 1500 × 250 mm | PL15203WXS** 480 × 80 mm



Siena Oak Honey
PLR15221W 20 × 2 m | PL15221WXL 1500 × 250 mm | PL15221WXS* 480 × 80 mm



Newport Oak Brown
PLR394C 20 × 2 m | PL15007WL 1200 × 200 mm



Siena Oak Brown
PLR15220W 20 × 2 m | PL15220WXL 1500 × 250 mm | PL15220WXS* 480 × 80 mm



Mayfield Oak Nature
PLR15213W 20 × 2 m | PL15213WXL 1500 × 250 mm | PL15213WXS** 480 × 80 mm



Newport Oak Natural
PLR393C 20 × 2 m | PL15008WL 1200 × 200 mm



Melbourne Oak Natural
PLR395C 20 × 2 m | PL15223WXL 1500 × 250 mm | PL15223WXS** 480 × 80 mm



Melbourne Oak Brown
PLR396C 20 × 2 m | PL15222WXL 1500 × 250 mm | PL15222WXS** 480 × 80 mm



Halifax Oak Natural
PLR389C 20 × 2 m



Mayfield Oak Taupe
PLR15214W 20 × 2 m | PL15214WXL 1500 × 250 mm | PL15214WXS* 480 × 80 mm



Fine Oak Brown
PLR15202W 20 × 2 m | PL15202WXL 1500 × 250 mm | PL15202WXS** 480 × 80 mm



Halifax Oak Brown
PLR390C 20 × 2 m

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²

*produkowana na bieżąco, **dostępna na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²

wineo 1500 roll | wood



Napa Walnut Rust
PLR388C 20 × 2 m



Durban Oak Taupe
PLR391C 20 × 2 m | PL15003WL 1200 × 200 mm



Napa Walnut Brown
PLR136C 20 × 2 m



Durban Oak Brown
PLR392C 20 × 2 m | PL15002WL 1200 × 200 mm





1000 × 500 mm
fusion XL



20 × 2 m
fusion

fusion



pure.three

wineo 1500 fusion

Szczególnie dostosowany do potrzeb architektów i planistów, wineo 1500 fusion oferuje odcień szarości pasujący do wszystkich koncepcji meblowych. Niezależnie od tego, czy są to jasne czy ciemne tony, letnio ciepłe czy przyjemnie chłodne – 16 różnych wzorów wyróżnia się i idealnie integruje z istniejącą koncepcją kolorystyczną Twojego pomieszczenia.

wineo 1500 fusion jest dostępny w formie rolki (fusion) oraz płytki (fusion XL).



Photos: © Laura Thiesbrummel



reddot award 2019
winner





cool

pure

warm





bright

one

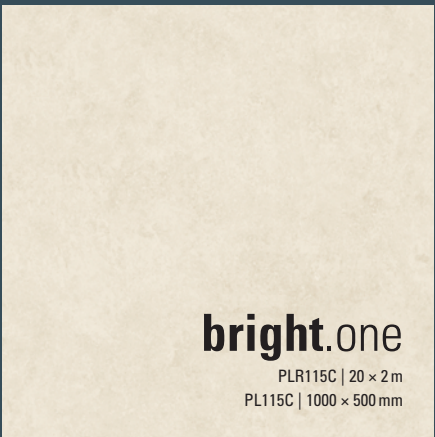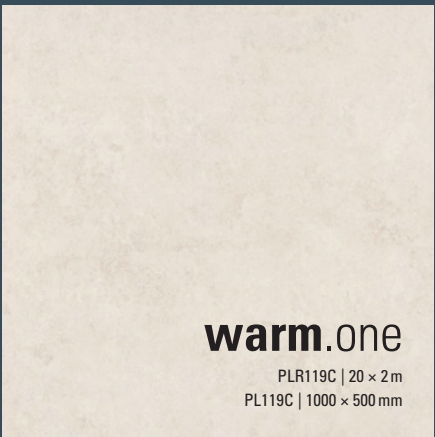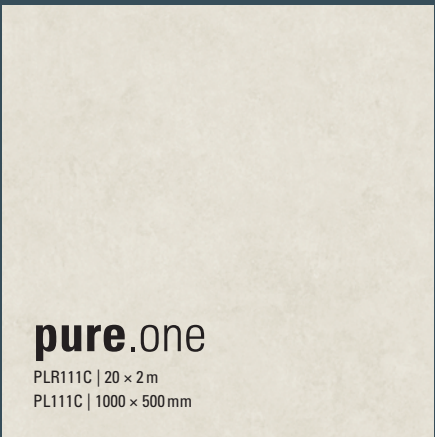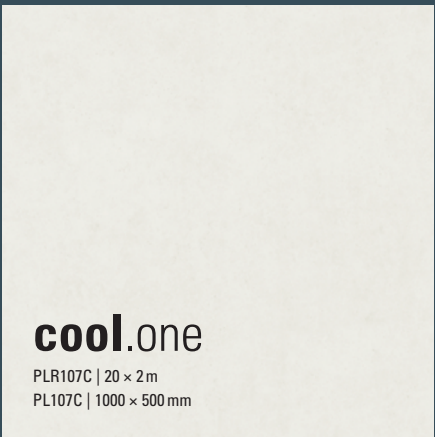





one

two

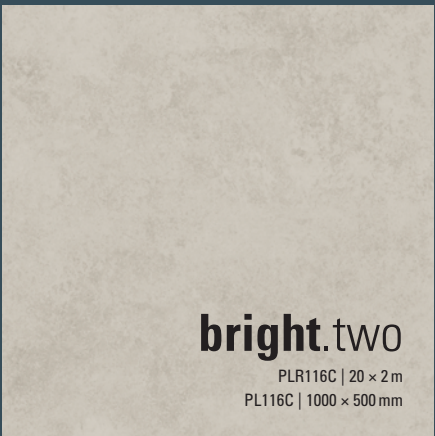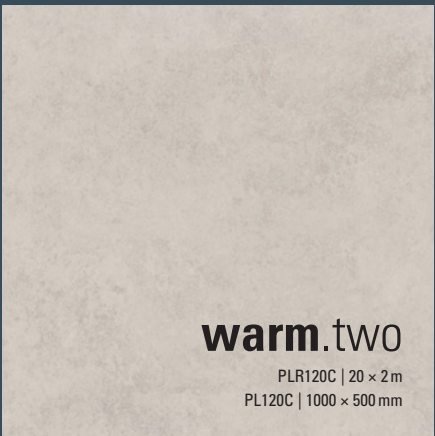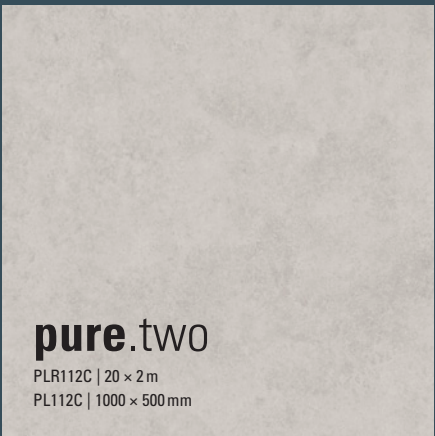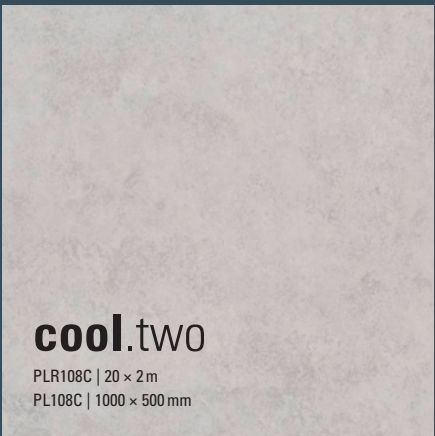





two

three

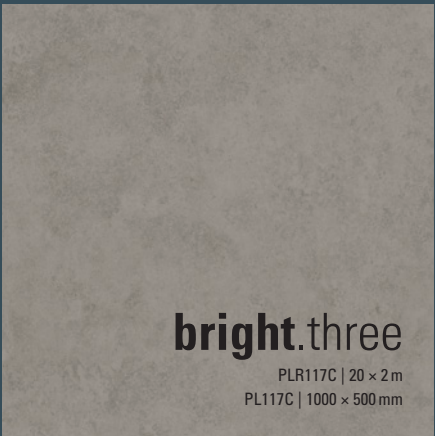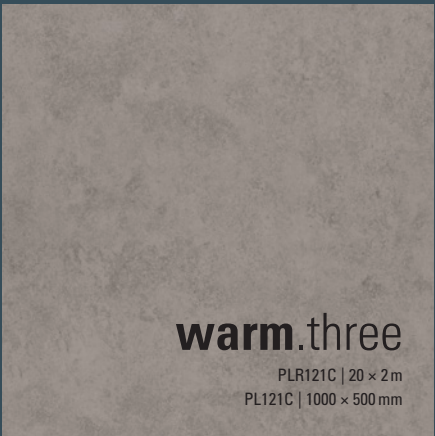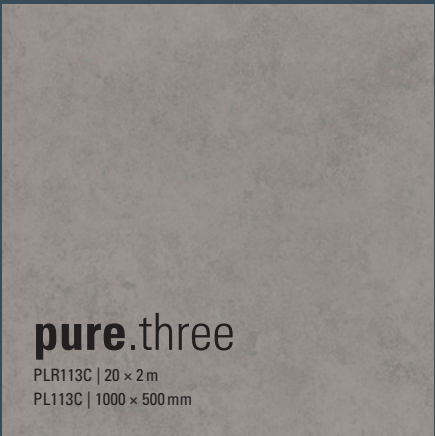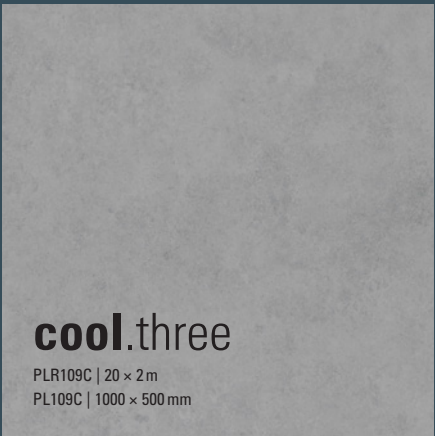

three

four

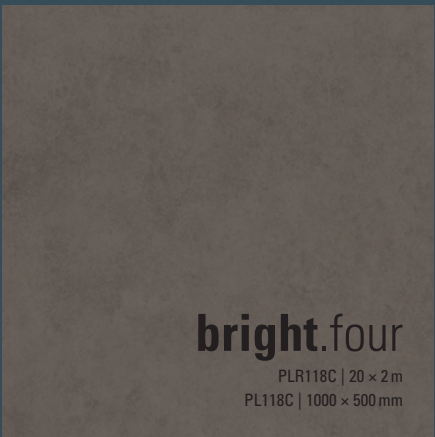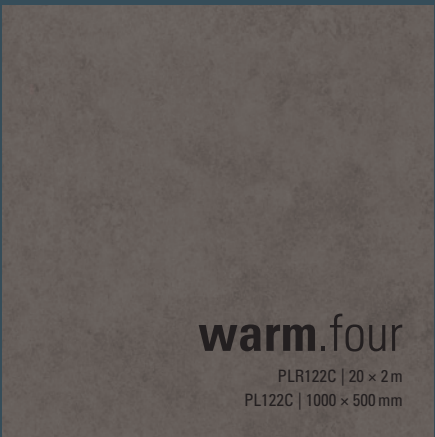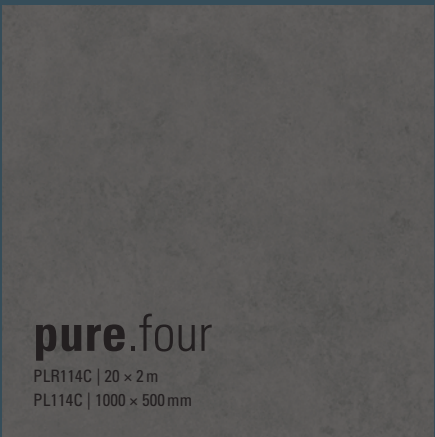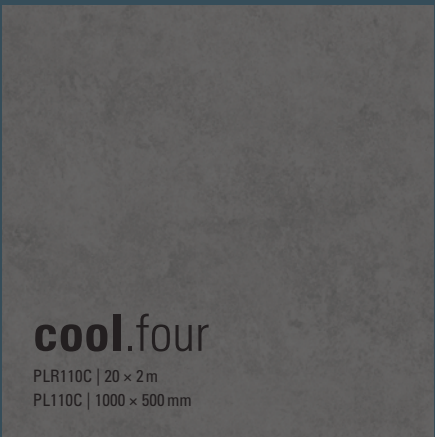

four

wineo 1500 sea

Dedykowana dla przemysłu stoczniowego i offshore

- produkowana w 100 % w Niemczech
- bez dodatku chloru, plastifikatorów i rozpuszczalników
- całkowicie bezwonna
- nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji do powietrza w pomieszczeniu ani do środowiska
- niezwykle wytrzymała
- doskonałe właściwości ochrony przeciwpożarowej (zatwierdzone przez IMO)

Obszary zastosowań

- Korytarze i hole
- Sale sportowe i fitness
- Pomieszczenia cateringowe i sale jadalne
- Apartamenty



Wszystkie inne standardowe formaty w kolekcji są również dostępne na zamówienie, minimalna ilość zamówienia 200 m².



Więcej informacji




wineo 1500

Budowa produktu

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood | chip | fusion | fusion XL

Właściwości wewnętrzne materiału są oczywiście bardzo ważne. Również tutaj wineo 1500 przekonuje w każdym aspekcie. Dedykowana mata wineo dla maksymalnego tłumienia odgłosu kroków jest dostępna jako opcja.

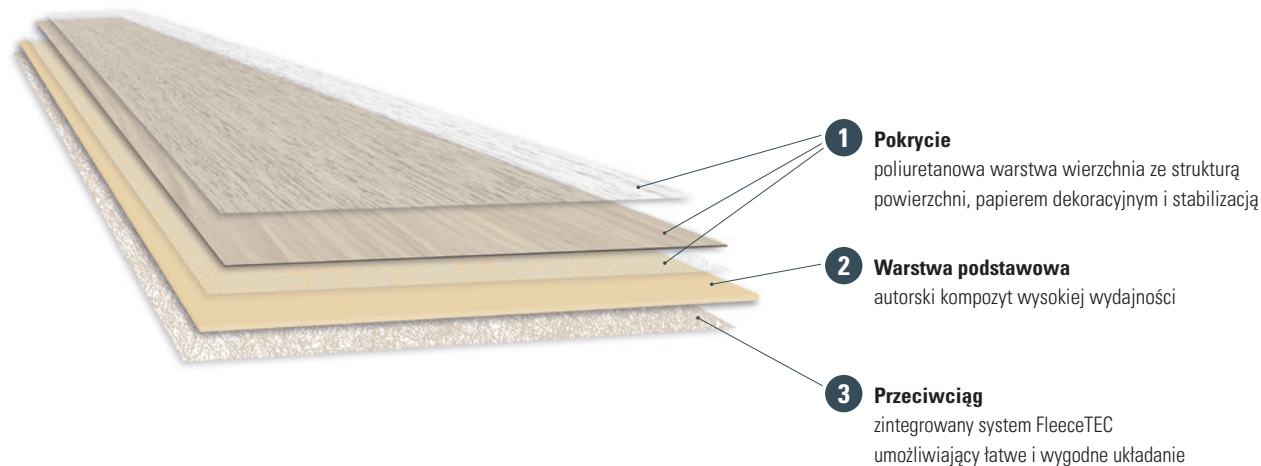

wineo 1500

Akcesoria



Maty samoprzylepne

- szybkie, ciche, czyste, bezwonne i gotowe do użytku natychmiast po montażu
- nie wymagają użycia płynnego kleju
- produkowane w 100% w Niemczech
- dodatkowo redukują odgłosy kroków
- mogą być układane na istniejących pokryciach podłogowych



Listwy przypodłogowe

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- listwy MDF uniwersalne
- wysokość 60 mm i 80 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu



Listwy przypodłogowe | Narożniki zewnętrzne | Sznury spawalnicze

Szczególnie we wrażliwych obszarach, takich jak opieka zdrowotna, gdzie maksymalna czystość i higiena są kluczowe, listwy przypodłogowe i narożniki zewnętrzne są niezbędne. Łączą one idealnie ścianę z podłogą, tworząc w ten sposób szczególnie schludne i całkowicie nieprzepuszczalne wykończenie. Nasze prefabrykowane listwy przypodłogowe i narożniki zewnętrzne do wineo PURLINE dostępne są w każdym wzorze

w ramach kolekcji i zawsze produkowane są dla Państwa na zamówienie. Sznury spawalnicze PURLINE do bezszwowego montażu są również dostępne dla każdego wzoru.

Szczegółowe informacje dostępne w broszurze Akcesoria.




wineo 1500

Serwis



POMOC TECHNICZNA

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu:
Tel.: +48 71 374 02 60 – 61

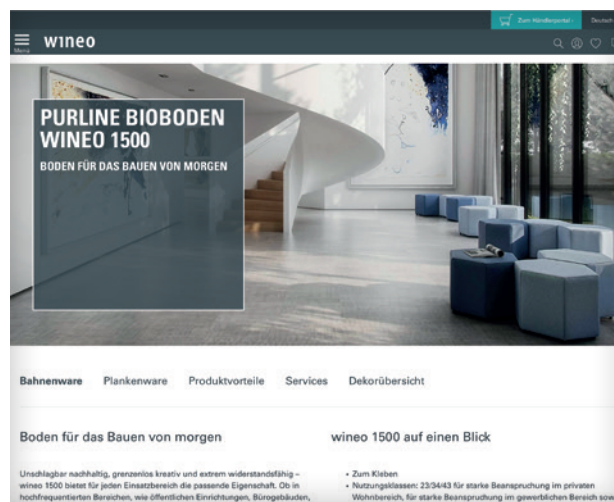

WWW.WINEO-POLSKA.PL

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu

* i dużo więcej



SOCIAL MEDIA

Zbiór inspiracji i informacji o produktach w formie ciekawych, krótkich artykułów – do znalezienia na:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Z naszym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w мгnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi.

Wypóbuy teraz wineo Floor Viewer pod **floorviewer.wineo.de** lub zeskanuj kod QR.



Stawiamy na transparentność.

Certyfikaty środowiskowe		
	Cradle to Cradle® Certyfikacja Cradle to Cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska, zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny), wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania społecznego producenta.	✓
 www.blauer-engel.de/uz120 www.blauer-engel.de/uz156 www.blauer-engel.de/uz176	Blauer Engel Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu. Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3–4 lat są kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.	✓
	Etykieta eco-INSTITUT Etykieta eco-INSTITUT potwierdza, że produkt spełnia określone standardy przyjazne dla środowiska i zdrowia. Etykieta sygnalizuje konsumentom, że certyfikowany produkt jest przyjazny dla środowiska i został przetestowany pod kątem szkodliwych substancji, co sprzyja przejrzystości i zaufaniu w odniesieniu do aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i zdrowiem.	✓
	Österreichisches Umweltzeichen Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata.	✓
	Greenguard Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza wewnątrz pomieszczenia.	✓
	Declare Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich produktów, aby zwiększyć przejrzystość.	✓
	M1 Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję VOC.	✓
	A+ Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.	✓
	TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM for Multi-Layer Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.	✓

Certyfikaty środowiskowe		
	KfB Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KfB.	✓
	eco-bau Schweiz Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotności. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczalników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.	✓
	FloorScore® Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową, wymogami dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.	✓
Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu		
	BREEAM Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest stosowany w 15 innych krajach.	✓
	DGNB System certyfikacji Niemieckiej Rady ds. Zrównoważonego Budownictwa oraz Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Spraw Miejskich. Ocenia jakość budynku przez cały cykl życia. Certyfikat jest uznany na arenie międzynarodowej.	✓
	LEED Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami. Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest dodatkowo punktowane.	✓
	WELL Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków.	✓
	EPD Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny zrównoważonego budownictwa.	✓
Information plattformen		
	Heinze Wiodąca Platforma Informacyjna dla produktów budowlanych, profilu firm i obiektów architektury.	✓

wineo 1500

Dane techniczne

wineo 1500	wood XS *	wood L	wood XL	stone XL graphic XL textile XL	fusion XL	roll chip wood fusion	sea **
Sposób montażu	 Do klejenia	 Do klejenia	 Do klejenia	 Do klejenia	 Do klejenia	 Do klejenia	 Do klejenia
Klasa użytkowa EN ISO 10874	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Wymiary	480 × 80 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	20 × 2 m	20 × 2 m **
Grubość produktu	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Ilość paneli / m² w paczce	40 / 1,54 m²	20 / 4,80 m²	12 / 4,50 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²
Ilość paczek / m² na palecie	144 / 221,76 m²	60 / 288,00 m²	56 / 252,00 m²	54 / 270,00 m²	50 / 250,00 m²	6 / 240,00 m²	6 / 240,00 m²
Waga	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,45 kg / m²	3,20 kg / m²
Odporność na zaplamienia / działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	bardzo dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania						
Trudnopalność EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	-
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Stabilność wymiarów EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Odporność na zginanie EN ISO 24344	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm	≥ 20 mm
Ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 29 °C.						
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W
Odporność na kółka obrotowe EN 425 / ISO 4918	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W						
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 10140	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB	~ 8 dB
Test nóg meblowych EN 424	Noga typu 2 – brak uszkodzeń						
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Gwarancja	https://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja						

*6 wzorów produkowanych na bieżąco, 18 dostępnych na zamówienie od minimalnej ilości 50 m²

**Pozostałe standardowe formaty z kolekcji są również dostępne na zamówienie, minimalna ilość zamówienia 200 m².



Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia prywatne



Klasa użytkowa 34:
Mocno obciążone
pomieszczenia komercyjne



Klasa użytkowa 43:
Mocno obciążone
pomieszczenia przemysłu lekkiego

Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.

wineo

Windmüller GmbH
info@wineo.de
www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.
biuro@wineo-polska.pl
www.wineo-polska.pl

Member of

FEB **ERFMI.** **DGNB**

m
m
f
a

