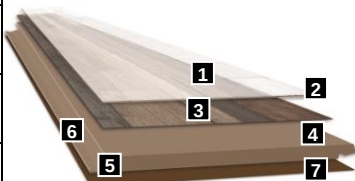



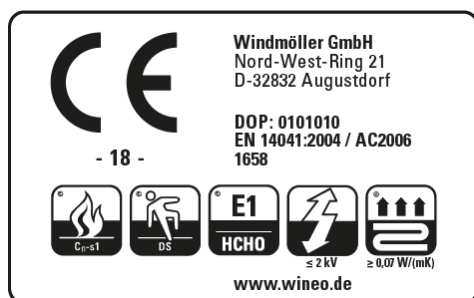
Wineo 500 Medium V4

Podłoga laminowana do układania bezklejowego

wineo

Wymiary	1288 x 195 mm	
Grubość	8 mm	
Ilość paneli / m ² w paczce	9 / 2,26 m ²	
Ilość paczek / m ² na palecie	52 / 117,52 m ²	
Gwarancja	25 lat w pomieszczeniach użyteczności mieszkalnej zgodnie z warunkami gwarancji Windmöller – www.wineo.de	

Klasyfikacja			Budowa produktu	
	Klasa użyteczności 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Struktura powierzchni różnorodna
	Klasa użyteczności 33 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	2	Warstwa użytkowa żywica melaminowa - Overlay
	AC5 Odporność na ścieranie EN 13329, załącznik E	AC5	3	Dekor papier dekoracyjny
	Odporność na uderzenia EN 13329, załącznik H	Mała kulka I ≥ 15 N Duża kulka I ≥ 1000 mm	4	Płyta nośna Płyta nośna o dużej gęstości
	Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: poziom 5 Materiały grupy 3: poziom 4	5	Montaż na click w systemie LocTec® 
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	6	Uszczelnienie profilu System uszczelniający Aqua-Stop
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Nacisk punktowy ≤ 0,05 mm	7	Przeciwniąg żywica melaminowa
	Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424	Noga Typ 0 – żadnych widocznych zmian		
	Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		
	Ogrzewanie podłogowe EN 12667	0,06 (m ² K)/W bez maty 0,07 (m ² K)/W ze zintegrowaną matą soundPROTECT		
REACH		wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
Usuwanie odpadów		Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: Kod wg katalogu odpadów AVV		

**Wskazówki:**

- Ogrzewanie podłogowe:** w połączeniu z zalecanym materiałem podkładowym, jak np. soundPROTECT lub jego odpowiednikiem, do wszystkich tradycyjnych wodnych ogrzewań podłogowych i regulowanych systemów elektrycznych. Temperatura powierzchni nie może przekraczać 27° C .
- Czyszczenie i pielęgnacja: zobacz oddzielne wskazówki dot. Czyszczenia i pielęgnacji.
- Nie ma pozwolenia na pełne klejenie bez zintegrowanej maty podkładowej
Pełno płaszczyznowe klejenie ze zintegrowaną matą tylko w porozumieniu z działem technicznym Windmöller GmbH.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.