

DANE TECHNICZNE


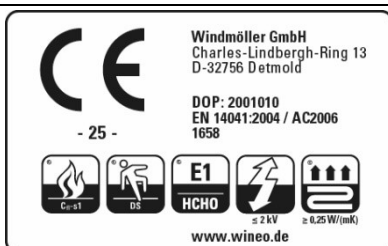
PURLINE | wineo 1000 do klejeniaElastyczna podłoga poliuretanowa zgodna z normą EN 16776
wolna od chloru, rozpuszczalników i plastifikatorów**wineo**

 do klejenia	wood L	wood XL	stone L
Wymiary	1298 x 199 mm	1500 x 250 mm	645 x 335 mm
Grubość	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Waga	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²
Ilość paneli / m² w paczce	20 / 5,17 m ²	14 / 5,25 m ²	22 / 4,75 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	60 / 310,20 m ²	56 / 294 m ²	66 / 313,50 m ²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie – www.wineo.de		



Klasyfikacja		Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1
	Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	
	Odporność na zadrapania EN 16776, Załącznik A	Klasa użytkowa 23: > 3 N Klasa użytkowa 32: > 5 N	
	R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	2
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych – EN ISO 26987	Wysoka odporność w zależności od stężenia i czasu działania	
	Odporność na działanie promieniowania EN ISO 105-B02	~ 7	3
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
	Test nóg meblowych EN 424	klasa użytkowa 23: noga Typ 3 klasa użytkowa 32: noga Typ 2 żadnych widocznych uszkodzeń	Pokrycie • PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni • Papier dekoracyjny • Stabilizacja ecuran Warstwa podstawowa wysokiej jakości materiał kompozytowy
	Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	
	Współczynnik oporu ciepła ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	
	Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 17 dB z matą podkładową silentPLUS	
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
	Odporność na zginanie EN ISO 24344	≥ 20 mm	
	REACH	wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %	
	Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi / odpadami wielkogabarytowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów AVV 170203	Przeciwciąg Zintegrowany system Fleece TEC do łatwego i wygodnego montażu


www.blauer-engel.de/uz120

 CERTIFIED BY
UL's Global Services
**Wskazówki:**

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura na powierzchni nie może przekraczać 29 °C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.